改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

<使用上の注意>

- 灯具を専用ポール取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途御相談ください。
- 調光器との併用はできません。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- 適合ランプ、適合電源以外は使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

◎灯具の耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。灯具落下の原因になります。

◎下向取付専用器具です。横向、上向取付けできません。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。

◎防雨型器具です。浴室等の湿気の多い場所では使えません。絶縁不良による感電、火災の原因になります。

適合ポール	参考基礎寸法
TG−1062	幅500×深800以上

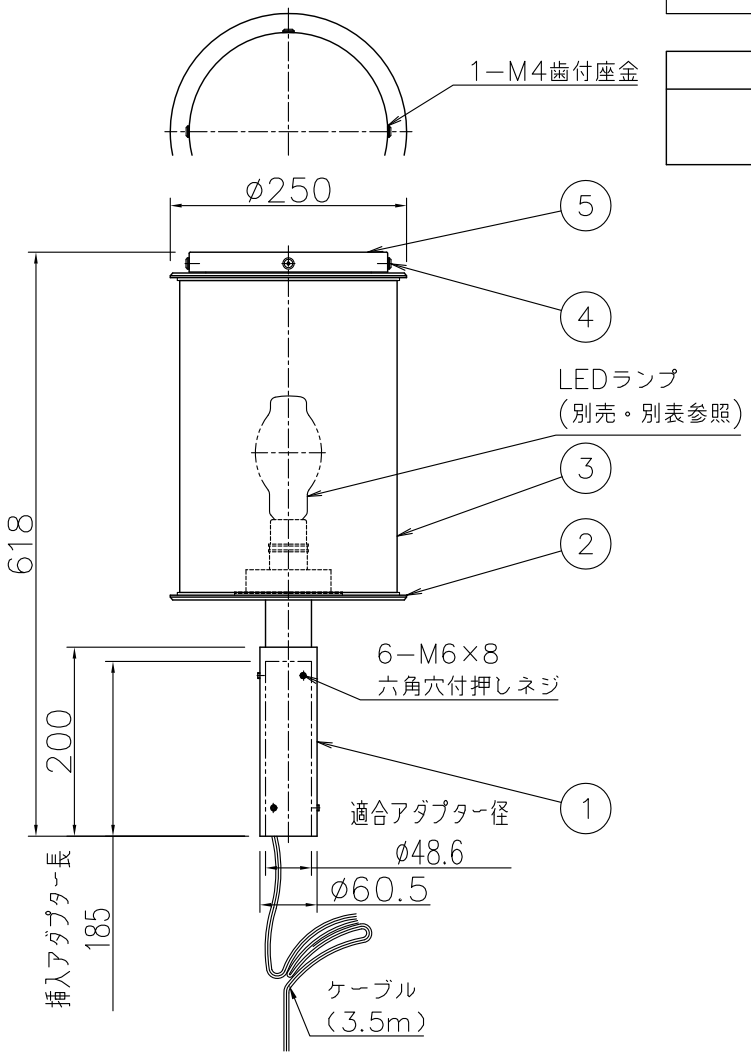



適合ランプ(別売)	色温度(K)	演色評価数(Ra)	適合電源(別売)	定格光束(lm)	電源電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A) 100V時	200V時	242V時	消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
LDS12N-G/GC(岩崎電気製)	昼白色相当(5000K)	65	WLE34V350M1/24-1(岩崎電気製)	1034	100~242	50/60	0.15	0.08	0.07	15	68.9
LDS12L-G/GC(岩崎電気製)	電球色相当(2700K)	82	WLE34V350M1/24-1(岩崎電気製)	812	100~242	50/60	0.15	0.08	0.07	15	54.2

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5	蓋	SUS	1	黒色塗装
4	取付ネジ	SUS M5	4	黒色 六角穴付極低頭
3	カバー	アクリル	1	フロスト
2	枠	SUS	1式	黒色塗装
1	ホルダー	SUS	1	黒色塗装

特記	ランプ・電源・ポール別売 防雨型
器具質量	7.4 kg
検印	福島
製図	中村

件名

ランプ E26 LEDランプ 15W×1 ポール灯

品名 AD−3119H

yamada