

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

**⚠ 安全に関するご注意**


- ・防雨型器具です。  
浴室などの湿気の多い場所、サウナ風呂等の高温の場所では、使用できません。  
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付け専用です。  
指定外方向では取付けないでください。  
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。  
絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。

＜施工上のご注意＞




- ・1個用埋込スイッチボックス深型（カバー付・金属製）専用です。

＜使用上のご注意＞

- ・腐食環境（温泉地・塩害地など）には使用できません。
- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- ・調光される場合は適合調光器具を別途ご確認ください。
- ・1回路の最大接続台数は100V時100台までです。  
（調光器未接続・定格15A配線器具使用時）

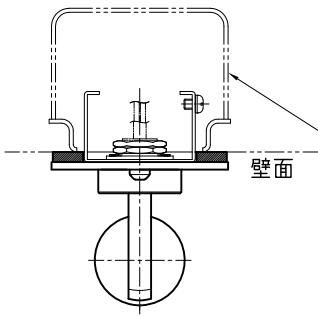

1コ用スイッチボックス [カバー付]  
JIS C8340適合  
(別売・別途施工)

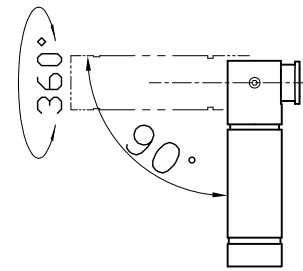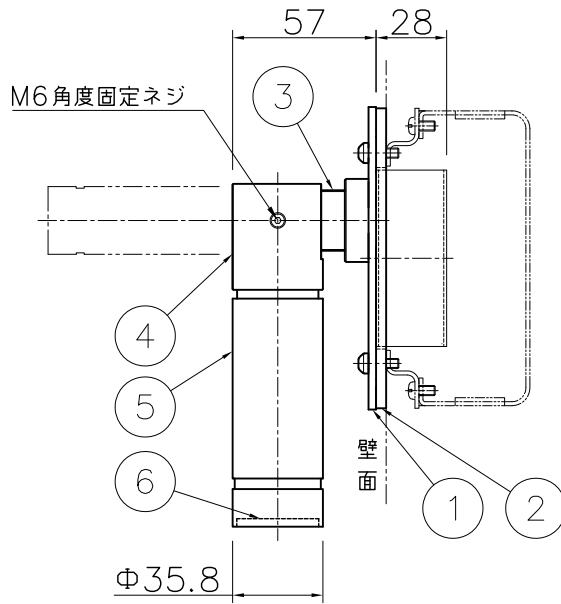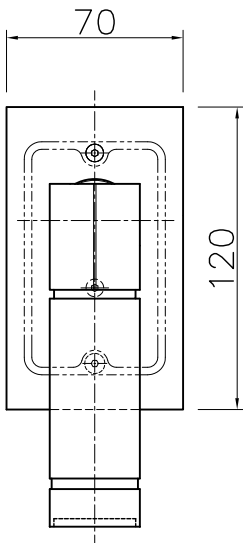


可動範囲

＜調光器適合表＞

メーカー	調光器名称	※インターフェース名称	1回路当たりの最大接続台数
ルートロン	アラマ71 QS	マルチパワーモジュール および 低負荷容量インターフェイス ※1	20台

※1総負荷容量が10W未満の場合

※2最新情報は山田照明ホームページにてご確認ください。



別売ランプ名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	配光	器具光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
LDR5L-M-E11/D/30/R90 (No.297AM)	電球色 (2700K)	94	100	50/60	0.055	4.8	ミディアム (14°)	275	57.2
LDR5L-W-E11/D/30/R90 (No.297AW)							ワイド (31°)	239	49.7
LDR5L-M-E11/D/30/R90/30K (No.297BM)	電球色 (3000K)						ミディアム (14°)	281	58.5
LDR5L-W-E11/D/30/R90/30K (No.297BW)							ワイド (31°)	244	50.8
LDR5N-M-E11/D/30/R90 (No.297CM)	昼白色 (5000K)						ミディアム (14°)	306	63.7
LDR5N-W-E11/D/30/R90 (No.297CW)							ワイド (31°)	266	55.4

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6	カバー	ガラス	1	強化ガラス (クリア)	特記	防雨型・ランプ別売 位相調光対応型 (1~100%)	件名		
5	フード	ADC	1	黒色塗装			光源	E11 LED電球 4.8Wx1 スポットライト	
4	灯具	ADC	1	黒色塗装	器具質量	0.4 kg	品名	AN-3264	
3	アーム	ADC	1	黒色塗装			検印	製図	
2	パッキン	EPT	1	黒色 生地	福島	開部			
1	取付プレート	Al	1	黒色塗装					
記号	部品名	材質	数量	仕上					