



改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

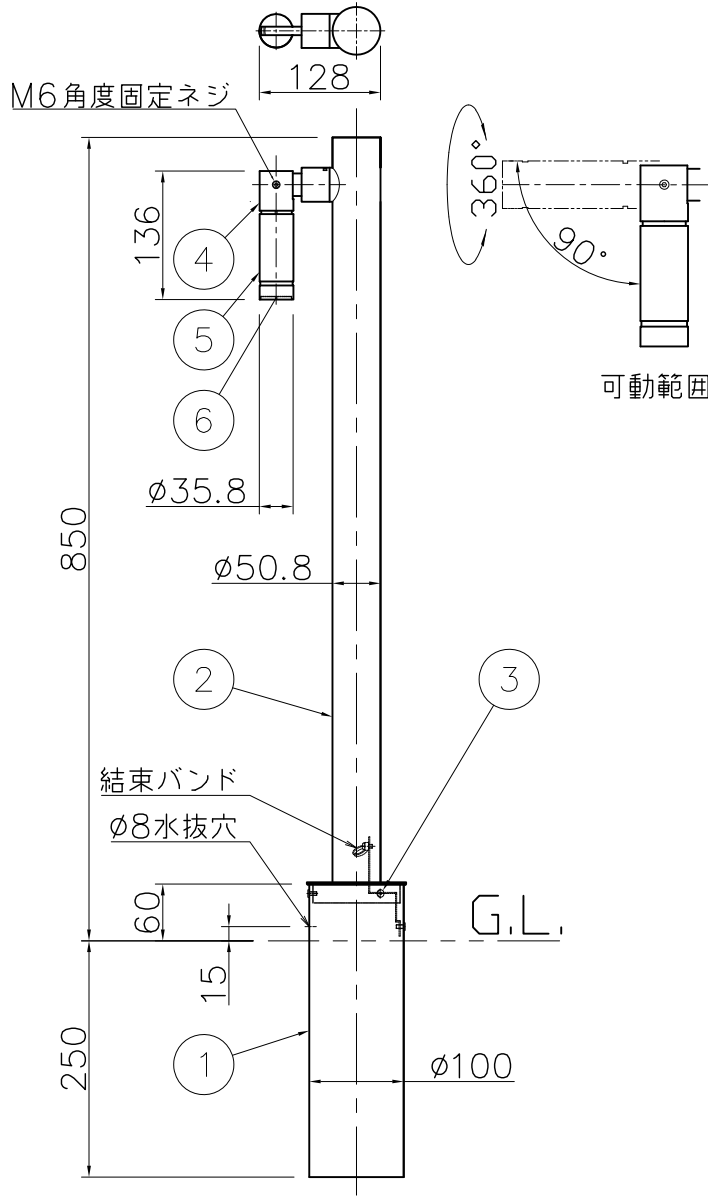

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気が多い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ・ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

- <使用上のご注意>
- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。
  - ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
  - ・調光される場合は適合調光器具を別途ご確認ください。
  - ・1回路の最大接続台数は100V時100台までです。  
(調光器未接続・定格15A配線器具使用時)
  - ・保護等級：IP23



<調光器適合表>

メーカー	調光器名称	※インターフェース名称	1回路当たりの最大接続台数
ルートロン	アラマ71 QS	マルチパワーモジュール および 低負荷容量インターフェース ※1	20台

※1総負荷容量が10W未満の場合 ※2最新情報は山田照明ホームページにてご確認ください。

<使用上のご注意>  
他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。あらかじめ ご了承ください。

別売ランプ名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	配光	器具光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
LDR5L-M-E11/D/30/R90 (No.297AM)	電球色 (2700K)	94	100	50/60	0.055	4.8	ミディアム (14°)	275	57.2
LDR5L-W-E11/D/30/R90 (No.297AW)							ワイド (31°)	239	49.7
LDR5L-M-E11/D/30/R90/30K (No.297BM)	電球色 (3000K)						ミディアム (14°)	281	58.5
LDR5L-W-E11/D/30/R90/30K (No.297BW)							ワイド (31°)	244	50.8
LDR5N-M-E11/D/30/R90 (No.297CM)	昼白色 (5000K)						ミディアム (14°)	306	63.7
LDR5N-W-E11/D/30/R90 (No.297CW)							ワイド (31°)	266	55.4

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名	光源	品名
6	カバー	ガラス	1	クリア	防雨型・ランプ別売 位相調光対応型 (1~100%)	3.5 kg	福島	開部	AN-3265	LED 4.8W×1 ガーデンライト	yamada
5	フード	ADC	1	黒色塗装							
4	灯具	ADC	1	黒色塗装							
3	取付ネジ	SUS M4	3	六角穴付極低頭							
2	ポール	SUS φ50.8	1	黒色塗装							
1	埋込ポール	AD	1	黒色塗装							