


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

▲ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないで下さい。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- ・取付ねじ固定型です。
取付けは必ず取付ねじでしっかりと固定してください。
固定せずに置型で使用すると、転倒による器具破損や火災の原因となります。

＜使用上の注意＞

- ・設置環境により結露する場合がありますが、製品には問題ありません。
- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- ・1回路の最大接続数は100V時 30台までです。
(定格15A配線器具使用時)
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ：No.292AL (LDA4L-G-E17/R90)
- ・保護等級：IP23

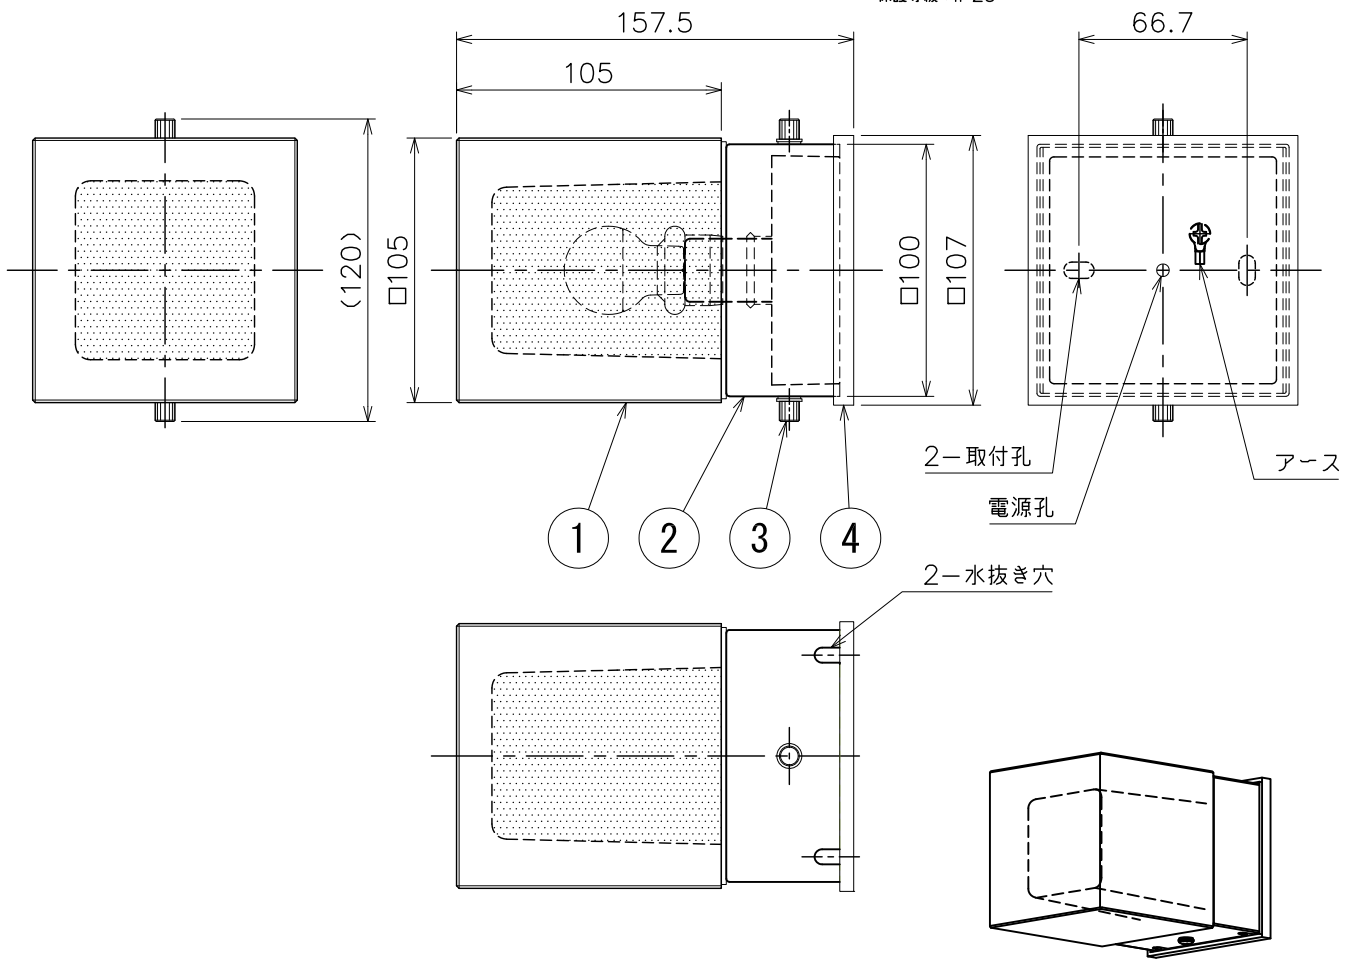

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
AD-3274-L (黒塗装)	電球色相当 (2700K)	94	100	50/60	0.075	4.4	428	97.2
AD-3275-L (ダークシルバー塗装)	電球色相当 (2700K)	94	100	50/60	0.075	4.4	428	97.2

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6					特記	防雨型 壁付・置型兼用	件名	
5					器具質量	2.4 kg	光源	E17 LED電球 4.4W×1 壁付外灯
4	本体バッキン	Si	1	黒	検印	製図	品名	AD-3274-L・AD-3275-L
3	取付ネジ	BSBM	2	黒ニッケルメッキ/クロムメッキ				
2	本体	SUS	1	別表参照				
1	グローブ	透明ガラス	1	内面消し				
記号	部品名	材質	数量	仕上	福島	MK		