改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

<使用上の注意>
- 設置環境により結露する場合がありますが、製品には問題ありません。
- 調光器との併用はできません。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- 1回路の最大接続数は100V時 30台までです。（定格15A配線器具使用時）
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- 適合ランプ：No.292AL（LDA4L-G-E17/R90）
- 保護等級：IP23

**⚠ 安全に関するご注意**

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- スパイクは土壌のしっかりした所に設置してください。土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋設部を固定してください。
- 器具設置時、器具本体が埋没しないよう施工してください。湿気が器具内に充満し絶縁不良による感電及び腐食の原因になります。

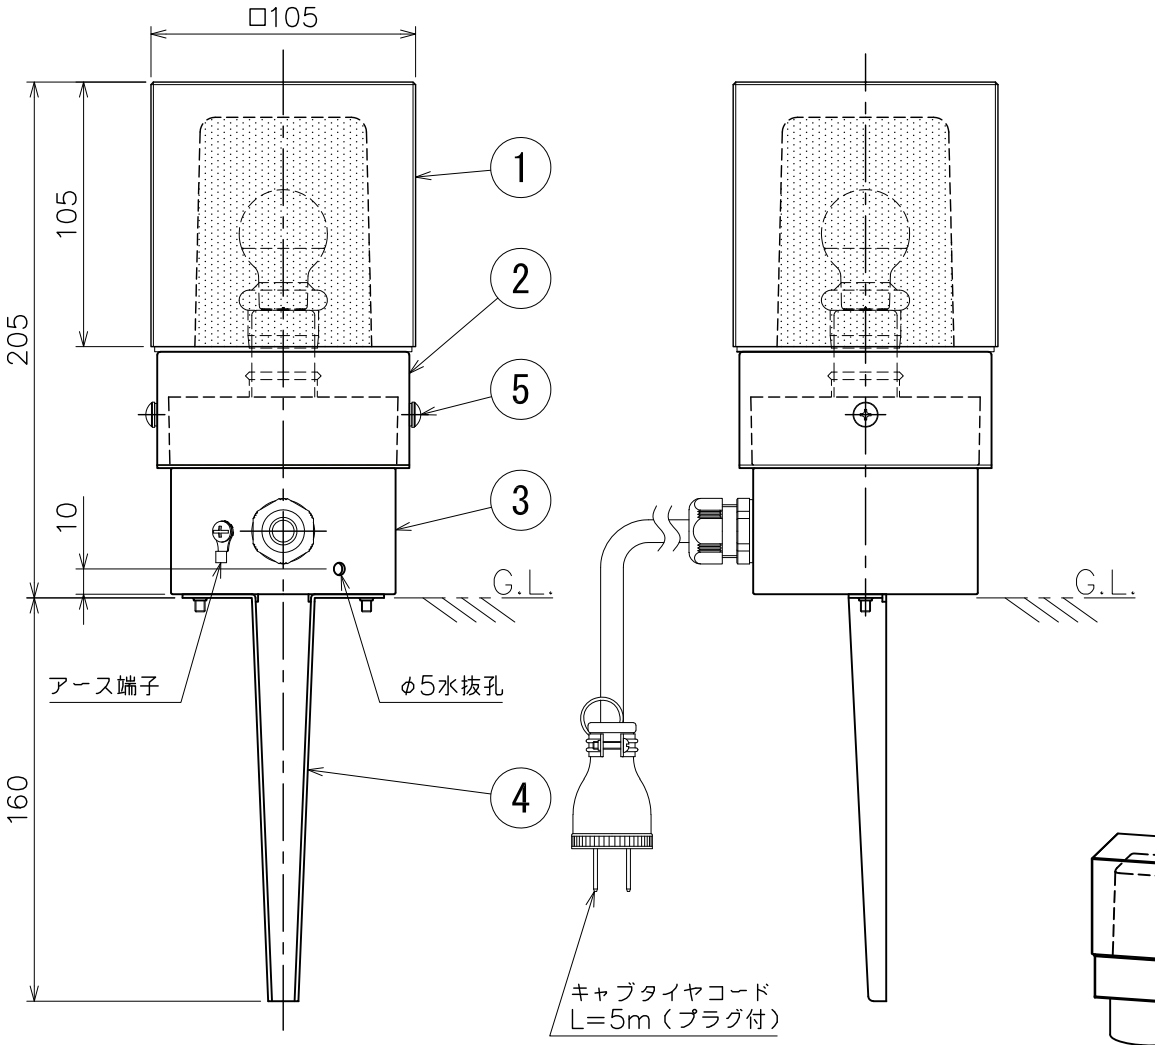


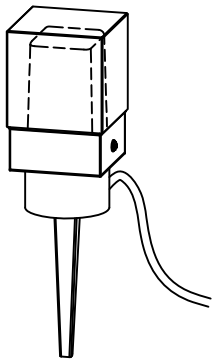

| 品　名 | 色温度（K） | 演色評価数（Ra） | 定格電圧（V） | 周波数（Hz） | 入力電流（A） | 消費電力（W） | 定格光束（lm） | 固有エネルギー消費効率（lm/W） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-3278-L（黒塗装） | 電球色相当（2700K） | 94 | 100 | 50/60 | 0.075 | 4.4 | 428 | 97.2 |
| AD-3279-L（ダークシルバー塗装） | 電球色相当（2700K） | 94 | 100 | 50/60 | 0.075 | 4.4 | 428 | 97.2. |

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

| 記号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | |
| 5 | 取付ネジ | SUS | 2 | 黒染め／生地 |
| 4 | スパイク | SUS | 1 | |
| 3 | フランジ | SUS | 1 | 別表参照 |
| 2 | 本体 | SUS | 1 | 別表参照 |
| 1 | グローブ | 透明ガラス | 1 | 内面消し |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 特記 | 防雨型 100V対応 | 件名 | |
| 器具質量 | 3.4 kg | 光源 | E17 LED電球 4.4W×1　外灯 |
| 検印 | 製図 | 品名 | AD-3278-L・AD-3279-L |
| 福島 | MK | yamada | |