


改良のため予告なく仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

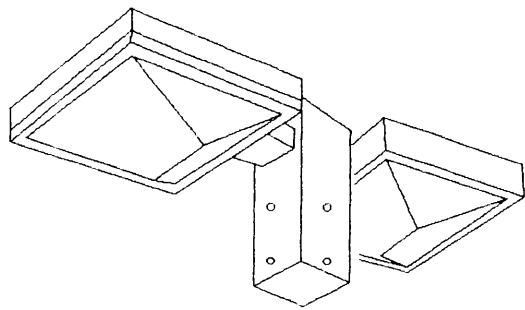

### 安全に関するご注意

◎耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所では使用できません。ポール転倒や灯具落下の原因になります。


◎ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないよう施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。

◎浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。

◎下向取付専用器具です。

横向、上向取付けできません。  
浸水による感電、火災の原因  
器具落下の原因になります。





◎ポール地面部は防錆の為、必ず  
コンクリート巻してください。  
腐食によるポール折れの原因に  
なります。



### (使用上のご注意)

\* 器具を 神戸飛沫（温泉地、海水浴場など）で ご使用される場合は、  
お手洗ください。  
※ジョイントBOXを使用されたり、電源供給線が太くなる場合は、別途相談ください。

※結線用ケーブル4.5m付き

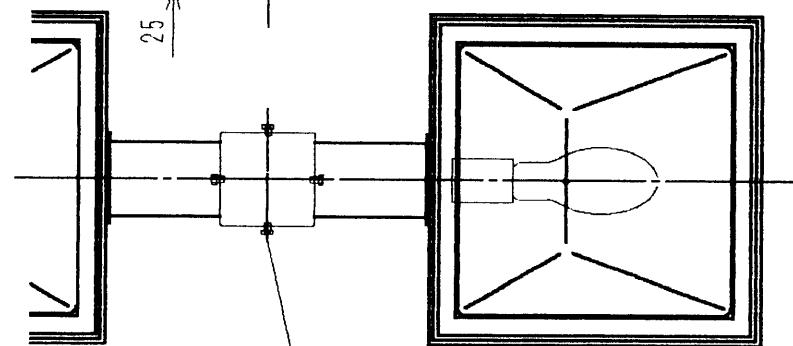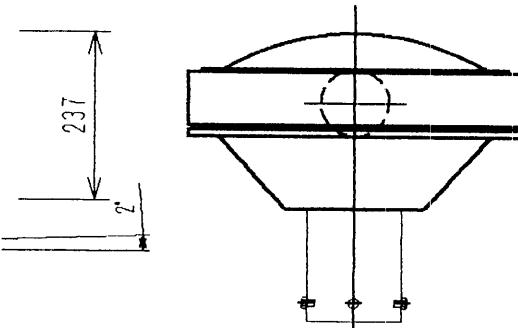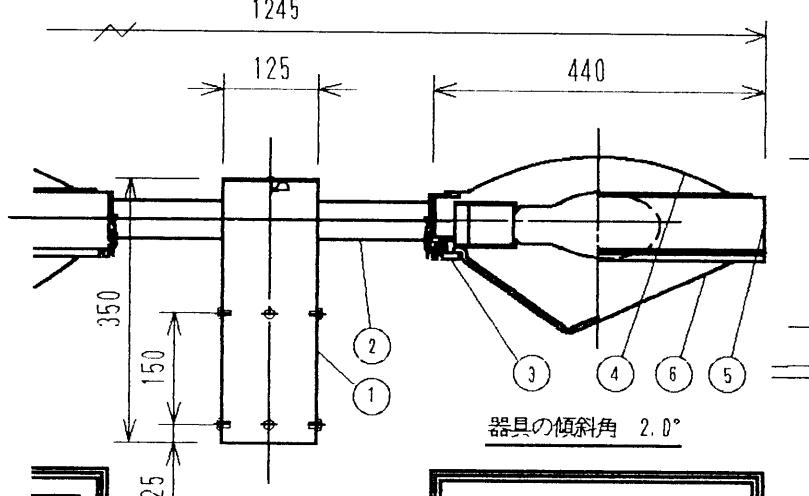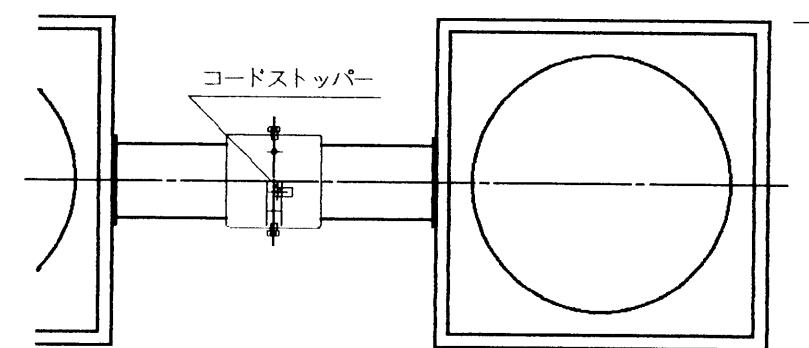

8-M8×10 押しボルト

品番	カバー	ガラス	2	クリヤー	規格	防雨型		件名
						器具重量	品名	
5	本体	アルミ	2	濃茶エポキシ塗装			E-39 HF200~250W×1ポール灯	
4	反射板	アルミ	2	濃茶エポキシ塗装		28Kg		
3	枠	アルミ	2	濃茶エポキシ塗装			AH-4267H	
2	アーム	ST 50×100×3.2t	1	濃茶エポキシ塗装				
1	支柱	ST 125□×2.3t	1	濃茶エポキシ塗装	佐藤久	KSS	yamada	
部品	部品名	材質	数量	仕上				