
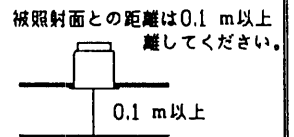



改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

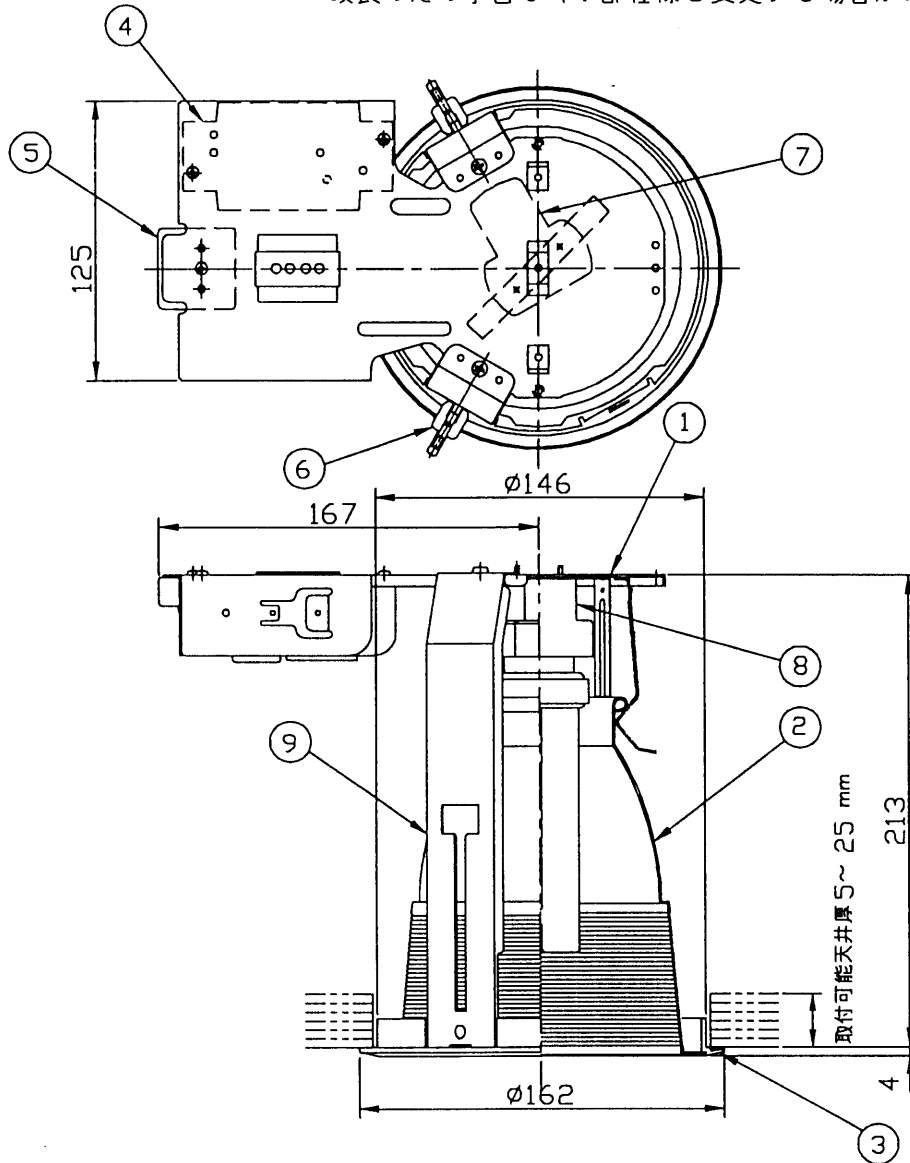


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の高い場所では使用しないでください。感電事故や漏電事故の原因となります。
- ・天井埋込み専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。異常過熱による熱損事故や器具落下の原因となります。
- ・断熱材施工には使用できません。異常過熱し、火災の原因となります。

- ①断熱材・防音材の上には最低20cmの空層が必要です。
- ②断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
- ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
- ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

〈使用上のご注意〉

- ・電源の送り容量は最大10Aです。適合電線はVVFケーブルφ1.6,φ2.0単線です。
- ・0~30℃の周囲温度で使用して下さい。

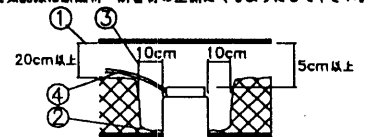

H11.2 被照射物近接限度寸法 訂正

部番	部品名	材質	数量	仕上
9	ヨーク	SGC	2	
8	ソケット	樹脂	1	GX10q-4A
7	電子スターター		1	
6	取付金具	SUS	2	
5	端子	樹脂	1	10A
4	安定器		1	100V50/60Hz
3	トリック	ADC	1	白色塗装
2	カバー	A1P	1	ホワイト処理/カバー部塗装
1	本体	SGC	1	

特記	入力電流 0.61A 入力電力 34W
器具重量	1.2Kg
検印	製国
佐藤	小峰

型番	カバー仕上げ色	台数	記号
DF-2230	白色塗装		
DF-2231	黒色塗装		
件名			
品名 C.F.AURA カバータイプ GX10qソケット蛍光灯F DL(電球色)27W×1			
品番 DF-2230 DF-2231			