改良の為予告なく１部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

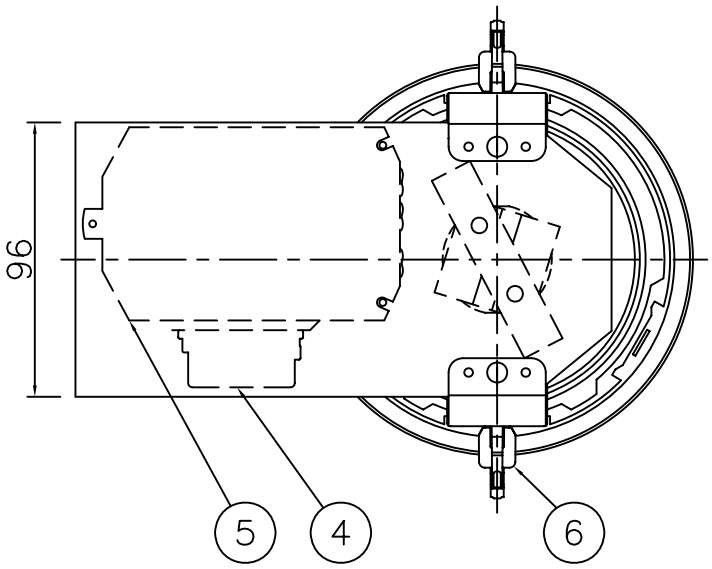

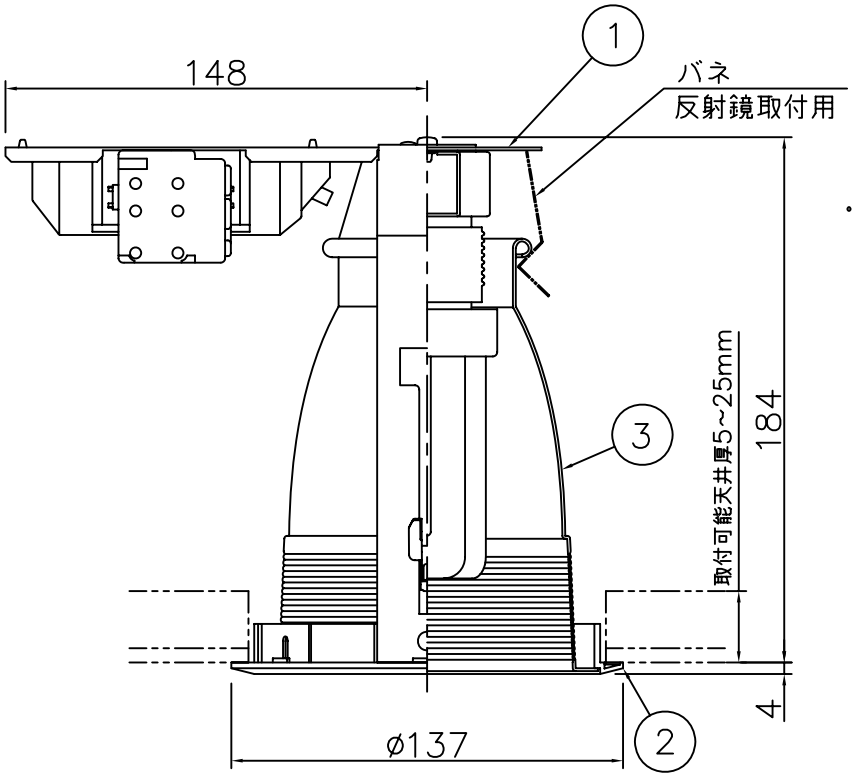

⚠ 安全に関するご注意

一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
天井埋め込み専用です。
壁面・傾斜天井には取付けないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
住宅の断熱材施工には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

<施工上のご注意>

- 電源の送り容量は最大10Aです。
  適合電線はＶＶＦケーブルø1.6,ø2.0単線です。
- 5~35℃の周囲温度で使用してください。
- ロックウール等の柔らかい天井に取付ける場合は
  必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- 調光器との併用はしないでください。
- 住宅以外の断熱施工天井での施工方法

①断熱材・防音材の上部は最低 20cmの空間が必要です。
②断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

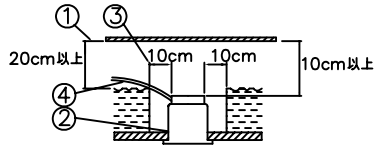

- 被照射面との距離は0.1m以上離してください。



（ドア・置物等）

天井切込穴寸法
ø125



定格電圧(V)	消費電力(W)	入力電流(A)
100	21.1	0.21
200	21.0	0.11
242	21.1	0.09

<使用上のご注意>

- ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
  事前に確認し対策を講じてください。

H18.10.消費電力、入力電流訂正
H17.1.インバータ・端子台変更

記号	部品名	材質	数量	仕上
6	取付金具	SUS	2	生地
5	安定器		1	100~242V 50/60Hz
4	電源用端子台	樹脂	1	10A−2P（アース付）
3	反射鏡	AIP	1	上部銀色鏡面仕上/バッフル白色塗装
2	トリム	ADC	1	白色塗装
1	本体	SGCC	1	生地

特記		件名	
器具重量	0.9 kg	ランプ	コンパクト蛍光ランプFHT(電球色)16W×1 埋込灯
検印	製図	品名	DF−2434 インバータ
小峰	関根	yamada	