改良の為予告なく１部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

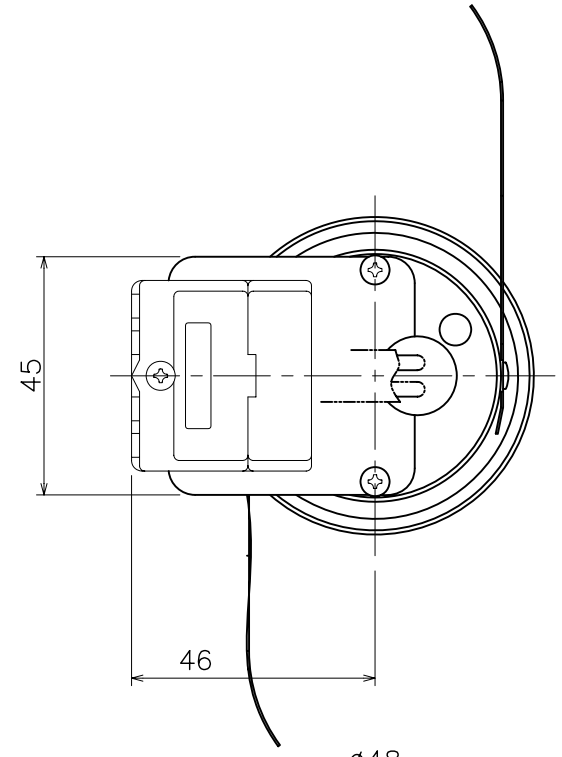

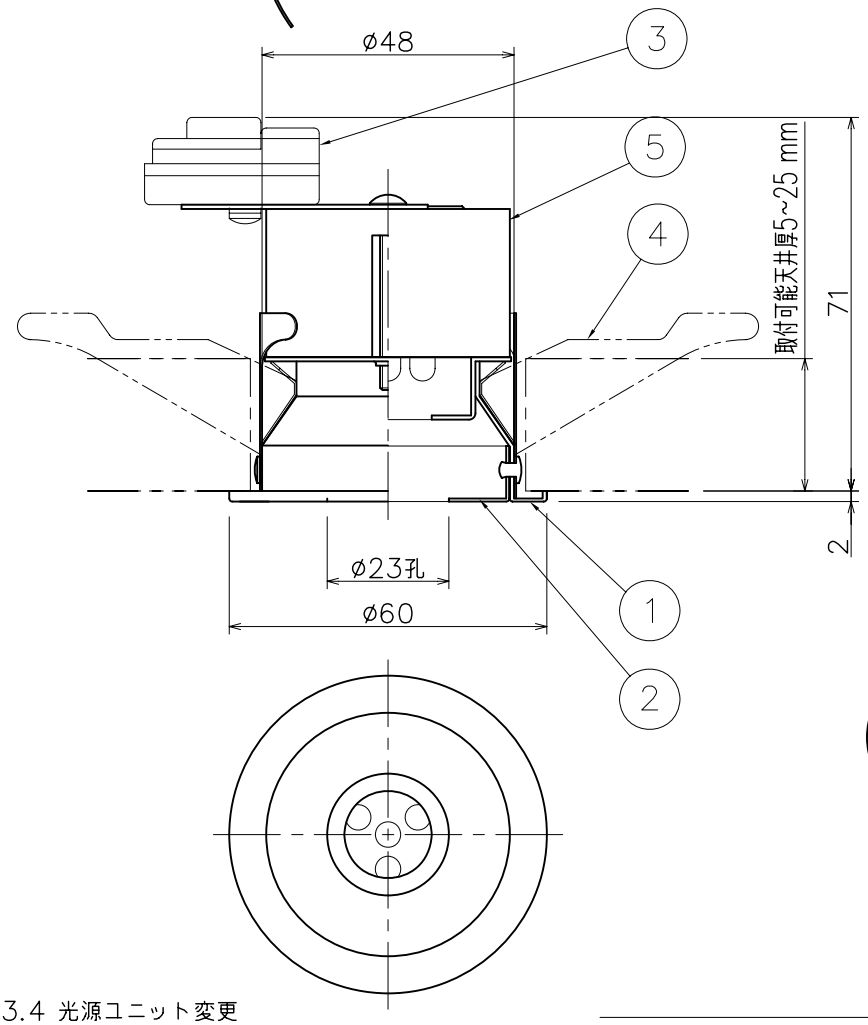

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 天井埋め込み専用です。
  壁面・傾斜天井には取付けないでください。
  過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- 住宅の断熱材施工には使用できません。
  過熱による火災の原因となります。

〈施工上のご注意〉

- 電源の送り容量は最大10Aです。
  適合電線はＶＶＦケーブルø1.6,ø2.0単線です。
- 5~35℃の周囲温度で使用してください。
- ロックウール等の柔らかい天井に取付ける場合は
  必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- 住宅以外の断熱施工天井での施工方法

①断熱材・防音材の上部は最低 20cmの空間が必要です。
②断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

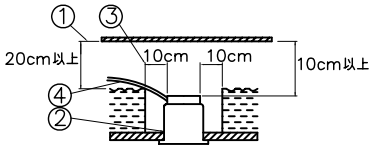

- 被照射面との距離は0.1m以上離してください。

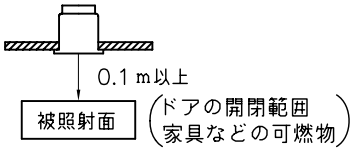

- 調光器との併用はできません。
- 位置表示灯付きスイッチと組み合わせた使用は
  できません。LEDが消灯しないことがあります。
- 確認表示灯付きスイッチと組み合わせた使用では、
  表示灯が点灯しないことがあります。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが
  器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。

天井切込穴寸法
ø52

H23.4 光源ユニット変更
H21.6 表記追加

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5	光源ユニット		1	組立品（WW−1207L）
4	取付金具	SUS	2	生地
3	電源用端子台	樹脂	1	10A−2P
2	フード	SPC	1	白色塗装
1	本体/トリム	SPC	1	黒色クロメート/白色塗装

特記		件名	
器具質量	0.2 kg	光源	LED4 電球色ユニット 100V0.8W 埋込灯
検印	製図	品名	DD−3001 残置灯
福島	関根	yamada	