改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
・壁面埋め込み専用です。
指定以外には取付けないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。

<施工上のご注意>

・ 埋込スイッチボックス2個用・カバー付き
(JIS C 8340適合品)に取付可能です。

・調光器との併用はできません。
・位置表示灯付きスイッチと組み合わせた使用はできません。LEDが消灯しないことがあります。
・確認表示灯付きスイッチと組み合わせた使用では、表示灯が点灯しないことがあります。
・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。

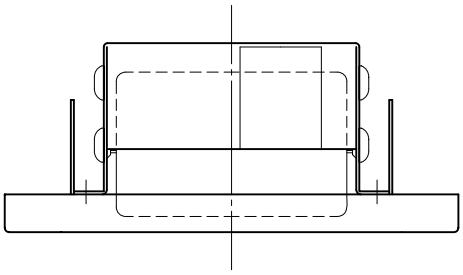

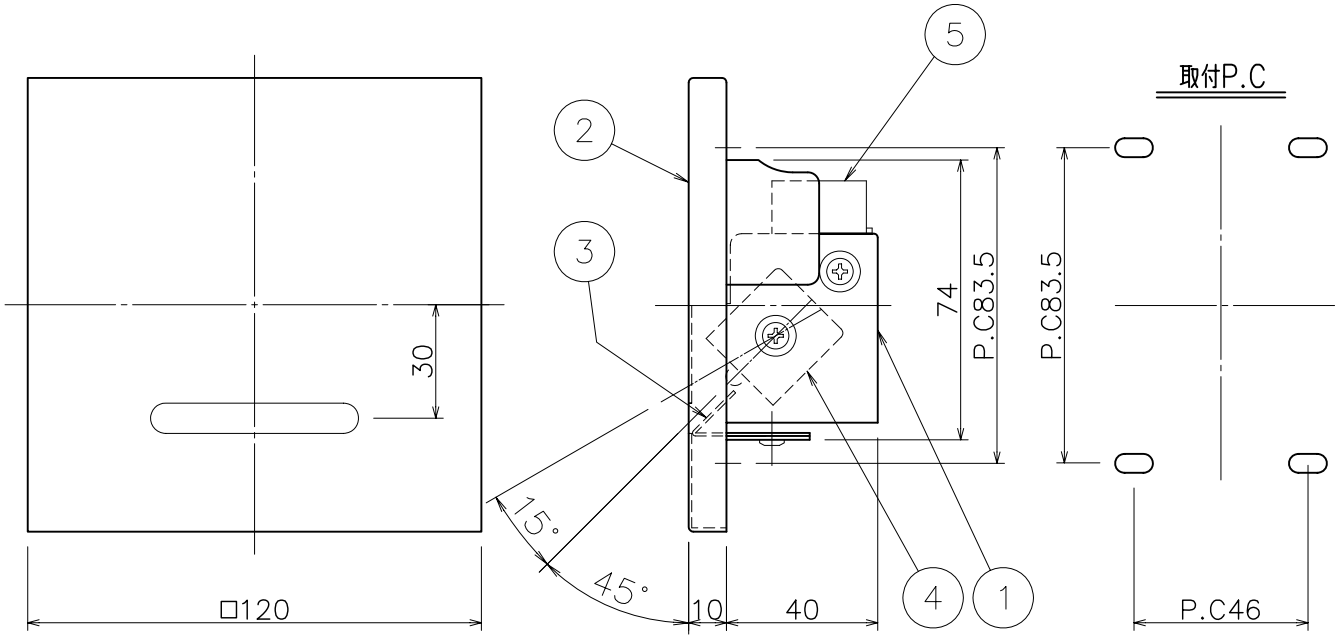



H23.04 光源ユニット変更
H22.10 ボックス表記変更
H21.06 表記追加

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5	電源用端子台	樹脂	1	10A−2P
4	光源ユニット		1	組立品（WW−1201L）
3	反射板	AIP	1	ﾘｱ入り銀色塗装
2	カバー	SPC	1	白色塗装
1	本体	SPG	1	生地

特記		件名	
器具質量	0.3 kg	光源	LED5 電球色ユニット 100V0.8W 埋込灯
検印	製図	品名	DD−3005 残置灯
福島	関根	yamada	