



改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。
壁面・指定外の傾斜には取付けないで下さい。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・ブローイング工法の吹込み用繊維質断熱材 (JIS A 9523)とマット敷工法の住宅用人工珪物繊維断熱材(JIS A9521)のロールまたはパッドタイプで断熱施工された熱抵抗値 $6.6\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ 以下の天井で使用できます。
特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。



＜施工上のご注意＞

- ・電源の送り容量は最大6Aです。
適合電線はVVFケーブルφ1.6,φ2.0単線です。
- ・5~35℃の周囲温度で使用してください。
- ・ロックワール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・取付可能天井傾斜角度は55°までです。
- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。

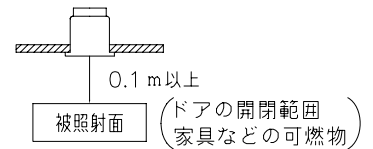

＜使用に関するご注意＞

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。

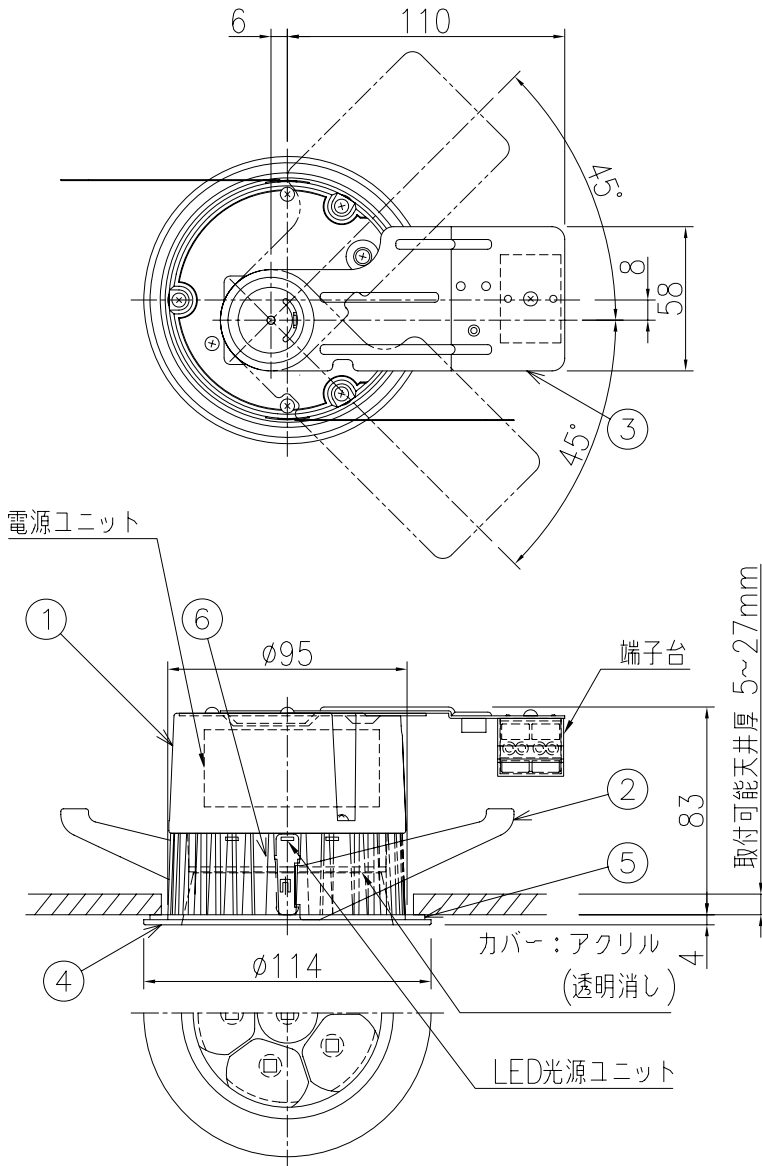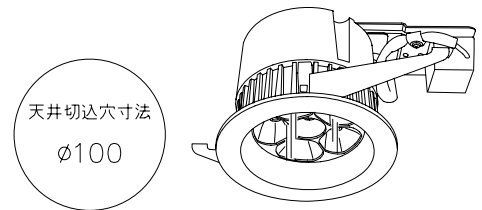

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.08A	7.6W

品名	色	台数	記号
DD-3087-N	白色		
DD-3087-L	電球色		

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6	反射板	樹脂	1	白色	0.7 kg	福島	開部	埋込灯	Power LED 7.6W × 1
5	パッキン	EPDM	1	白					
4	枠	ADC	1	オフホワイト色塗装				品名	DD-3087-N/L 高気密 SB形
3	天板	SPG	1	生地					
2	取付バネ	SUS	2	生地				yamada	
1	本体	ADC	1	生地					