改良の為予告なく１部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

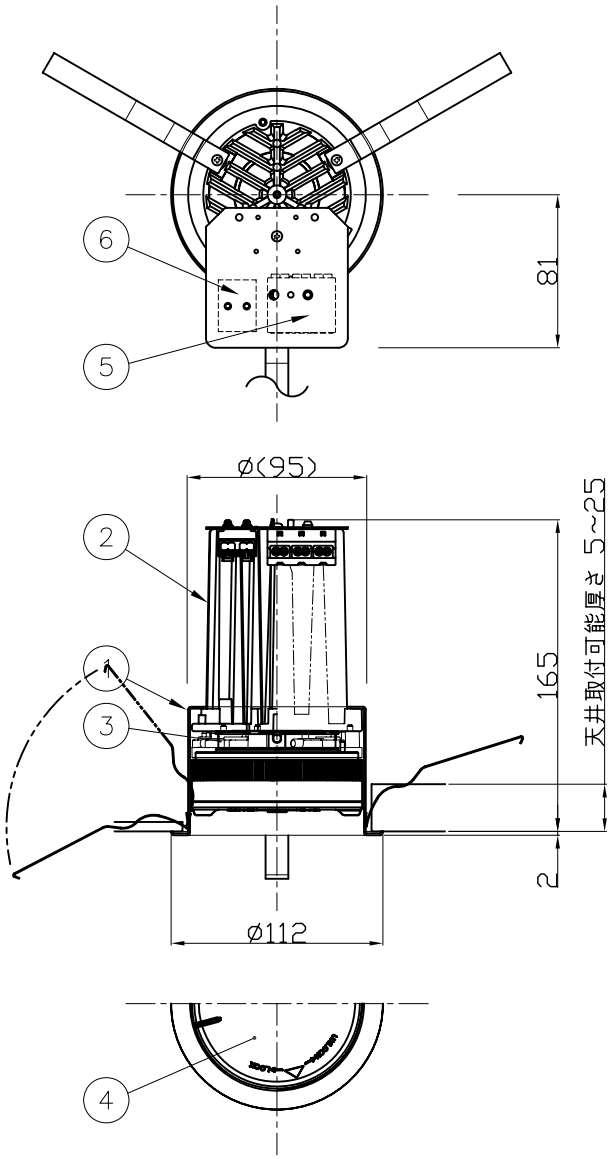

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 天井埋め込み専用です。
  壁面・傾斜天井には取付けないでください。
  過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- 住宅の断熱材施工には使用できません。
  過熱による火災の原因となります。

<施工上のご注意>

適合電線はＶＶＦケーブルø1.6,ø2.0単線です。

- 5~35℃の周囲温度で使用してください。
- ロックウール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- 住宅以外の断熱施工天井での施工方法

①断熱材・防音材の上部は最低 20cmの空間が必要です。
②断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

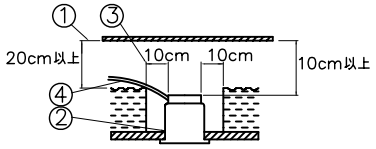

- 被照射面との距離は0.1m以上離してください。

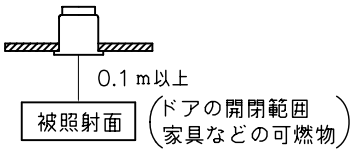

- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- 最大送り容量15A



<使用上のご注意>

他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。
予めご了承下さい。

品名	器具配光	定格電圧(V)	色温度(K)	光束(lm)	演色評価数(Ra)	電源電圧(V)	消費電力(W)	入力電流(A)	ライトエンジン型名
DD-3194-L・W・N	ミディアム(36°)	100/200	N 5000	1100	70	100/200	12.4/12.4	0.144/0.083	LEC4/12N-M11GH50
			W 4000	1100	80	100/200	15.2/15.2	0.175/0.100	LEC4/15W-M11GH40
			L 3000	1100	80	100/200	16.6/16.6	0.192/0.109	LEC4/17L-M11GH30
DD-3195-L・W・N	ワイド(62°)	100/200	N 5000	1100	70	100/200	12.4/12.4	0.144/0.083	LEC4/12N-W11GH50
			W 4000	1100	80	100/200	15.2/15.2	0.175/0.100	LEC4/15W-W11GH40
			L 3000	1100	80	100/200	16.6/16.6	0.192/0.109	LEC4/17L-W11GH30

※　調光ランプにも交換可能（100/200V）

13.03　配光表記修正

記号	部品名	材質	数量	仕上
6	信号専用端子台	樹脂	1	※調光ランプ使用時
5	電源用端子台	樹脂	1	15A
4	ランプ	樹脂	1	ライトエンジン
3	ソケット	樹脂	1	GH76p-5
2	ヒートシンク	ADC	1	―――
1	本体	SPC	1	白色塗装

特記	―――	件名	
器具質量	1.0 kg	ランプ	ライトエンジン AC100/200V 12~17W×1　埋込灯
検印	製図	品名	DD-3194/3195-L・W・N
福島	松田	yamada	