


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

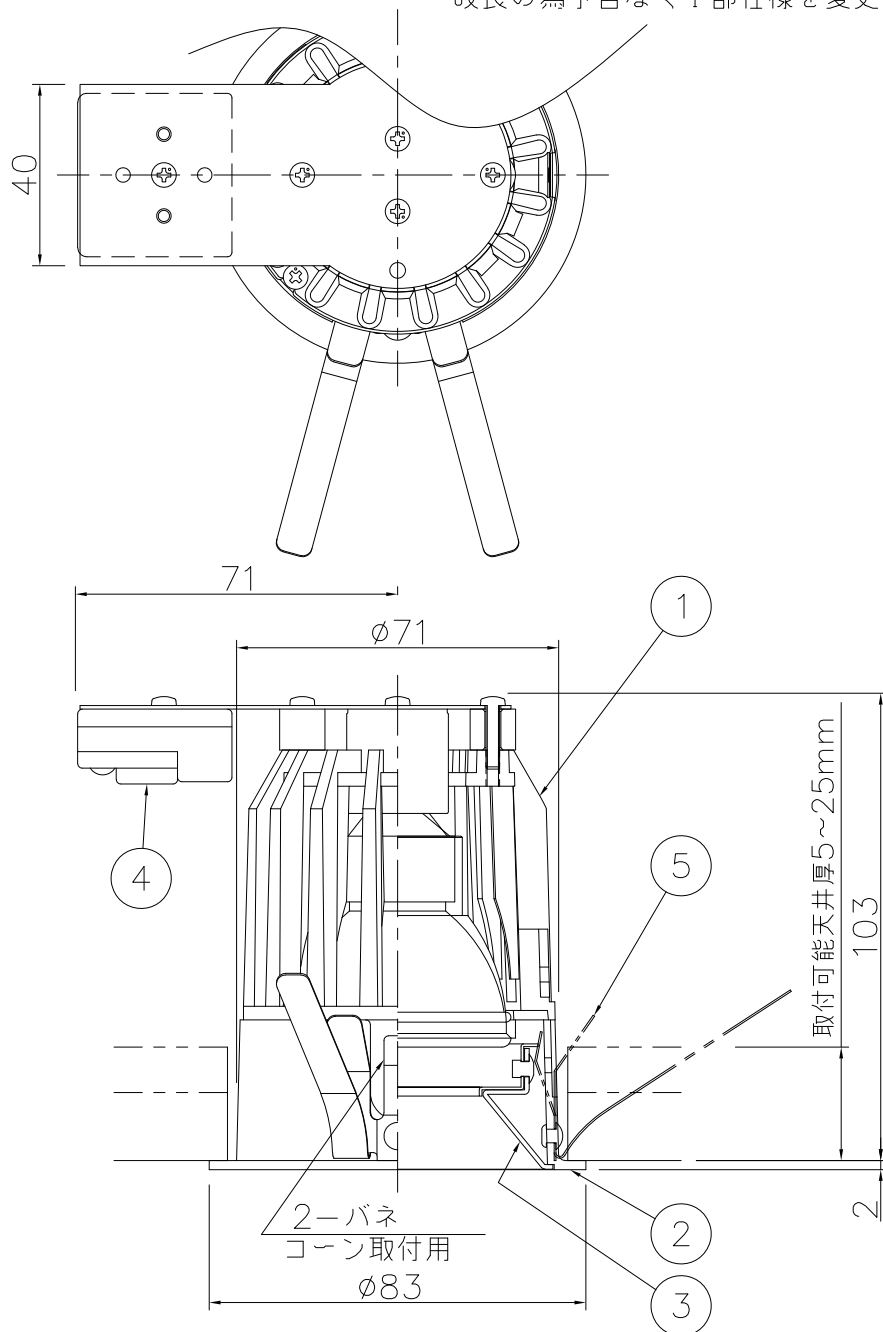


⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。壁面・傾斜天井には取付けしないでください。過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱材施工には使用できません。過熱による火災の原因となります。

＜施工上のご注意＞

- ・電源の送り容量は最大10Aです。適合電線はVVFケーブルφ1.6,φ2.0単線です。
- ・ロックワール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
 - ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

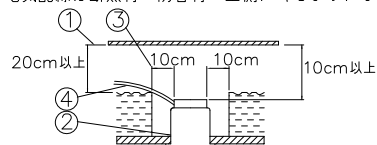

- ・被照射面との距離は0.5m以上離して下さい。

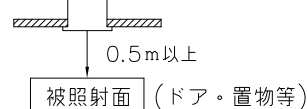

＜ご使用上のご注意＞

- ・ラジオなどの音響機器の近くで点灯すると雑音が入る事があります。(雑音が入るときはランプから離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
標準：LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC (ウシオ)
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC (ウシオ)
適応：JDR110V65W/K5
LDR7L-M-E11/27/5/18 (ウシオ)
LDR7L-W-E11/27/5/30 (ウシオ)
LEDランプ Soraa LDR8シリーズ
(専用フィルターは3枚装着可・ハニカムは単独使用のみ可)
No.259H (オーダーック)
- ・標準適合ランプ1回路当たりの最大接続台数は30台までです。(非調光時)
- ・調光する場合は調光器適合表を別途ご確認ください。
- ・Soraa LDR8シリーズをご使用の場合、設置環境によって消費電力と光量が減ります。

＜施工上のご注意＞

- ・従来品よりトリム幅が狭い器具です。正確な寸法で施工してください。

＜調光器適合表＞

調光器名称 (ルートロン社)	インターフェース名称	1回路当たりの最大接続台数
グラフィックアイQS	マルチパワーモジュール および 低負荷容量インターフェース*1	25台


*1 総負荷容量が10W未満の場合

*その他の適合調光器の接続については当社ホームページにて最新情報をご確認ください。

品名	配光	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	昼間エネルギー消費効率 (lm/W)
DN-3300 (LDR6L 対応)	中角	電球色相当 (2700K)	93	100	50/60	0.07	5.9	363	61.5
	広角	電球色相当 (2700K)	93	100	50/60	0.07	5.9	378	64.0

天井切込穴寸法

φ75



'21.01 ランプ仕様更新

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	ランプ別売	件名
6							ランプ E11 LED電球・ E11 ハロゲンランプ JDR110V65W/K5x1 対応 埋込灯
5	取付金具	SUS	2	生地	器具質量	0.3 kg	品名 DN-3300
4	端子	樹脂	1	10A-2P			
3	コーン	AIP	1	銀色鏡面仕上	検印	製図	
2	トリム	ADC	1	白色塗装	福島	開部	yamada
1	本体	ADC	1	生地			