改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

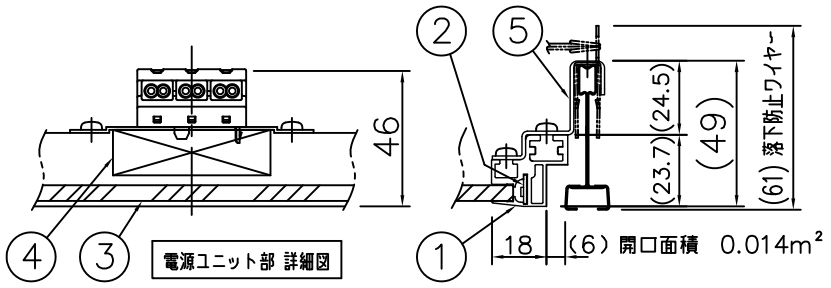

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 当器具はグリッドシステム天井取付専用です。
- 住宅の断熱材施工には使用できません。
  過熱による火災の原因となります。

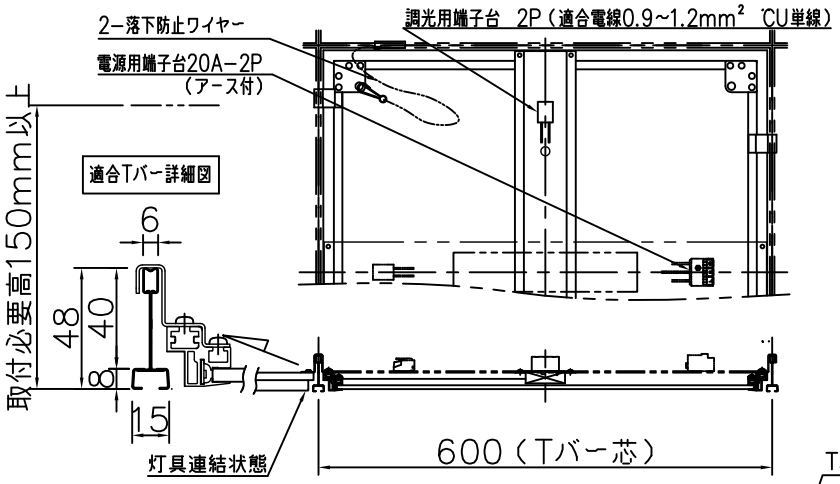

<施工上のご注意>

- 電源の送り容量は最大15Aです。
- 適合電線はＶＶＦケーブルφ1.6,φ2.0単線です。
- 5~35℃の周囲温度で使用してください。
- 被照射面との距離は0.1m以上離してください。

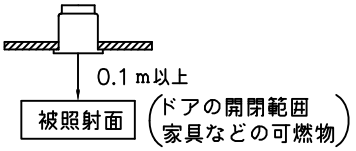

- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。

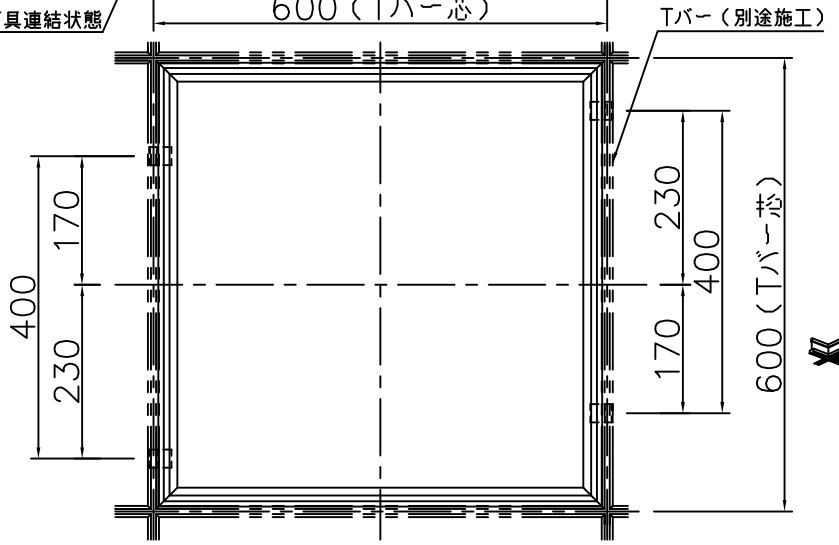

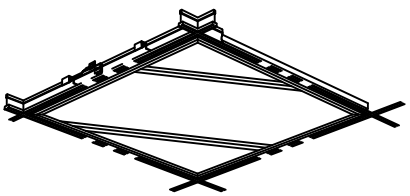

<調光器適合表>

メーカー名	調光器名称	品番	定格電圧	1回路当たりの最大接続数	インターフェース
パナソニック	ライトコントロール信号線式	NQ20355・NQ20356	100V	15台 ※1	不要
		NQ21585U・NQ21595U※5	100V/200V	15台(100V)/30台(200V) ※1	
		NQ21582U・NQ21592U※5			
LUTRON	ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｲ QS	QSGR−*PJA− ※4	100V/200V	14台(100V)/28台(200V) ※2	GRX−PWM ※3

<使用上のご注意>
他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承下さい。
調光器を使用して電源操作を行うと一瞬明るくなる場合がありますが、故障等ではありません。

※1：調光器1台に対して ※2：インターフェース1台に対して ※3：インターフェースは1ゾーンに1台を必ず接続して下さい。※4：フェースプレート別売
※5：調光器のつまみを暗くなる方に回した状態で電源をONにすると、一瞬明るくなる場合がありますが異常ではありません。

品名	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)	定格光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
DD−3489−N	昼白色相当(5000K)	82	100/200	50/60	0.42/0.21	42	5040	120.0
DD−3489−W	白 色相当(4000K)	82					4830	115.0
DD−3489−WW	温白色相当(3500K)	82					4725	112.5

台数	記号

- 1回路当りの最大接続台数は14台（100V入力時）28台（200V入力時）までです。（調光未接続・定格15A配線器具ご使用時）

H30.5 本体形状 変更
H29.11 訂正/H30.1 訂正/H30.3 訂正/H30.9 訂正

照明器具の消費電力はJIS C 8105−3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5	取付金具	SGCC	4	生地
4	電源ユニット		1	0.74A−54V
3	カバー	乳白ポリエチレン	1	(マット)
2	LED基板		2	0.37A−20W
1	本体	AD	1set	白色塗装

特記	100/200V仕様 PWM調光対応(20~100%)
器具質量	3.5 kg
検印	製図
福島	関根

件名
ランプ LED 42W×1 システム天井用
品名 DD−3489−N/W/WW 受注品

yamada