



改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

△安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付は、落下の原因となります。

＜使用上の注意＞

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。
- ・調光器との併用はできません。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ：No,251C(LDF7N-H-GX53/90)
No,251D(LDF7L-H-GX53/90)

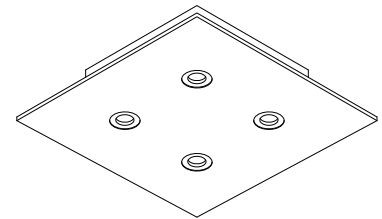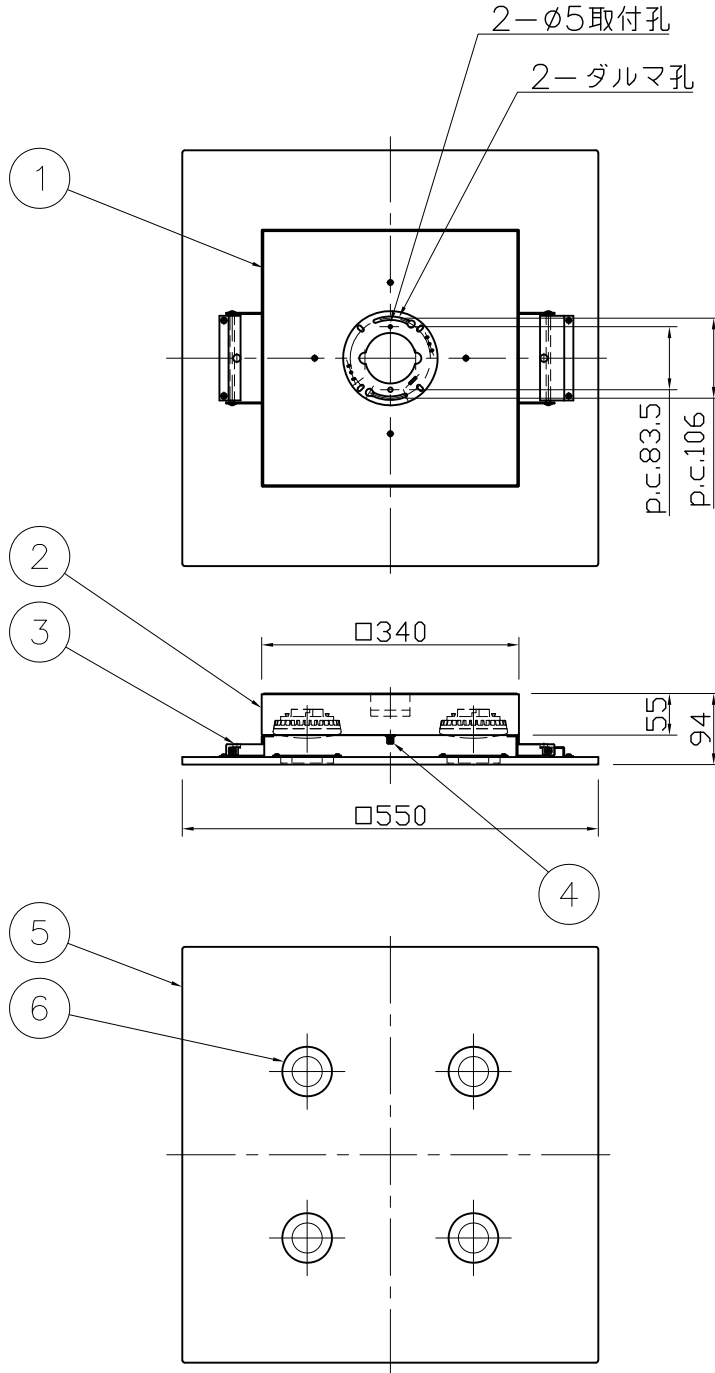

品名	適合ランプ	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	照明エネルギー消費効率 (lm/W)
LD-2942	No,251C	昼白色相当 (5000K)	80	100	50/60	0.46	29.2	2705	92.6
	No,251D	電球色相当 (2700K)	80	100	50/60	0.46	29.2	2432	83.2

2022.01 ランプ仕様変更
H26.03 ランプ仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6	カバー	アクリルt8.0	1	クリア	ランプ別売 取付簡易型	6.2 kg	福島	久々宮	名前
5	パネル	ABS発泡材	1	小口仕上げ					ランプ
4	取付ナット	BSBM M4	4	クロームメッキ	GX53 LEDユニットフラット形 7.3W×4				
3	カバー取付ネジ	BSBM M4	2	クロームメッキ	品名 LD-2942 直付灯				
2	本体	SPC t1.0	1	白色塗装					
1	取付板	SPC t1.0	1	白色塗装					