



改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

傾斜天井への器具取り付けのご注意



上図のようにワイヤー2本が傾斜天井と平行



上図のようにワイヤー2本が傾斜天井と垂直

傾斜角度45°まで器具取付可能

この器具方向の取付はできません


△安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。

屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

・天井面取付け専用器具です。

傾斜天井45度まで取付け可能です。
指定外取付は、落下の原因となります。



45度以下





45度を越える傾斜天井には取付けないでください。

・ライトコントロール等の調光器との併用はできません。
火災の原因となります。

〈使用上のご注意〉

・ラジオなどの音響機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。
(雑音が入るときはランプから1m以上離してご使用ください。)

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、
リモコンが誤作動することがあります。

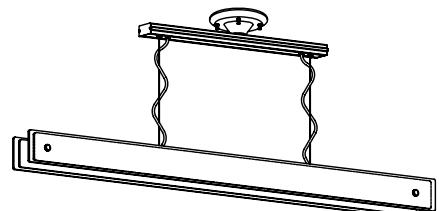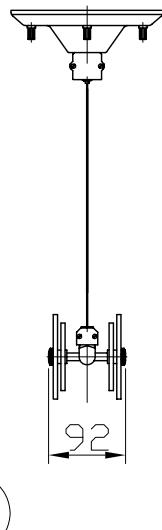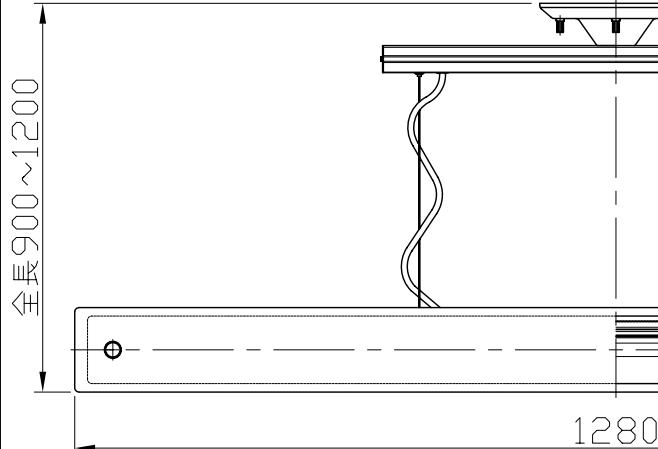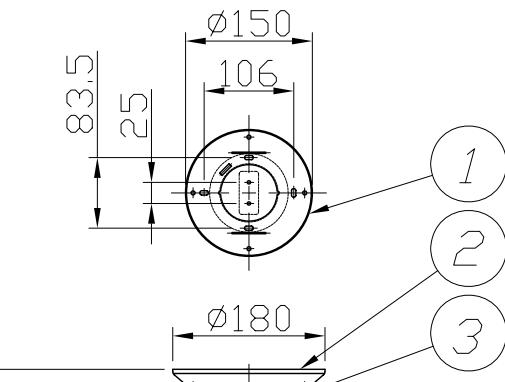

9	ソケット	PC	1組	G5
8	アクリルセードA	アクリル	2	クリア消し加工
7	アクリルセードB	アクリル	2	乳白色
6	本体	AS	1	シルバー塗装
5	コード	耐熱ビニール	2	白色
4	ワイヤー	SUS	2	
3	ローレットナット	B5BM	4	クロームメッキ
2	コード	耐熱ビニール	1	白色
1	取付板	SPG t1.2	1	亜鉛メッキ
部番	部品名	材質	数量	仕上

特記	簡易取付型	件名
		品名
器具重量	4.5kg	G5 FHF(電球色)54W×1 吊下灯
		品番
検印	製図	PF-2467
		小峰 開部

yamada