


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

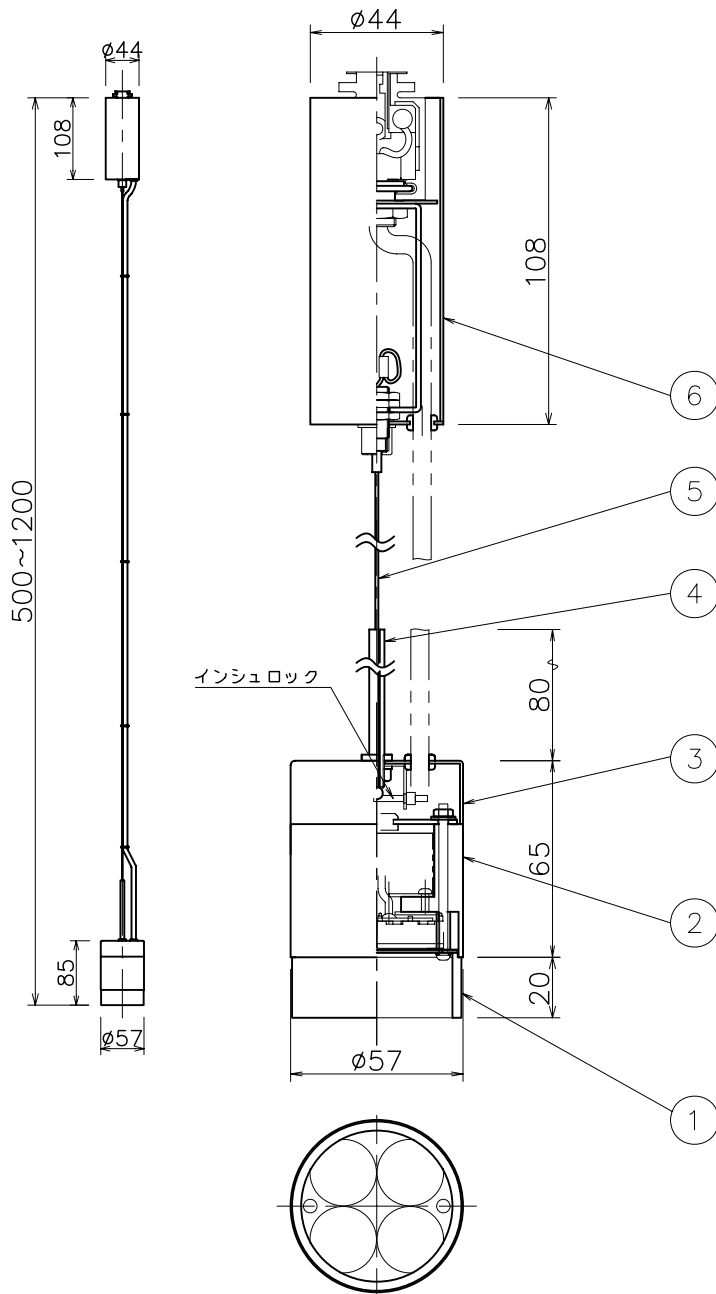

⚠安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ライティングダクト取付け専用器具です。

＜施工上のご注意＞

- 被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- 調光される場合は適合調光器具型番を別途ご確認ください。
- 1回路当たりの最大接続台数は20台までです。20台を超える場合は別途ご相談下さい。



＜調光器適合表＞

メーカー名	調光器名称	品番	1回路当たりの接続数	インターフェース※
LUTRON	ホムロン用リミテ	HWD-4NE-JA-	1~8台(調光器1台に対して)	LUT-LBX-JA
			9~20台(調光器1台に対して)	不
	アラマリア QS	QSG-*P-100-	1~20台(1ゾーンに対して)	LUT-LBX-JA
	アラマリア 3000	GRX-310*-T-JA-	1~20台(1回路に対して)	LUT-LBX-JA
	調光盤	JDP-*-*・GP-4	1~8台(1回路に対して)	LUT-LBX-JA
			9~20台(1回路に対して)	不

品名	配光パターン	色	台数	記号
PD-2559-L	ワイド	電球色		

※インターフェースが必要な場合は1回路に1台を必ず接続して下さい。
LUT-LBX-JA: 低負荷容量インターフェース

＜使用上のご注意＞

他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承下さい。

H21.10 調光器適合表訂正

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6	ダクトフランジ	SP	1	シルバーメタリック塗装	調光対応可	0.4 kg	福島	松田	件名
5	ワイヤー		1						ランプ
4	化粧パイプ	STK	1	シルバーメタリック塗装					Power LED AC100V 4.7Wx1
3	取付受金具	SPC	1	シルバーメタリック塗装					品名 PD-2559-L
2	LED光源ユニット	AI	1	WW-2002L					
1	カバー	アクリル	1	クリア					