


改良の為に予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

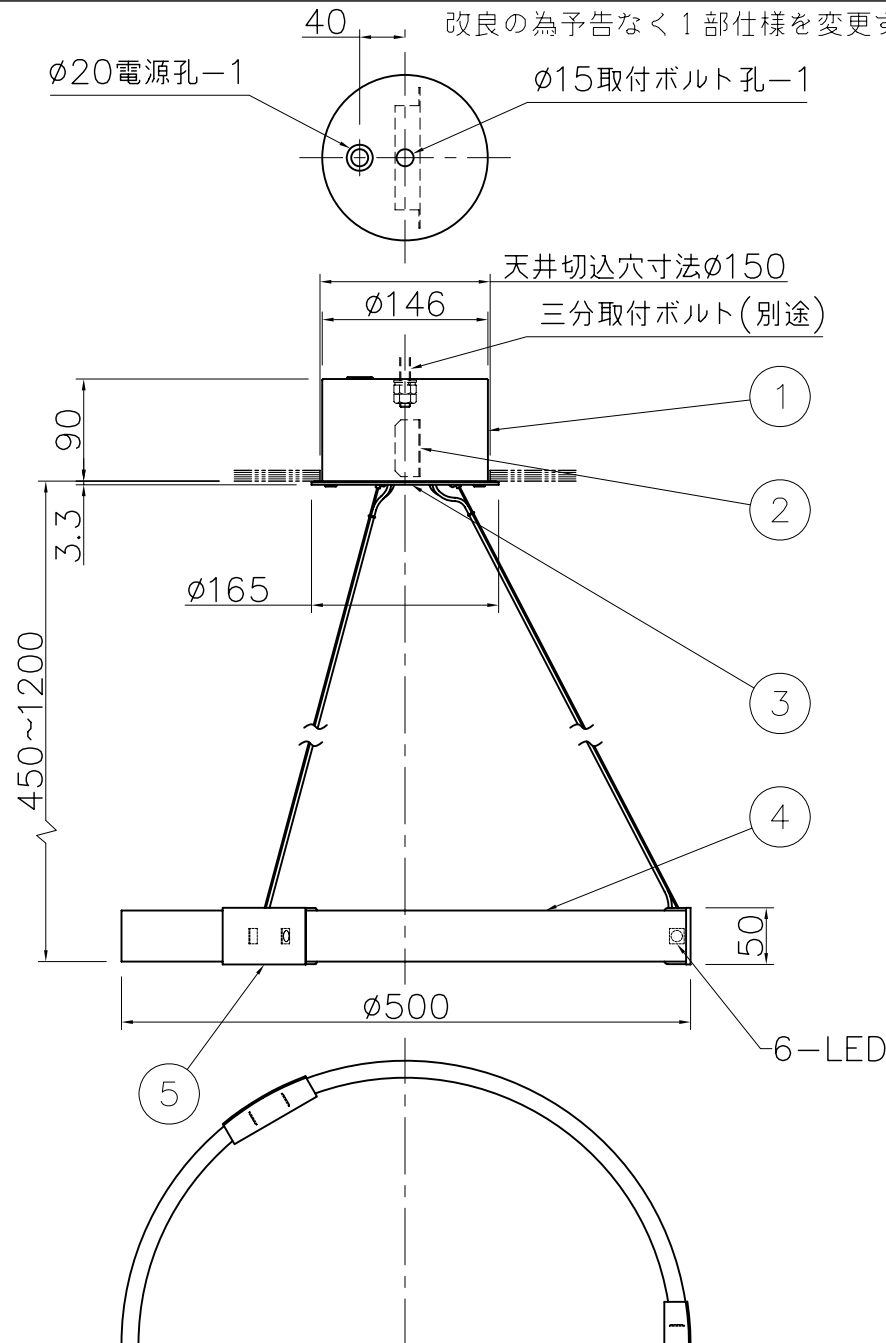


△安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは、落下の原因となります。

<施工上のご注意>

- ・取付ボルトを正確に施工して下さい。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・調光する場合は適合調光器具型番を別途ご確認下さい。
- ・1回路当たりの最大接続接続台数は30台までです。30台を超える場合は別途ご相談下さい。

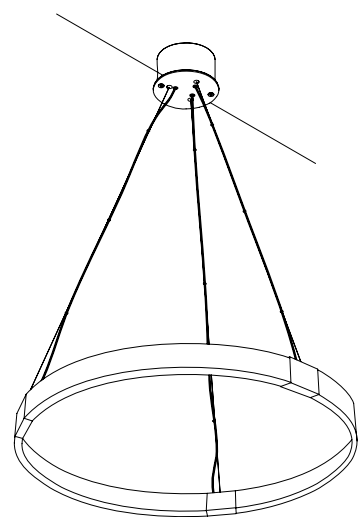

<調光器適合表>

メーカー名	調光器名称	品番	1回路当たりの接続数	インターフェース※
LUTRON	ホムカ用リミテ	HWD-4NE-JA-	1台(調光器1台に対して)	LUT-LBX-JA
			2~10台(調光器1台に対して)	不要
	アラマ714 QS	QSG-*P-100-	1台(1ゾーンに対して)	LUT-LBX-JA
	アラマ714 3000	GRX-310*-T-JA-	2~15台(1ゾーンに対して)	不要
			16~30台(1ゾーンに対して)	NGRX-PB-JA-WH
	調光盤	JDP-**-GP-4	1台(1回路に対して)	LUT-LBX-JA
			2~30台(1回路に対して)	不要

※インターフェースが必要な場合は1回路に1台を必ず接続して下さい。
LUT-LBX-JA: 低負荷容量インターフェース、NGRX-PB-JA-WH: パワーブスター

<使用上のご注意>

- ・他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承下さい。
- ・ボルト止

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6					ボルト吊り専用 調光対応可(1~100%)	2.9 kg	福島	片山	吊下灯
5	本体	SPC t1.2	3	シルバーメタリック塗装	ランプ				
4	カバー	アクリル t15	3	拡散剤入り				Power LED 2.3W(電球色)×6	
3	取付ベース板	SPC t1.2	1	白色塗装				品名 PD-2565-L	
2	LED電源ユニット		1	入力AC100V 出力DC680mA38V					
1	取付板	SPC t1.2	1	白色塗装					