


改良の為に予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。


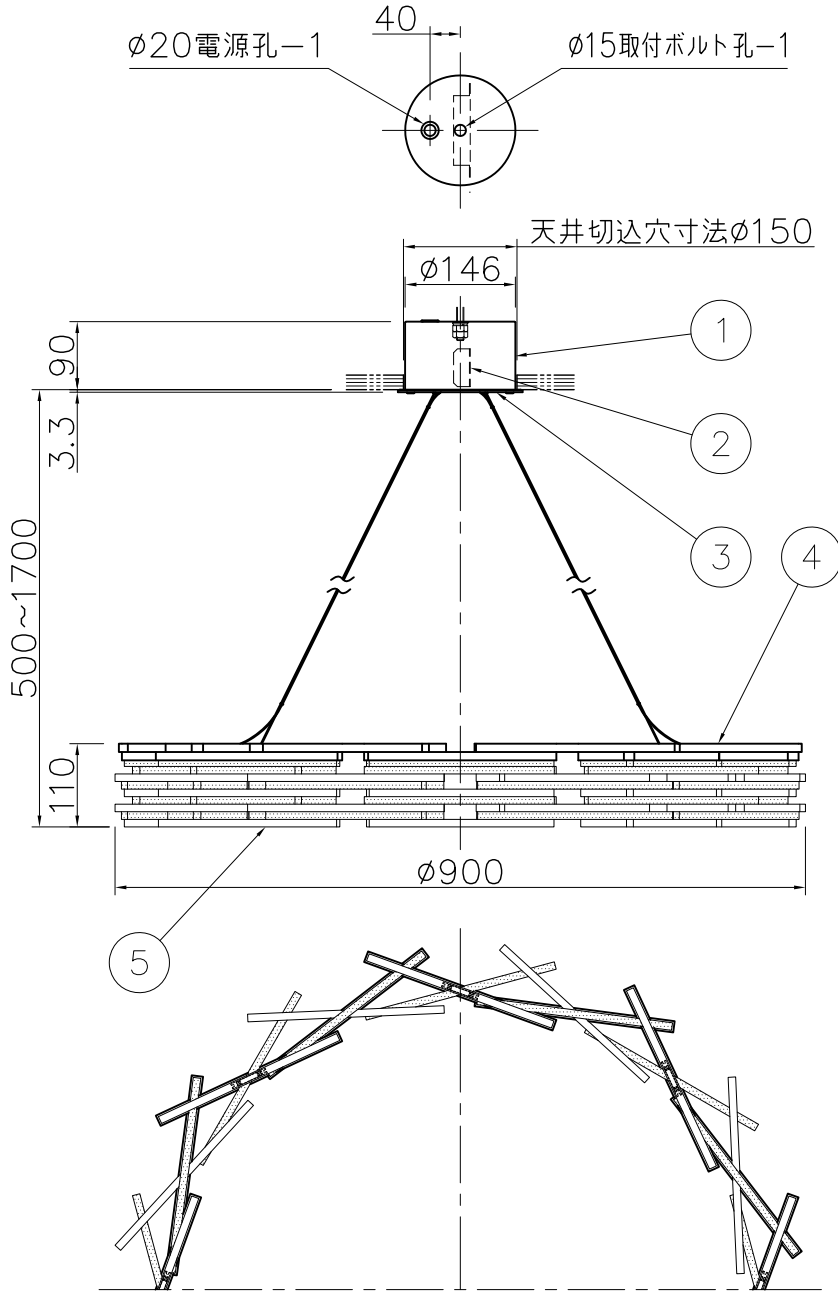


△安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。壁面・傾斜天井には取付けないでください。過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱材施工には使用できません。過熱による火災の原因となります。

<施工上のご注意>

- ・取付ボルトを正確に施工して下さい。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・調光する場合は適合調光器具型番を別途ご確認ください。
- ・1回路当たりの最大接続接続台数は30台までです。30台を超える場合は別途ご相談下さい。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
 - ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

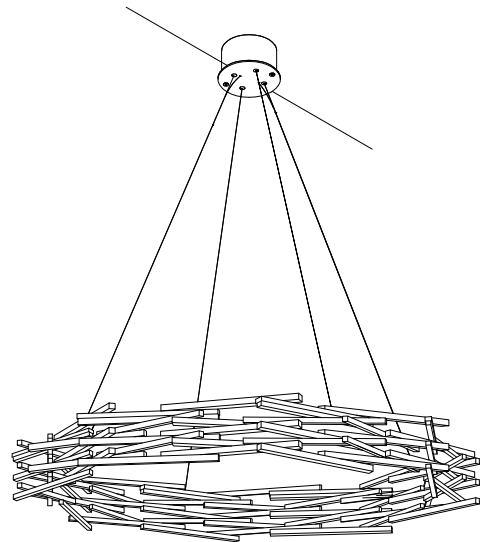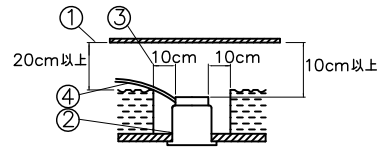

<調光器適合表>

調光器名称 (LUTRON社)	インターフェース名称	制御方式	定格電圧	1回路当たりの最大接続容量
グラフィックアイ QS	マルチパワーモジュール	位相制御	100V	14台まで
マエストロ (正位相)				
ディーバ (インターフェース操作)				

※その他の適合調光器の接続については当社ホームページで最新情報をご確認ください。

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
PD-2582-L	電球色相当 (3000K)	85	100	50/60	0.33	28	1074	38.4

<使用上のご注意>

- ・他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承下さい。
- ・ボルト止

2023.02 調光器適合表修正

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6					ボルト吊り専用 調光対応可(1~100%)	4.8 kg	福島	片山	ランブ
5	カバー	アクリル 口10	1	クリア+拡散剤入り	Power LED 3.5W(電球色)×8				吊下灯
4	本体	アルミ押出 t2	1	シルバーメタリック塗装				品名	PD-2582-L
3	取付化粧板	SPC t2.3+t1.0	1	白色塗装					
2	LED電源ユニット		1	入力AC100V 出力DC680mA38V					
1	取付ボックス	SPC t1.0	1	白色塗装					

