


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

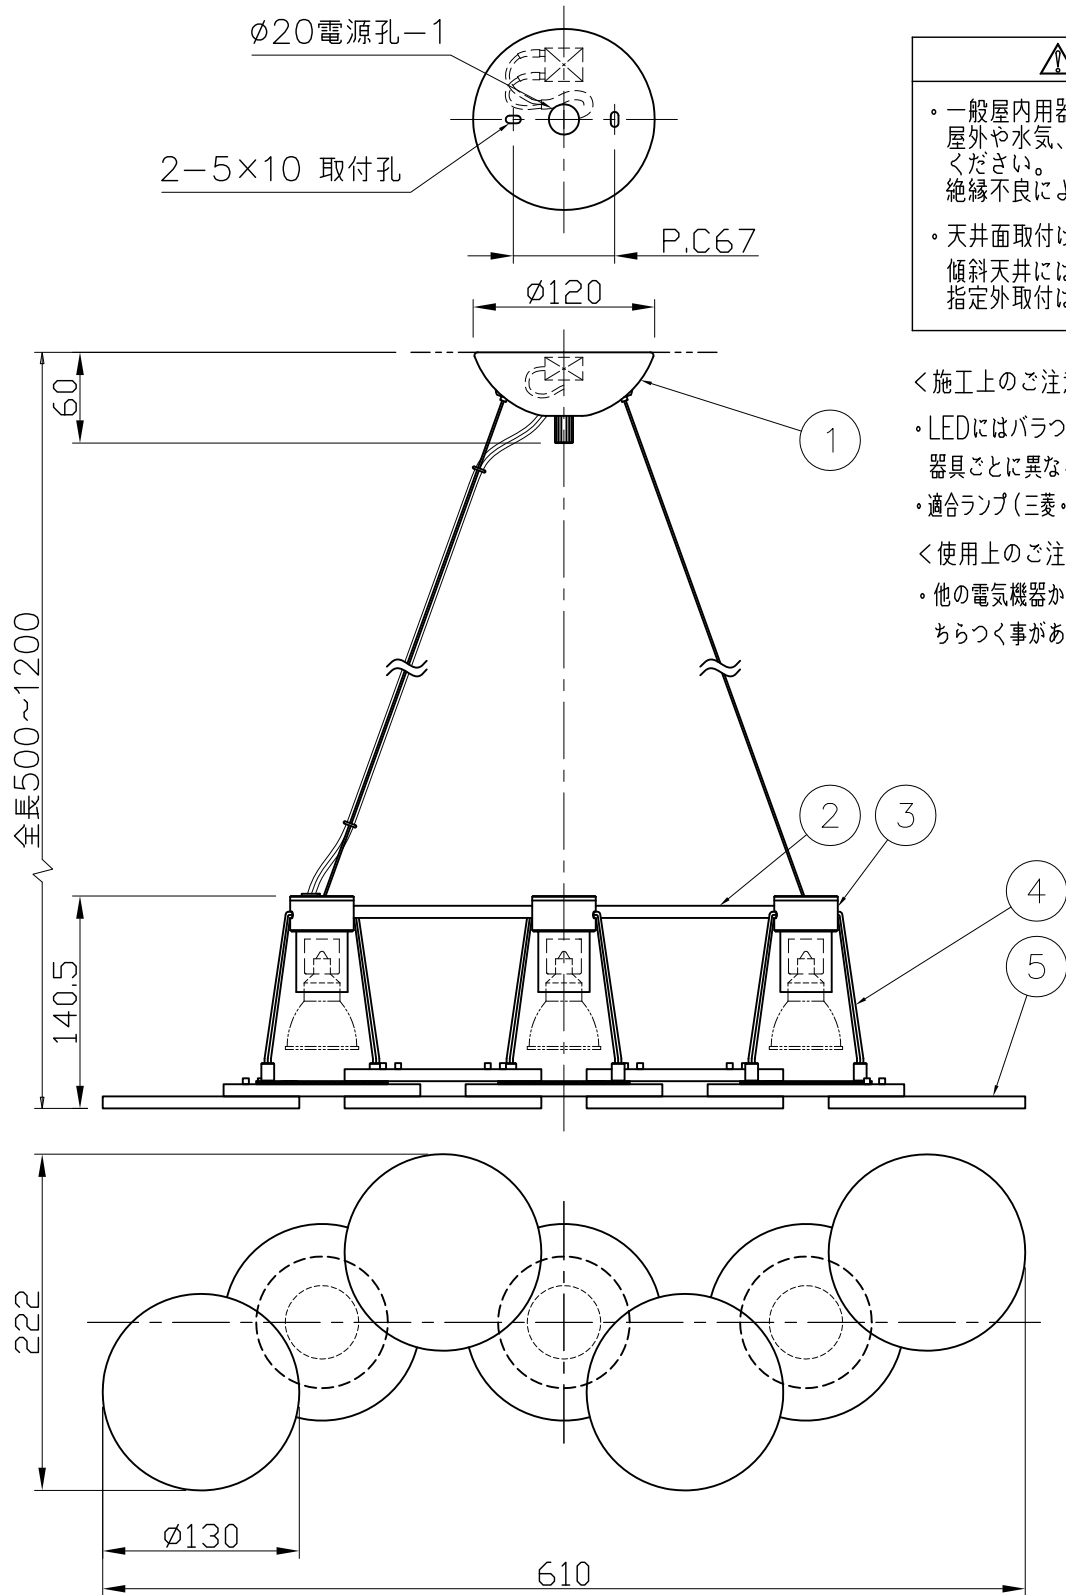

△安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは、落下の原因となります。

<施工上のご注意>

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・適合ランプ(三菱・MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用)

<使用上のご注意>

- ・他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承下さい。

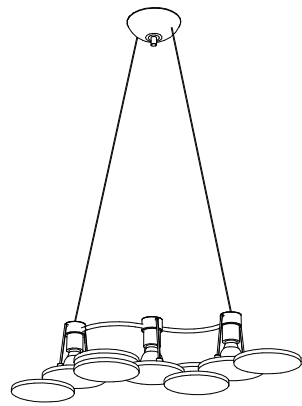

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
PD-2608	電球色相当 (2700K)	82	100	50/60	0.33	21.0	1041	49.6

H23,09 仕様変更 H25,02 ランプ変更 H26,08 ランプ変更

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6									ランプ
5	カバー	アクリル	1	クリア (t8.0) + 拡散剤入り (t2.0)		2.7 kg			E11・LEDランプ・7.0W×3 吊下灯
4	◇アーム	SB	6	クロームメッキ					品名
3	連結部	BSB	3	クロームメッキ					PD-2608 (電球色)
2	◎アーム	ST φ8	2	シルバー塗装					
1	フランジ	SPC t1.2	1	シルバー塗装					
					福島		片山		yamada