



改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

▲安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 天井面付け専用型器具です。
壁面・傾斜天井には取付けないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。

<使用上のご注意>

- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- 調光器との併用はしないでください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、誤動作することがあります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- 適合ランプ：LDA14L-G/100W（東芝）

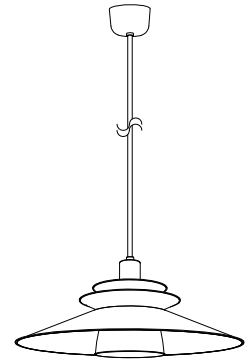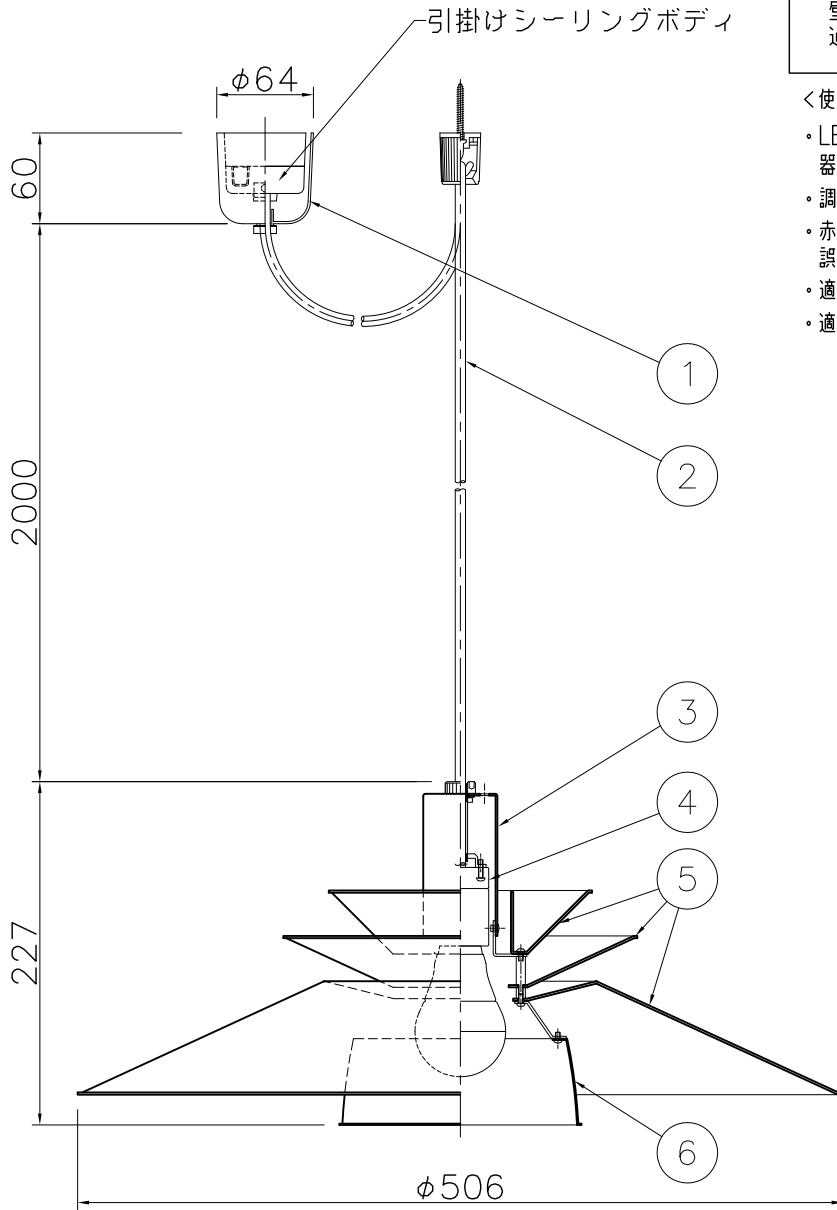

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	図柄エネルギー消費効率 (lm/W)
PD-2647-L	電球色相当 (2700K)	80	100	50/60	0.24	14.3	1255	87.7

H30.02 ランプ仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名	光源	品名
6	反射板	SPC t0.8	1	白色塗装	簡易取付型 天井付専用型	2.2 kg	福島	片山	PD-2647-L	E26 LED電球 14.3W (電球色) x1 吊下げ灯	yamada
5	セード	Alp t1.5	1	白色塗装							
4	ソケット	磁器	1	E26							
3	ソケットカバー	Alp t1.2	1	白色塗装							
2	コード		1	白色							
1	フランジ	ABS樹脂	1	白色							