



改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

△安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 天井面取付け専用型の器具です。
傾斜天井には取付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。

<使用上のご注意>

- LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- 調光器との併用はしないでください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- 適合ランプ：LDA8L-G-K/60W（東芝）

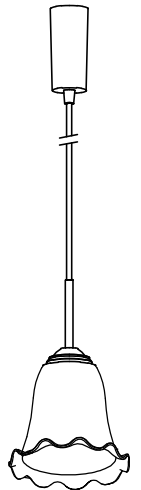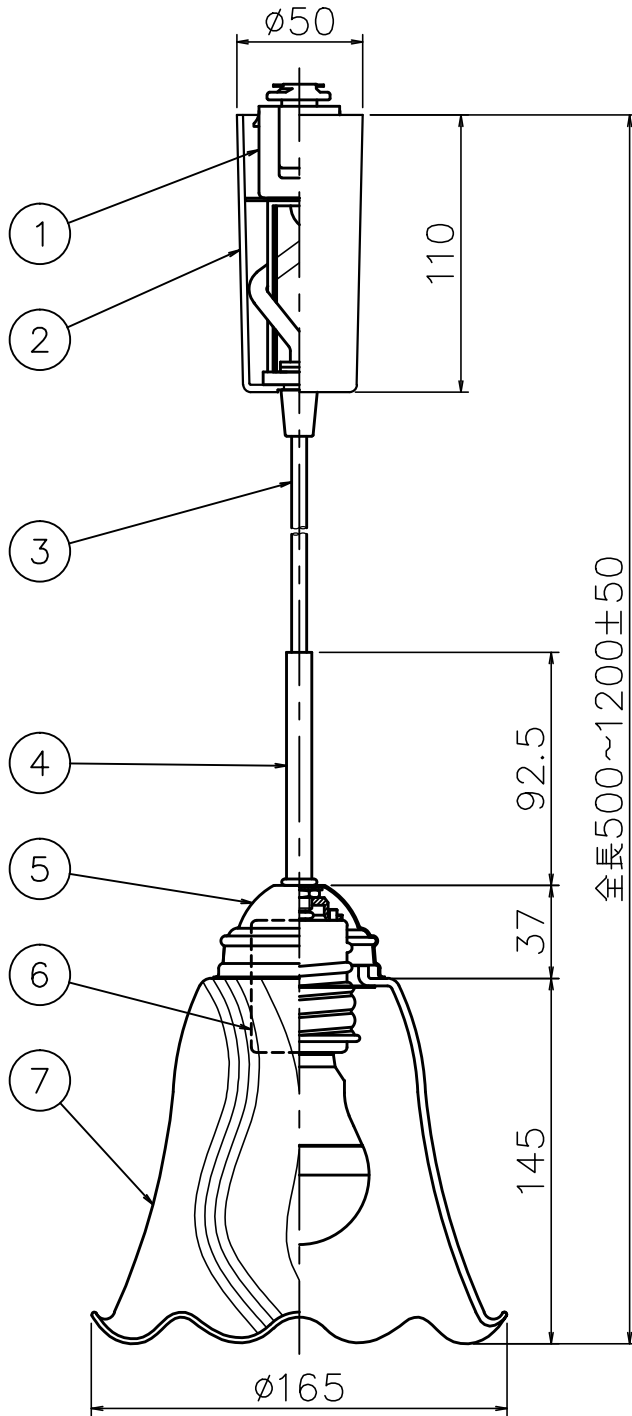

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
PD-2663-L	電球色相当 (2700K)	80	100	50/60	0.13	7.8	615	78.8

※ ガラスの製法上、寸法、重量は多少異なる場合があります。

7	セード	乳白ガラス	1	薬品消し	特記	ダクトタイプ	件名	ランプ	
6	ソケット	磁器	1	E26 ネジ一体式				E26 LED電球 7.8W×1 吊下灯	
5	セード受	SPCC t0.6	1	真鍮ブロンズメッキ	器具質量	0.8 kg	品名	PD-2663-L	
4	パイプ	STKM	1	真鍮ブロンズメッキ					
3	コード	キャブタイヤ	1	白色	検印	製図	福島	片山	yamada
2	フランジ	樹脂	1	白色					
1	ダクトプラグ	樹脂	1	白色					
記号	部品名	材質	数量	仕上					