改良のため予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

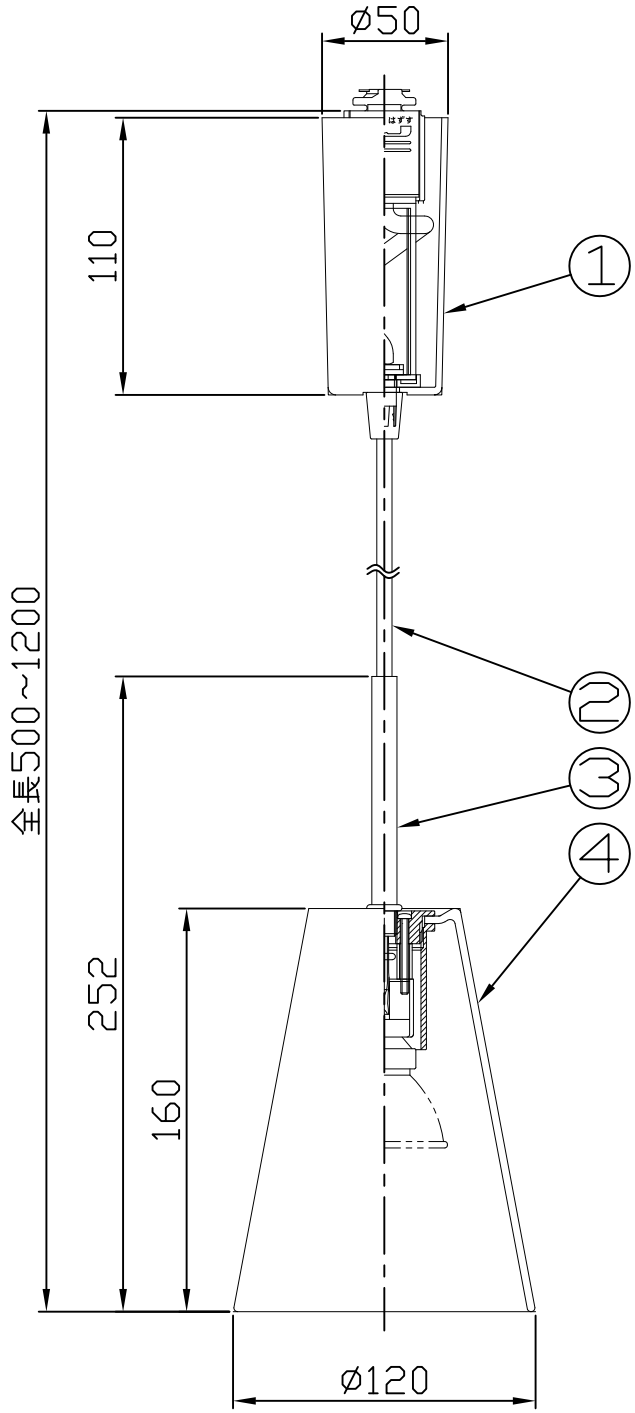

⚠安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ライティングダクト取付け専用器具です。
- 天井面取付け専用型の器具です。
  傾斜天井には取付けないでください。
  指定外取付は、落下の原因となります。

〈使用上の注意〉

- ＬＥＤにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なることがございます。ご了承ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- 適合ランプ:LDR5L-W-E11/D/27/5/30-H2(ウシオ)
- 吊下げ高さ調整可能範囲：最大高さ１．２m



品　名	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)	定格光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
PD-2694-L	電球色相当(2700K)	85	100	50/60	0.08	4.8	346	72.0

部番	部品名	材質	数量	仕　上
6				
5				
4	グローブ	透明ガラス	1	グリーンクリア塗装
3	パイプ	STK	1	シルバーメタリック塗装
2	コード	キャブタイヤ	1	黒色
1	フランジ	ABS	1	シルバーメタリック塗装

特記	ダクトタイプ	件名	
器具重量	0.7 Kg	品名	E11 LEDランプ　4．8W×1 吊下灯
検印	製図	品番	PD-2694-L
福島	片山	yamada	