


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関する御注意

- 一般用屋内器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井取付け専用器具です。
傾斜天井には取付けないでください。
指定外取付けは落下の原因となります。

〈使用上の注意〉

- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- 調光器との併用はしないでください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- 適合ランプ：No. 297AM・No. 297AW
No. 297BM・No. 297BW
No. 297CM・No. 297CW (ODELIC)
- 吊下げ高さ調整可能範囲：最大高さ1.2m
最小高さ0.5m

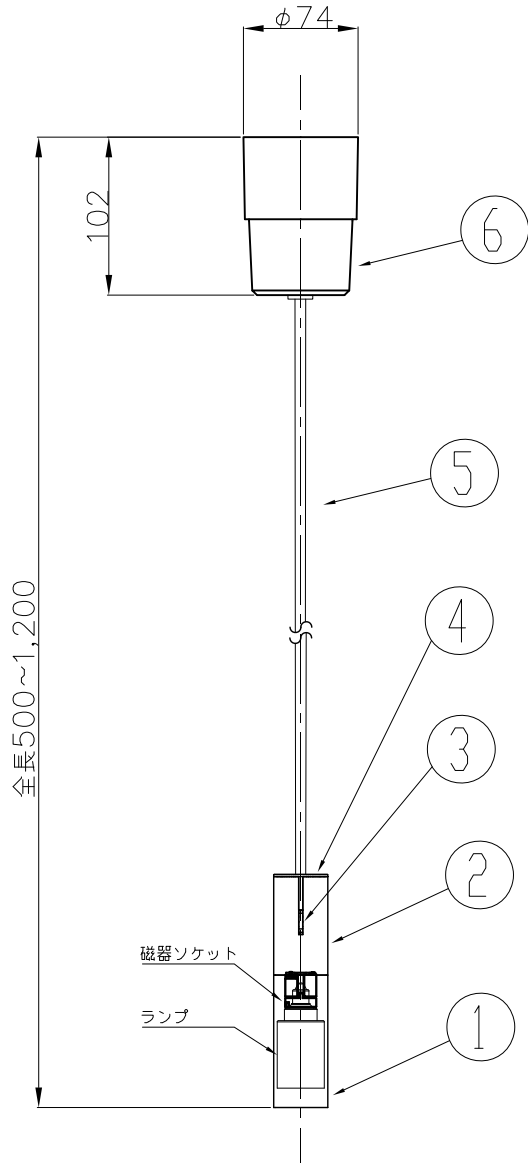

品名	適合ランプ名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	配光	器具光束 (lm)	固有エネルギー-消費効率 (lm/W)
PD-2933-LL PD-2934-LL	LDR5L-M-E11/D/30/R90 (No.297AM)	電球色 (2700K)	94	100	50/60	4.8	ミディアム (14°)	438	91.2
	LDR5L-W-E11/D/30/R90 (No.297AW)						ワイド (31°)	382	79.5
	LDR5L-M-E11/D/30/R90/30K (No.297BM)	電球色 (3000K)					ミディアム (14°)	448	93.3
	LDR5L-W-E11/D/30/R90/30K (No.297BW)						ワイド (31°)	390	81.2
	LDR5N-M-E11/D/30/R90 (No.297CM)	昼白色 (5000K)					ミディアム (14°)	487	101.4
	LDR5N-W-E11/D/30/R90 (No.297CW)						ワイド (31°)	424	88.3

同梱ランプ：LDR5L-W-E11/D/30/R90 (No.297AW)

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	検印	製図	件名
6	シーリングカバー	樹脂	1	白色/黒色				光源
5	コード	キャブタイヤ	1	白色/黒色				器具質量
4	上カバー	樹脂	1	白色/黒色	福島	田中		品名
3	スイッチ	樹脂	1	白色/黒色				PD-2933-LL, PD-2934-LL
2	本体	アルミ	1	白塗装/黒塗装	福島	田中		yamada
1	シェード	アルミ	1	白塗装/黒塗装				