改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

<使用上のご注意>
※調光器との併用はできません。
※LED素子には光色・明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。
※照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
※取付け場所により、下記取付治具（別売）が必要です。別途手配ください。

| 取付場所 | 取付治具（別売） |
|---|---|
| Φ100~180鋼管取付用 | YTG−329（バンド） |
| Φ190~370電力柱取付用 | YTG−330（バンド） |

| | | |
|---|---|---|
| 受圧面積 | 上面 | 0.044m² |
| | 側面 | 0.024m² |
| 風力係数 | 上面 | 1.0 |
| | 側面 | 1.0 |

| 定格電圧（V） | 消費電力（W） | 入力電流（A） |
|---|---|---|
| 100 | 16.3 | 0.17 |

| 電力会社申請入力容量　17VA |
|---|

**⚠安全に関するご注意**

- 防雨型器具です。
  浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。
  絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- 下面照射専用器具です。それ以外の取付けをされると浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 壁面取付時にはボルト固定型になります。
  必ずボルト2本で取付てください。
- 60m/s仕様です。適合以外の組合せでは使用しないでください。
  器具落下の原因となります。

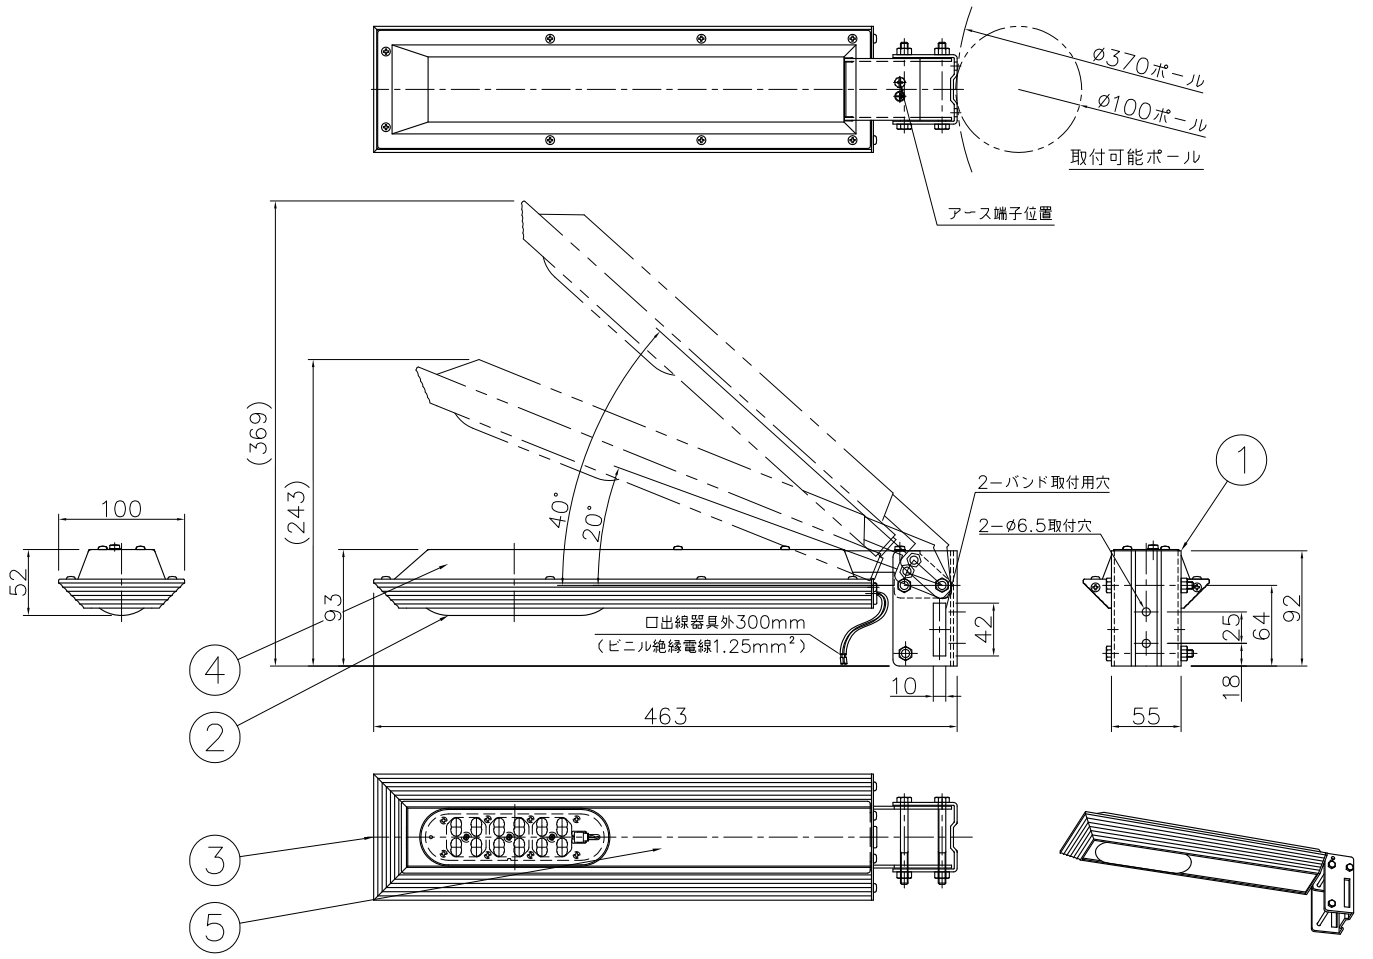


| 色温度（K） | 演色評価数（Ra） | 定格光束（lm） | 固有エネルギー消費効率（lm/W） | 数　量 | 記　号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼白色相当（5100K） | 70 | 1011 | 62.0 | 台 | |

H25.10 別表追加
H21.3 寸法訂正

| 記号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | |
| 5 | 化粧板 | SUS | 1 | シルバー色塗装 |
| 4 | カバー | SUS | 1 | シルバー色塗装 |
| 3 | 本体 | AD | 1 | シルバー色塗装 |
| 2 | 光源ユニット | | 1 | LED 白色 |
| 1 | アーム | 鋼板 | 1 | シルバー色塗装 |

| 特記 | 防雨型 100V対応 | 件名 | |
|---|---|---|---|
| 器具質量 | 1.5 kg | ランプ | LED 16.3W×1　防犯灯 |
| 検印 | 製図 | 品名 | YAD−2445 |
| 福島 | 開部 | yamada | |