改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

<使用上の注意>
- 灯具を専用ポール取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途御相談ください。
- 調光器との併用はできません。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。

<専用ポール>：YTG−1042（参考基礎寸法 幅400×深800以上）

⚠ 安全に関するご注意

◎灯具の耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。灯具落下の原因になります。

◎下向取付専用器具です。横向、上向取付けできません。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。

◎防雨型器具です。浴室等の湿気の多い場所では使えません。絶縁不良による感電、火災の原因になります。

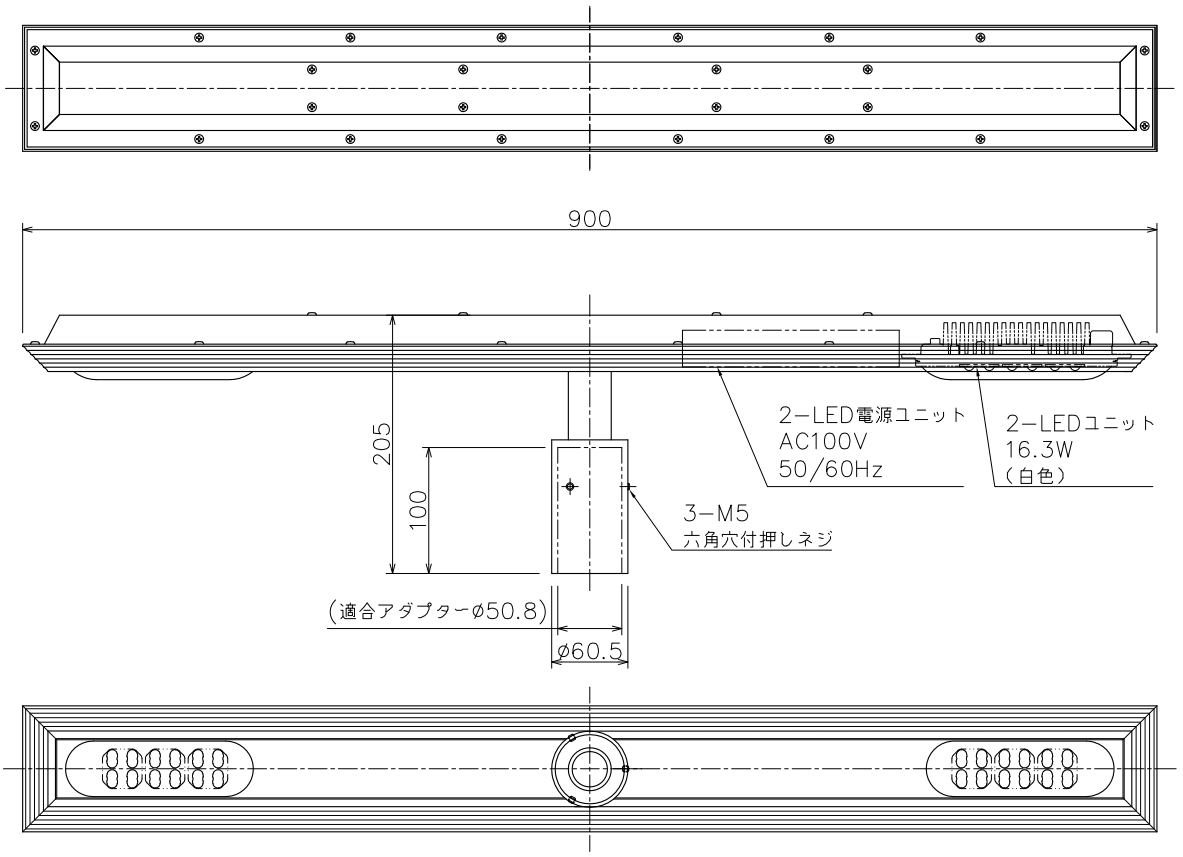

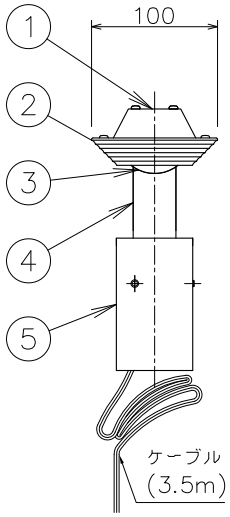



電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.34A	32.6W

色温度（K）	演色評価数（Ra）	定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	数量	記号
昼白色相当（5100K）	70	2022	62.0	台	

H25.10 仕様訂正・別表追加
H21.5 仕様訂正

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5	ホルダー	STK	1	シルバー色塗装（下塗:カチオン）
4	継手	STK	1	シルバー色塗装（下塗:カチオン）
3	カバー	アクリル	2	クリア
2	本体	AD	1	シルバー色塗装
1	上面カバー	SUS	1	シルバー色塗装

特記	専用ポール別売 100V・防雨型
器具質量	3.6 kg
検印	製図
福島	開部

件名	
ランプ	LED 16.3W×2 ポール灯
品名	YAD−2498H
	yamada