


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。


配線図

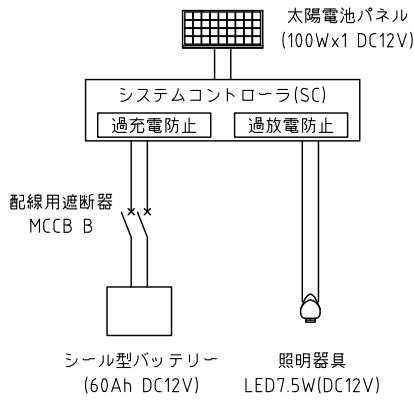

⚠ 安全に関するご注意

- 太陽電池パネルは真南に向けて使用してください。取付方向が不適切ですと、十分な充電ができず不点灯の原因となります。
- 木や建物などで太陽電池パネル面に影ができる場所で使用しないでください。十分な充電ができず不点灯の原因となります。
- 海岸や腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。腐食により、器具や部品の落下の原因となります。
- 振動の多い場所で使用しないでください。器具や部品の落下の原因となります。
- 耐風速は60m/sです。但しサボニウス型風車の耐風速は35m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所で使用しないでください。器具や部品の落下の原因となります。
- 点灯時間は設定を変更しないでください。機器の故障の原因となります。
- 使用雰囲気温度は、-10~35℃です。これ以外の雰囲気温度では使用しないでください。
- ソーラーパネルの発電量にばらつきがある為、同じ形名の器具でも点灯・消灯のタイミングにズレが生じる場合があります。
- 製品に新雪1m相当の積雪や氷結のおそれのある場所では使用しないでください。(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去をおこなう必要があります。)

• 保護等級：IP23

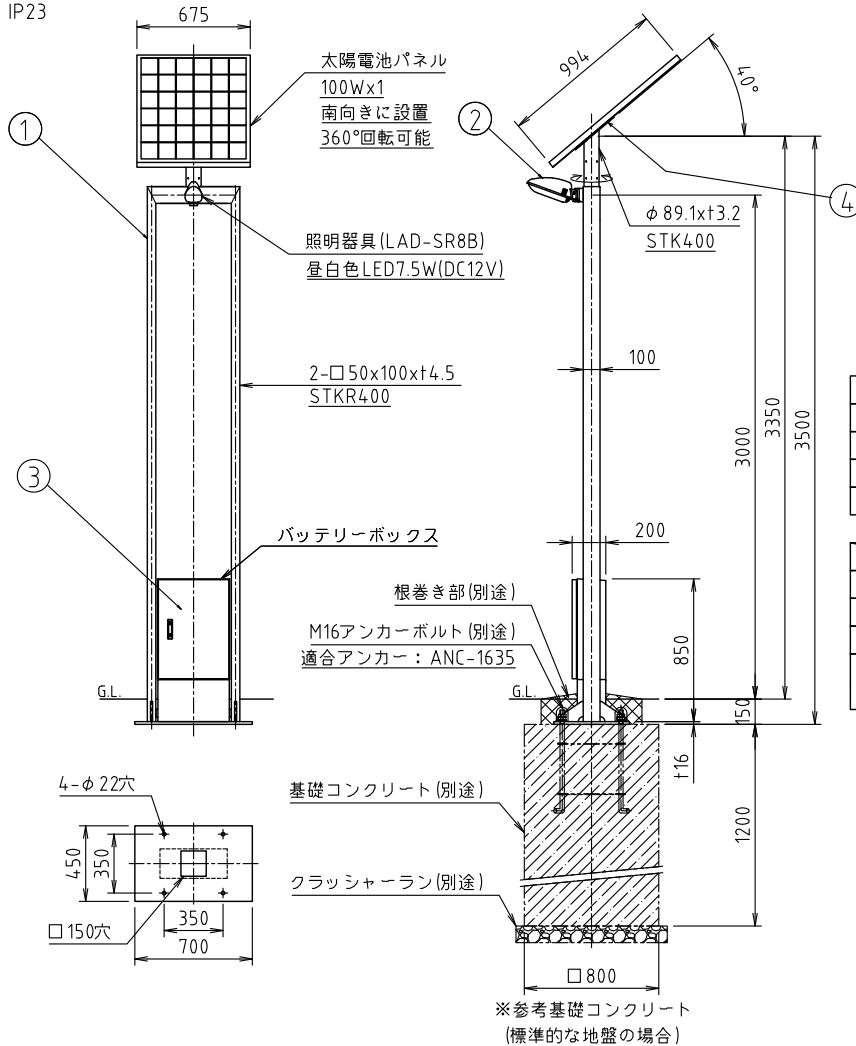

※基礎コンクリート寸法は参考値です。根巻き部上面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。
※ポール地際部にアスファルトや土砂を接触させないでください。ポール地際部にアスファルトや土砂が接触した状態で設置すると、ポール地際部の腐食が進行し、強度低下、ポール倒壊の原因になります。

2022.07 仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6					特記	・防雨型	件名
5					器具質量	190 kg	ランプ
4	太陽電池枠	鋼板製	1	ダークグレー塗装	検印	製図	LED 8W×1
3	バッテリーボックス	鋼板製	1	ダークグレー塗装			ポール灯
2	照明器具	ADC	1	ダークグレー塗装			品名
1	ポール	鋼管製		溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後 ダークグレー塗装	福島	中村	YAD-3198-N
記号	部品名	材質	数量	仕上			