


本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。

この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、

この取扱説明書を最後までお読みください。


尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、  
お手入れ等の際、御確認ください。

### 構造

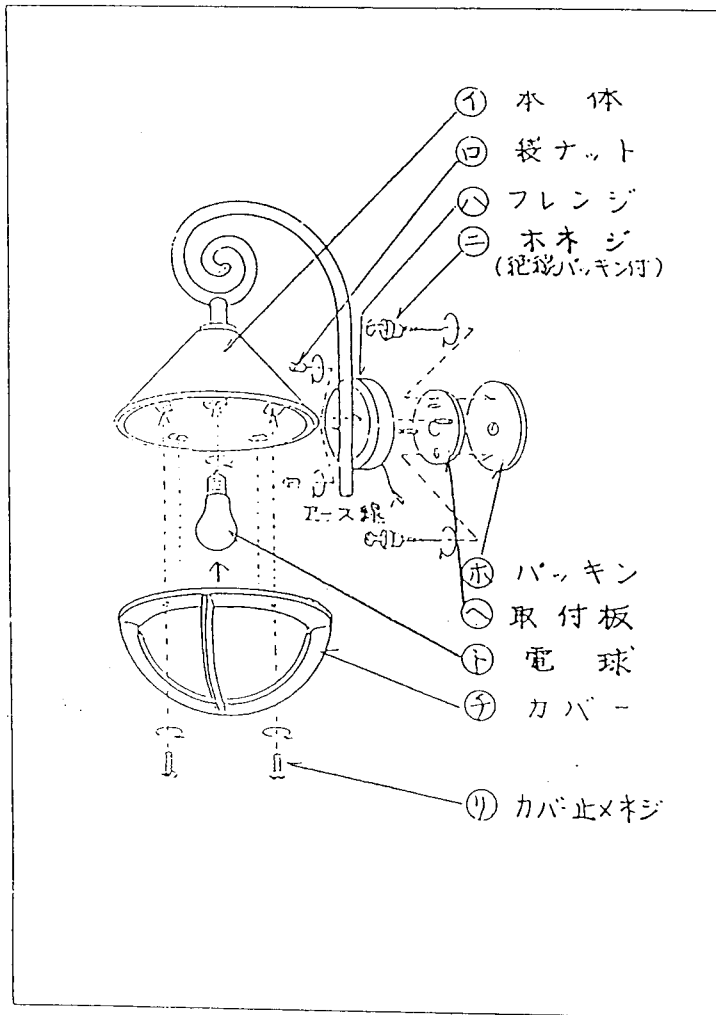

### 取付け方法

- 1) 梱包ケースより器具を取り出し、左図により部品及び付属部品を確認して下さい。
- 2) ④パッキンの中央孔より、電源線及びアース線を引き出しておき、⑥取付板を、壁面に④パッキンをはさんで、④木ネジにて、取付けて下さい。  
この際、木ネジ止め位置は、壁面内に、補強材のある位置にして下さい。
- 3) 電源線と口出電線を、結線して下さい。
- 4) アース線を⑥フレンジの裏側についているアース端子に接続して下さい。
- 5) ⑥フレンジを⑥取付板にかぶせ②袋ナットにて固定して下さい。
- 6) ⑦電球をソケットにセットして下さい
- 7) ⑧カバーを持ち上げ⑧カバー止メネジにて固定して下さい。

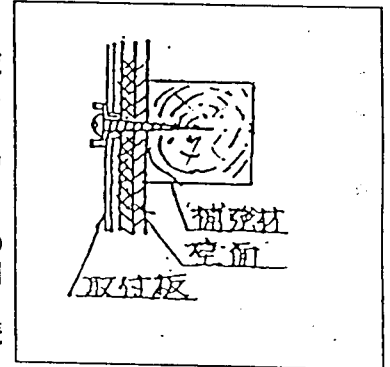

### ご注意

- 1) 接地 (アース) 工事は、法規で定められていますので必ず行なって下さい。
- 2) 器具本体への雨水等の侵入防止の為、器具取付は平面にお取付け下さい。凸凹のある面に取付ける場合は、取付面と器具に、すき間の生ずる事のないようご注意ください。
- 3) 絶縁ネジは造営材と器具を絶縁する目的で使用するものですので必ず絶縁パッキンを介して取付けて下さい。  
ボックス止メの場合も同様に絶縁パッキンをお使い下さい。

### 適合電球

適合電球は E-26 LW (普通電球) 60W 100V