




商品取扱説明書

AI-4220

(防雨形)

本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。
この器具を未永くご愛用して戴くため、ご使用前に、
この取扱説明書を最後までお読みください。
尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、
お手入れ等の際、御確認ください。

構成

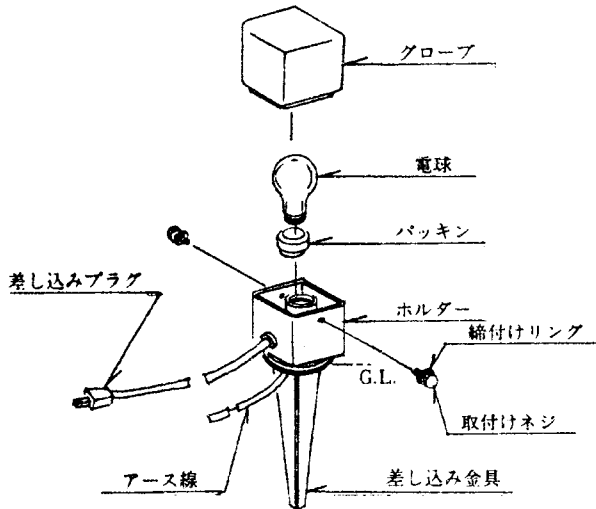

取付方法

1. 差し込み金具を埋め込みます。
2. ソケットにパッキンを装着し、電球をねじ込みます。
3. ホルダーに合せグローブ置き図のように取付けネジをしめ込みます。

ご注意

1. 硝子グローブに、ヒビ、割れ、などの生じたものは、絶対に使用しないで下さい。わずかなヒビでも使用中にだんだん大きくなり、落下事故につながる場合があります。
2. 電球口金のパッキンは、しっかりと密着するようにねじ込んで下さい。
3. 接地(アース)工事は、法規で定められていますので、必ず行って下さい。

適合電球

普通電球 E-26ベース
LW 100V 40W

(ご注意) ガラスの取付方法
①ネジを、ガラスに軽くあたるまでまわしてから、②リングを灯体へ強くしめる

お客様へのお願い

1. 電球交換の際は、感電ややけどの防止のため、必ず電源を切り冷えてから行って下さい。
2. 定期的に器具を点検して、安全を確認して下さい。
特にはげしい雨の後などは、グローブ内に水のたまることがありますので、ご注意ください。
3. 硝子グローブに、ヒビ、割れの生じたものは、使用を中止し、すみやかに買い上げた販売店、工事店もしくはよりの当社営業所にご連絡下さい。

* 工事店・電器店様へのお願い……工事が終わりましたら、この説明書はお客様に必ずお渡しください。