




商品取扱説明書

AE-4318 (防雨型)

本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。
 この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、
 この取扱説明書を最後までお読みください。
 尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、
 お手入れ等の際、御確認ください。

構 成

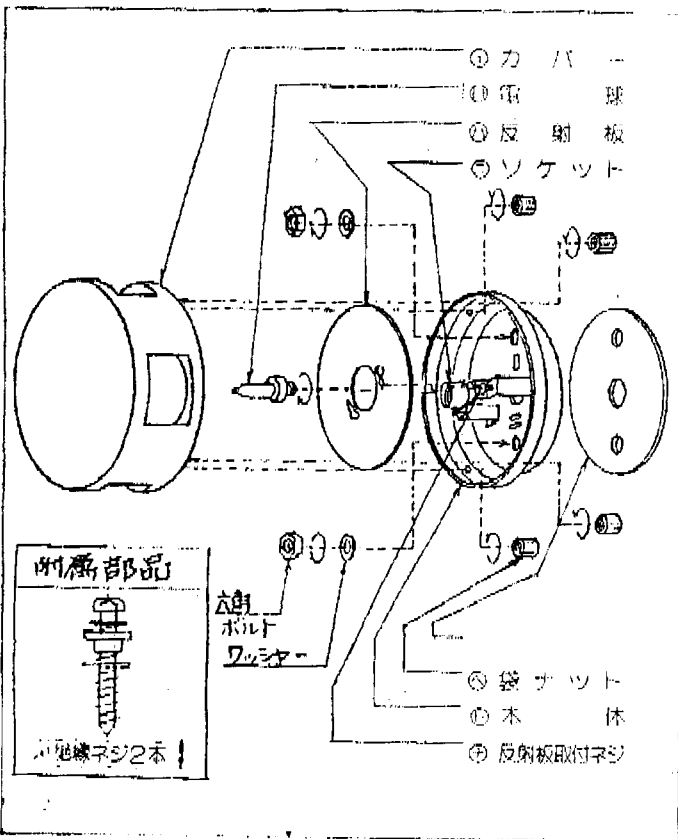


取 付 け 方 法

- 1) 梱包ケースより器具を取り出し、左図により部品及び付属部品を確認して下さい。
- 2) 取付ボルトが2本、右図のように設置されているか確認して下さい。ボルトが設置されていない場合は、端面より20%出るよう設置して下さい。
- 3) 電源線・アース線を⑧ゴムパッキン、⑨本体の中央穴より引き出しておき、本体をワッシャー、六角ナットにて固定して下さい。(ワッシャー、六角ナットは別添品です)
- 4) 電源線を電源接続端子に、アース線をアース端子に接続して下さい。
- 5) ⑦反射板をの反射板取付ネジに合わせ入れ回転させ、反射板取付ネジを締め付け固定して下さい。
- 6) ②電球を④ソケットにセットして下さい。
- 7) ①カバーを本体に合わせかぶせ、⑤袋ナットにてカバーをセットして下さい。尚、光の方向を上下左右又は45°斜め方向に照射する場合には、本体に合わせかぶせる位置を決めてから袋ナットにて固定して下さい。



ご 注 意

付属の絶縁ネジにて取付ける場合は、絶縁ネジ取付位置が甲斐に耐えるか否か確認して下さい。電球交換の際は感電や火傷の防止のため必ず電源を切って充分に冷えてから行って下さい。



ご使用の際、次の点にご注意下さい。

- 1) 接地(アース)工事は法規で定められています。必ず行って下さい。
- 2) 器具は点灯により器内温度が上昇します。外気との温度差が激しい所に使用の場合は通気材側の通線穴配線用ボックス等により、湿気が浸入しないようコーキング工事を施して下さい。
- 3) 器具は、平らな所に取付けて下さい。凸凹の所に取付ける場合は、付属のゴムパッキンの他、更にコーキング工事を施して下さい。
- 4) レンズにヒビ割れが生じたものは絶対に使用しないで下さい。わずかなヒビでも使用中の温度変化によりだんだん大きくなり落下事故につながる場合があります。
- 5) 電球は指定のものを、ご使用下さい。(器具に表示してある光源(W)以下でご使用下さい)

適 合 電 球

E11 三バロゲンランプ (クリア) 100V 150W以下