




yamada

商品取扱説明書

AE-4515・4516 (防雨形)

本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。
 この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、
 この取扱説明書を最後までお読みください。
 尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、
 お手入れ等の際、御確認ください。

構成

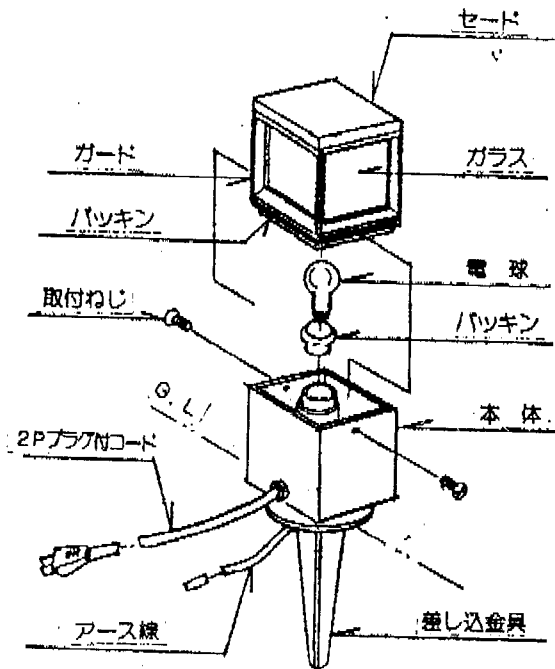

適合電球

E-17ベース ミニクリプトン電球 (フロスト)
 KR 100/110T 60WF PS85X1

取付方法

- 1) 差し込み金具を挿込んで下さい。
- 2) ソケットにパッキンを付けて下さい。
- 3) 電球をソケットにねじ込んで下さい。
- 4) ガード (セード、ガラス付) にパッキンを付け、ホルダーのねじ穴とを合わせ、取付ねじ2本で固定して下さい。
- 5) コンセントにプラグを差し込んで下さい。

ご注意

- 1) 接地(アース)工事は法規で定められていますので、必ず行って下さい。

* セードとガードは固定されています。

お客様へのお願い

- 1) ランプ交換の際は、感電ややけど防止のため、必ず電源を切り冷えてから行って下さい。
- 2) 定期的に器具を点検して安全を確認して下さい。設置後長期間過ぎますと、器具内に水のたまることがありますのでご注意下さい。
- 3) 破りにヒビ、割れの生じたものは使用を中止し、すみやかに買い上げください販売店、工事店もしくはもよりの当社営業所にご連絡下さい。

* 工事店・電器店様へのお願い……工事が終わりましたら、この説明書はお客様に必ずお渡しください。