


取扱説明書

この度は、弊社の照明器具をお買上げ下さり誠にありがとうございます。
 ◇この説明書をお読みの上、永くご愛用下さい。
 ◇器具の取付け方については、電気の工事には専門知識が必要となります。
 ◇取付け工事が済みましたら、この説明書はお客様にお渡し下さい。

AI-4856・4929 (防雨型)

構成

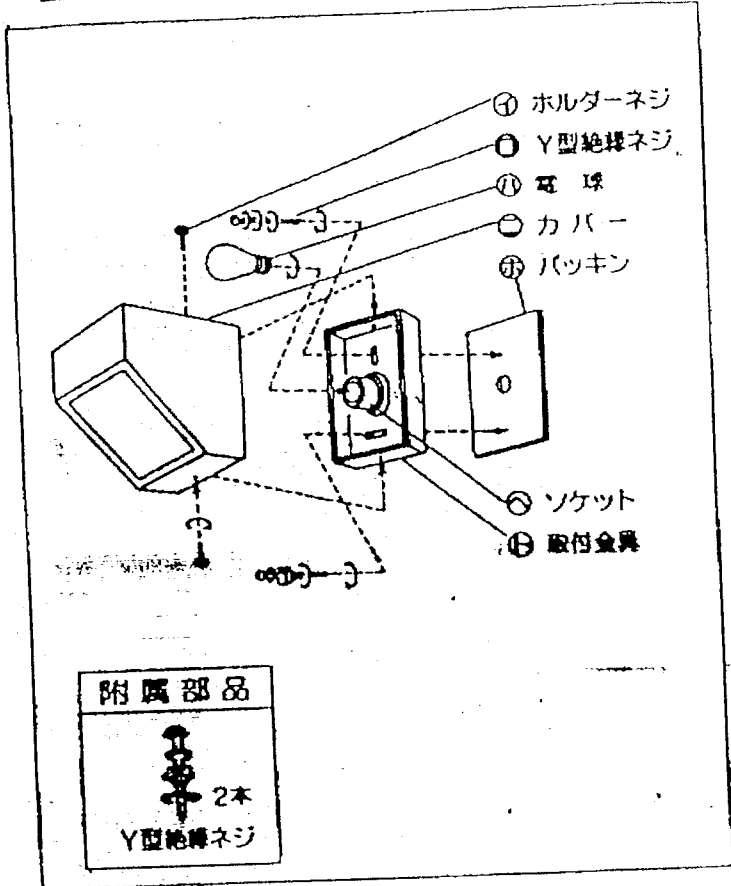

取付け方法

- 1) 細包ケースより器具を取り出し、左図により、部品及び付属部品を確認して下さい。
- 2) 電源線及びアース線を、⑤バッキングの中央穴より引き出しておき、電源線は口出電線と結線し、アース線は⑦取付金具についているアース端子に接続して下さい。
- 3) ⑦取付金具を②Y型絶縁ネジにて、⑤バッキングをはさんで、壁面に取付けて下さい。
- 4) ③電球を⑥ソケットにセットして下さい。
- 5) ④カバーを取付金具にかぶせ、①ホルダーネジにて固定して下さい。

● Y型絶縁ネジのご使用法は、同封の説明書を参照して下さい。

適合電球

- AI-4856 E-17 ミニ球(フロスト) 100V 40W
- AI-4929 E-26 LW (一般電球) 100V 60W

