



商品取扱説明書

コードペンダント（共通用）





本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。

この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、

この取扱説明書を最後迄お読みください。

尚、お読みになつた後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、
お手入れ等の際、御確認ください。


構成

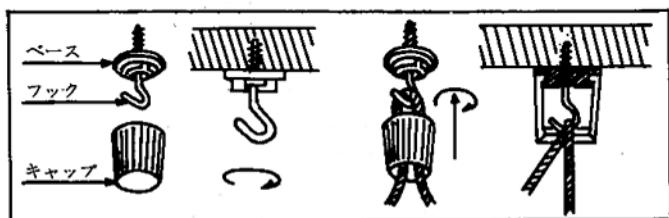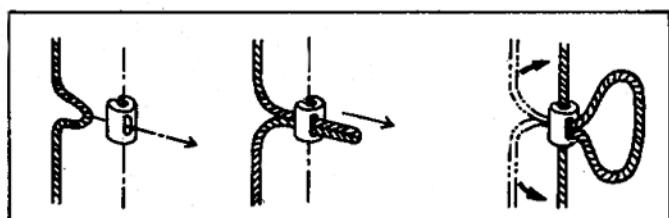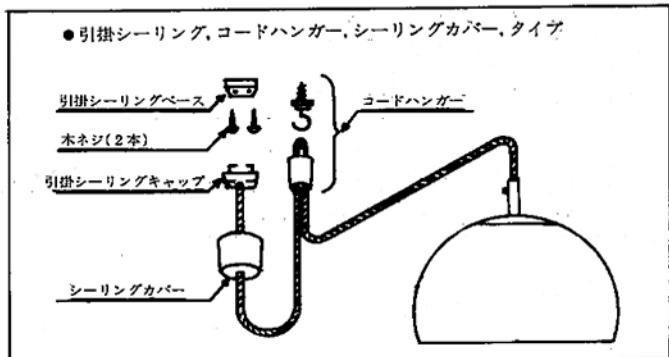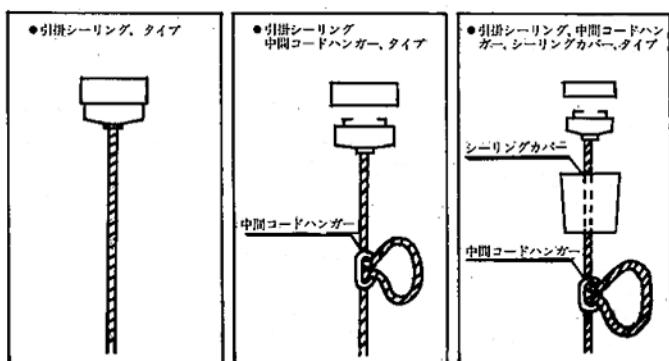

〈注〉コードハンガーを取付ける位置は、補強材のある場所にしてください。


取付方法

- (1) 先ず電源のスイッチかブレーカーを切ってください。
- (2) シーリングベースにシーリングキャップを差し込み右の方向へ(時計の針の方向)止るまでひねります。
これで器具の吊下げと同時に電気的接触も完了しています。

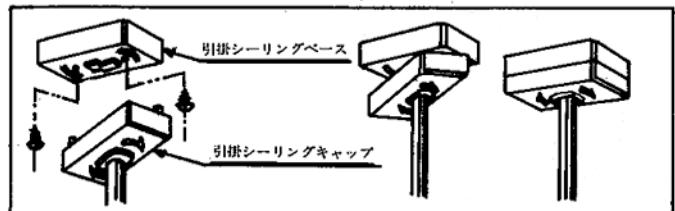

ご注意

取付用木ねじは板厚が3cm以上の所に取付けてください。板厚の薄い場合、強度的に不十分な場合は落下の原因となります。またすでに器具が取付けてあり、その場所に別の器具を取付けるときは、前に使用していた木ねじ穴を使用しますと落下の原因となりますので絶対におやめください。

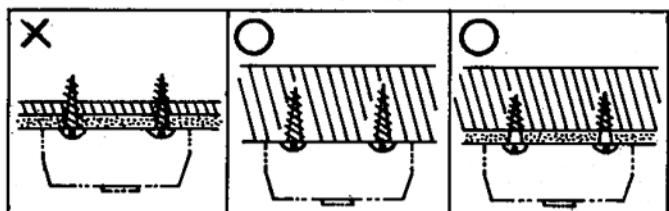

中間コードハンガーの使い方

コードの長さ調節にご使用くださいと大変便利です。

- (1) シーリングをセットした後シーリングカバーを天井面にまで引き上げてください。
- (2) コードを折曲げてハンガー穴に押し入れてください。
- (3) 御使用の高さに合せ引き出してください。
- (4) コードを垂直の位置に引きあててください。

コードハンガーの使い方

器具の移動やコードの長さ調節にご使用くださいと大変便利です。

- (1) シーリングをセットした後シーリングカバーを天井面にまで引き上げて下さい。
- (2) コードを折曲げキャップに通しフックに引掛けた後、キャップを引き上げて右の方向へ廻してセットしてください。