
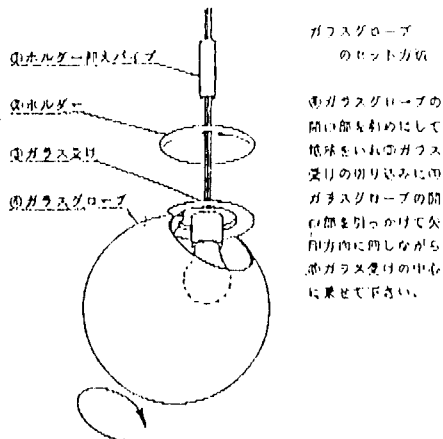



本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。  
 この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、  
 この取扱説明書を最後までお読みください。  
 尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、  
 お手入れ等の際、御確認ください。

### 構 成

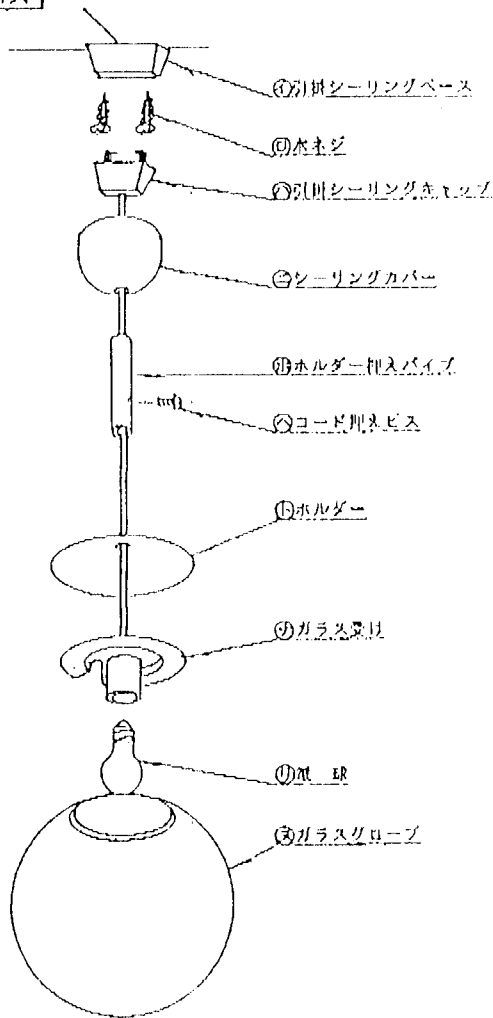


### 取付け方法

1. 梱包ケースより器具を取り出し、左図により部品及び付属部品を確認して下さい。
2. ①引掛シーリングベースを外しベースに電源線を接続し、②木ネジで天井面へ固定して下さい。その際、②木ネジ止め位置は、天井内に補強材のある位置にして下さい。

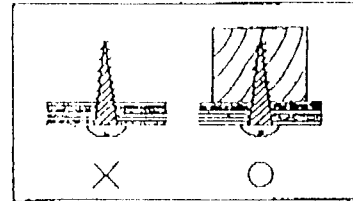

3. ①引掛シーリングベース部の引掛穴に、⑦キャップ部の引掛金具を矢印の方向に強く回せば、引掛シーリングの取付と電源の接続が完了します。この後、④シーリングカバーを天井面まで押し上げて下さい。

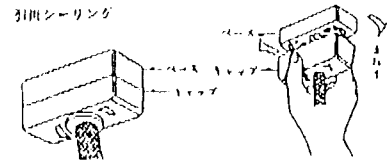

4. ⑨電球をソケットにセットして下さい。
5. ⑥コード押えビスをゆるめて⑤ホルダー押えパイプを外し⑦ホルダーと⑧ガラス受けを離し⑩ガラスグローブをセット（別図参照）し⑦ホルダーをかぶせ⑤ホルダー押えパイプを締めて⑩ガラスグローブを固定した後⑥コード押えビスで落下防止の為にコードを固定して下さい。

### 適合電球

PI-2705	E-26 普通ランプ フロスト	60W × 1灯
PI-2706		60W × 1灯
PI-2707		100W × 1灯
PI-2708		150W × 1灯