



屋外照明器具特性




品名	AE-2379		
光源	JDR110V25WLM/K3		
光束	255 Lm	灯数	1 灯

配光曲線図

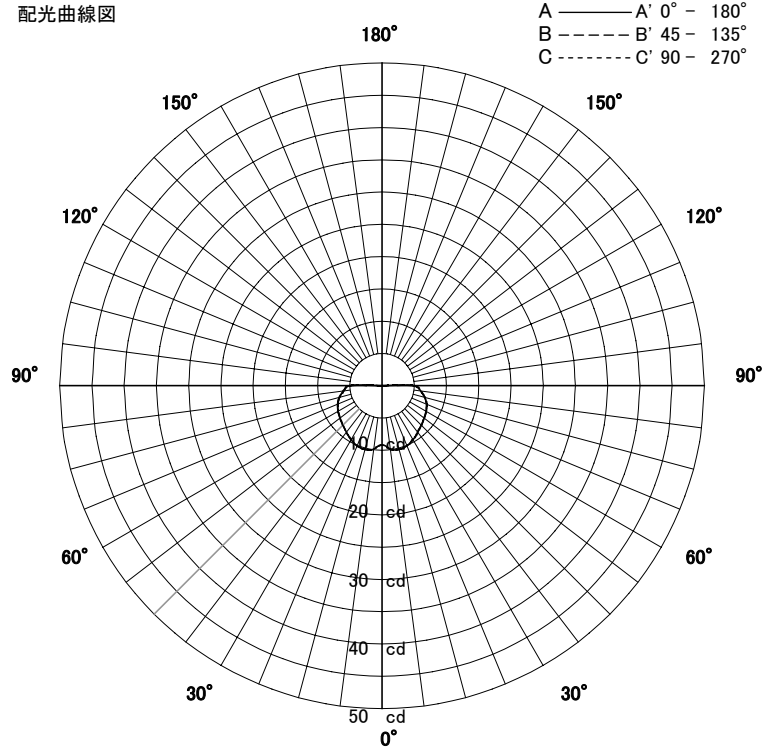

器具効率	19.4	%
上方効率	0.5	%
下方効率	19.0	%
保守率	良	0.89
	中	0.84
	否	0.79

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	0.22 M
保守率	1.00


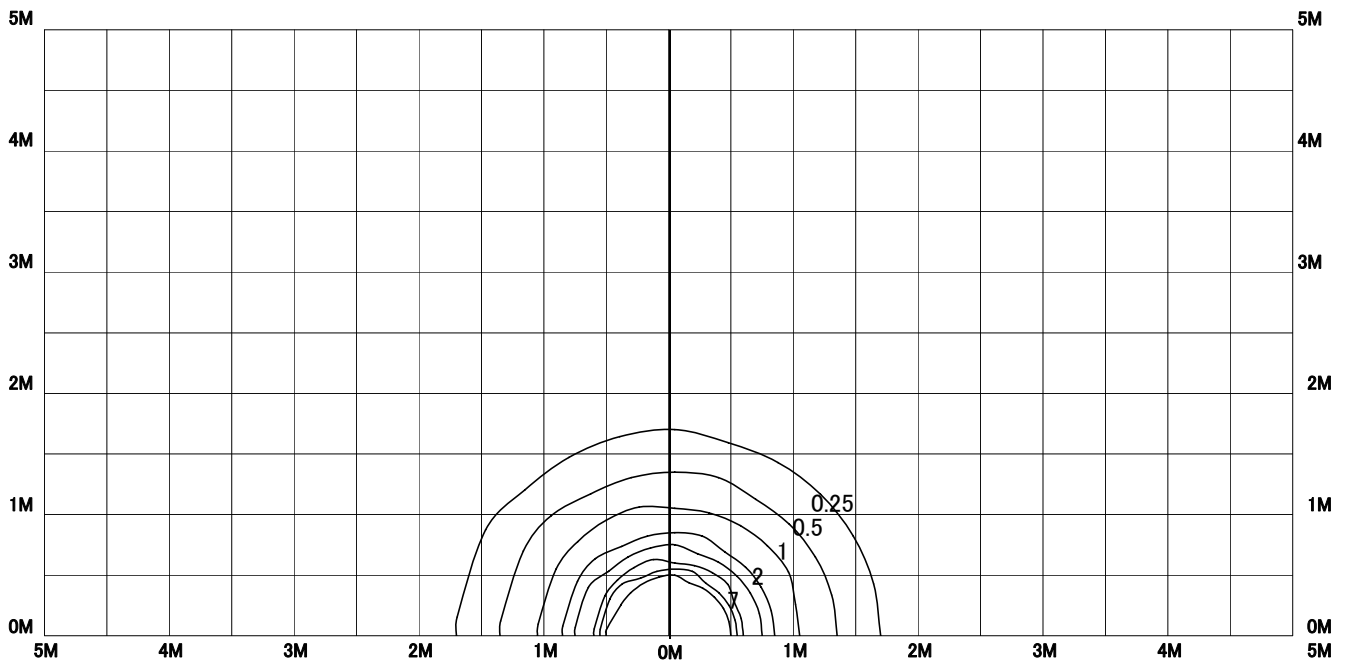


屋外照明器具特性



品名	AE-2379		
光源	JDR110V25WLLW/K3		
光束	284 Lm	灯数	1 灯

配光曲線図

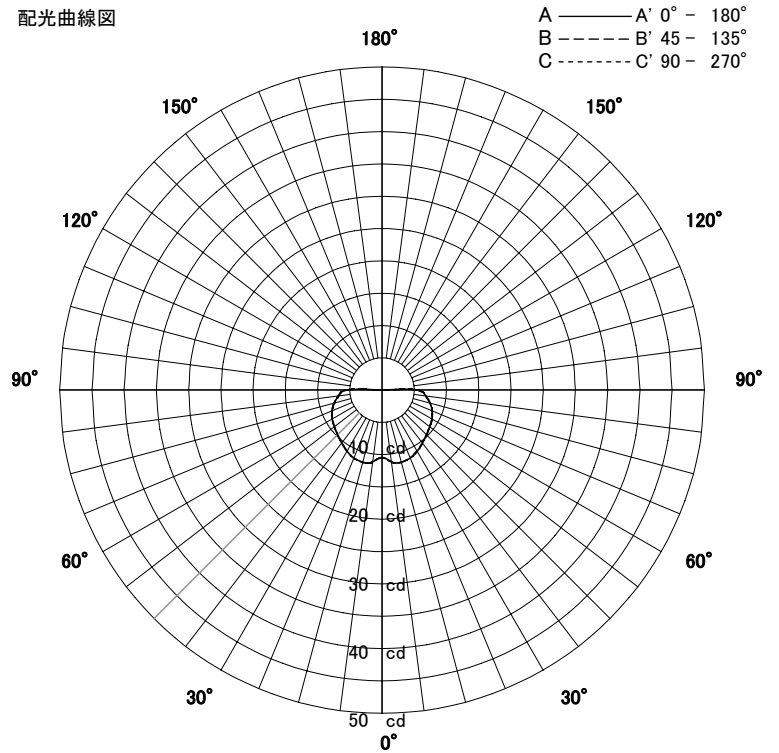

器具効率	19.7	%
上方効率	0.5	%
下方効率	19.3	%
保守率	良	0.89
	中	0.84
	否	0.79

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	0.22 M
保守率	1.00

