

## 屋外照明器具特性



品名

AF-2482

光源

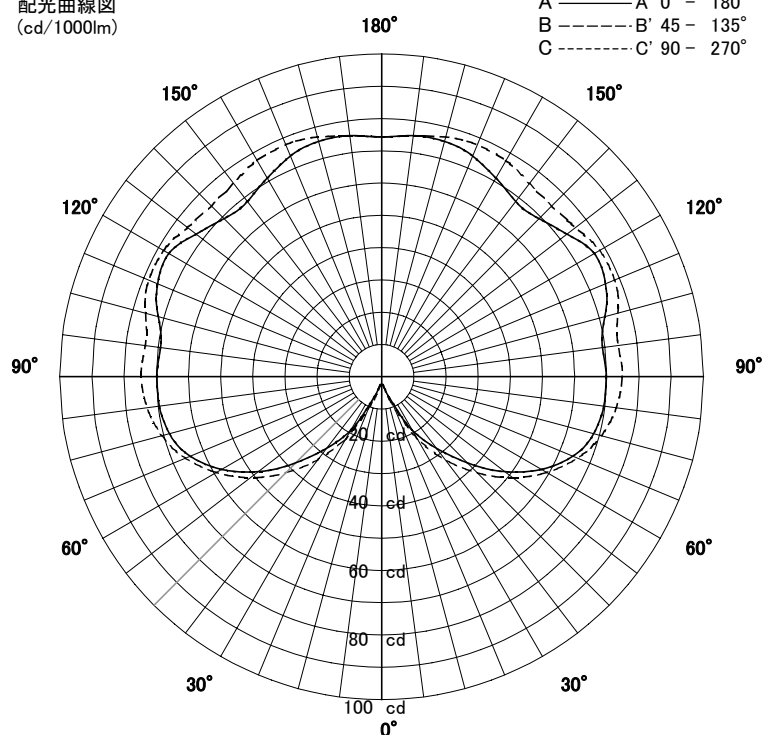
EFD10EL/9-E17

光束

480 Lm

灯数

1 灯

配光曲線図  
(cd/1000lm)

器具効率	77.4	%
上方効率	46.5	%
下方効率	30.8	%
保守率	良	0.74
	中	0.7
	否	0.66

水平面照度分布

単位: Lx

地上高 0.54 M

保守率 1.00

