



屋外照明器具特性



品名	AH-2529H		
光源	CDM-TP/F150W		
光束	13000 Lm	灯数	1 灯

配光曲線図
(cd/1000lm)

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - - B' 45 - 135°
 C - · - · - C' 90 - 270°

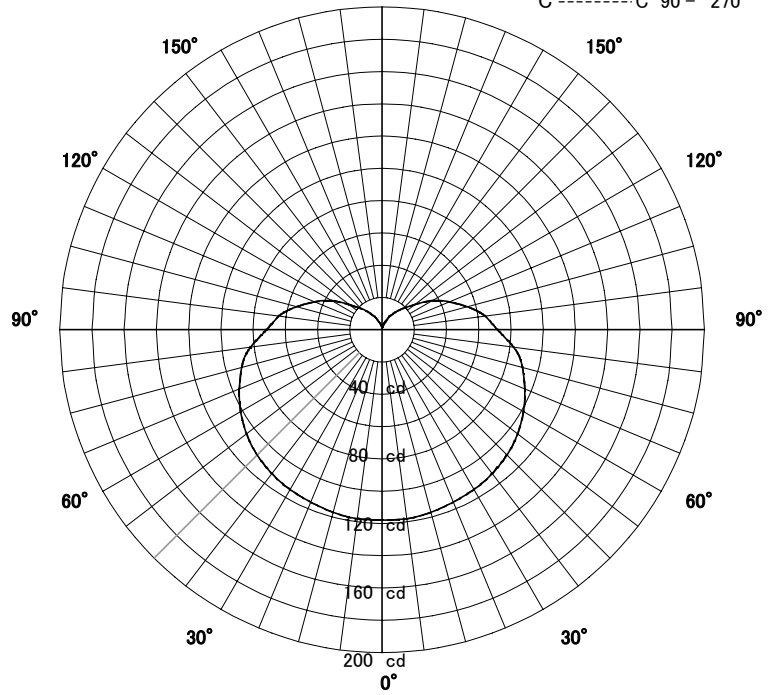

器具効率	84.0	%
上方効率	22.6	%
下方効率	61.4	%
保守率	良	0.69
	中	0.65
	否	0.61

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	4.15 M
保守率	1.00

