



屋外照明器具特性



| | | | |
|----|-----------|----|-----|
| 品名 | AD-2556-L | | |
| 光源 | LLL15S1C1 | | |
| 光束 | 300 Lm | 灯数 | 1 灯 |

配光曲線図
(cd/1000lm)

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - - B' 45° - 135°
 C - · - · - C' 90° - 270°

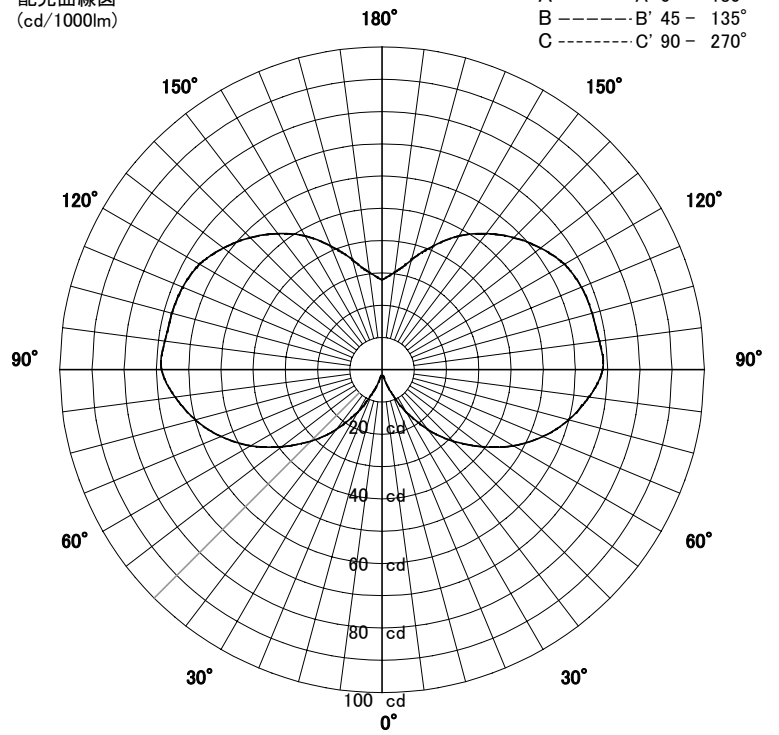

| | | |
|------|------|------|
| 器具効率 | 63.7 | % |
| 上方効率 | 37.9 | % |
| 下方効率 | 25.9 | % |
| 保守率 | 良 | 0.67 |
| | 中 | 0.63 |
| | 否 | 0.60 |

| | |
|---------|--------|
| 水平面照度分布 | |
| 単位: Lx | |
| 地上高 | 0.26 M |
| 保守率 | 1.00 |

