



# 屋外照明器具特性



品名	AD-2916H(L色・消費電力54W)		
光源	LDTS48L-G-E39		
実効光束 (器具光束)	2602lm	効率	48.1lm/W

配光曲線図  
(実光度)


A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - - B' 45° - 135°  
 C ······ C' 90° - 270°

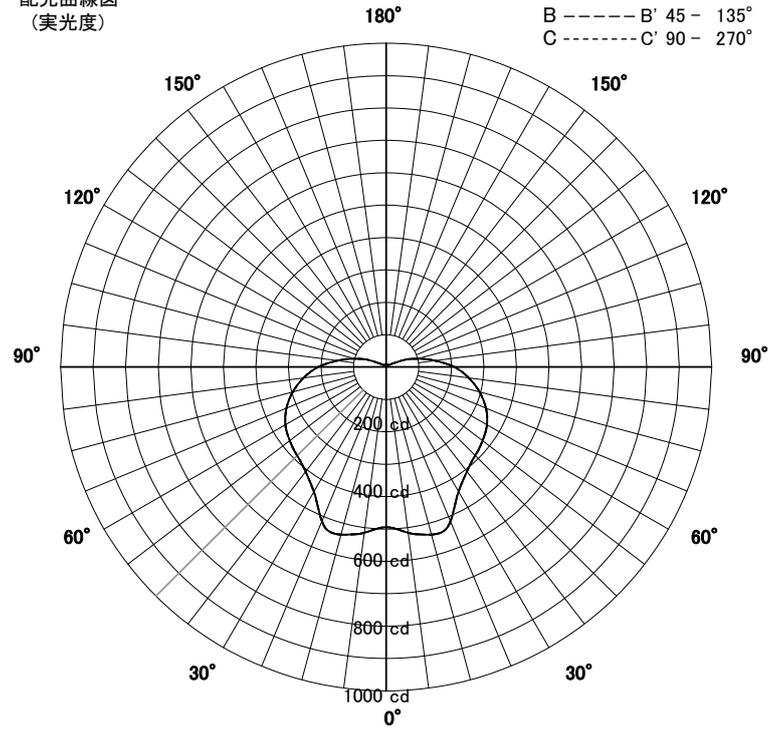

電源ユニット: LE056035HSZ1/2.4-A2(岩崎電気)

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra70	
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	4.99 M
保守率	1.00

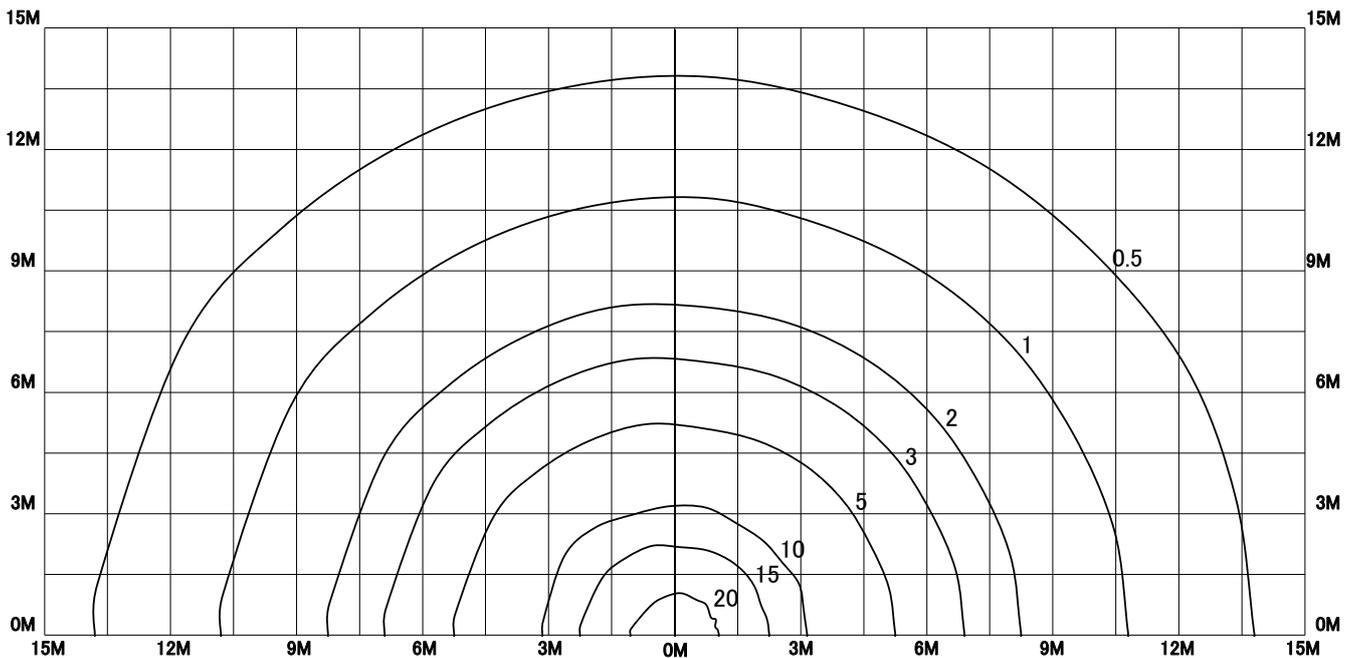



# 屋外照明器具特性



品名	AD-2916H(N色・消費電力54W)		
光源	LDTS48N-G-E39		
実効光束 (器具光束)	2738lm	効率	50.7lm/W

配光曲線図  
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - - B' 45° - 135°  
 C ······ C' 90° - 270°

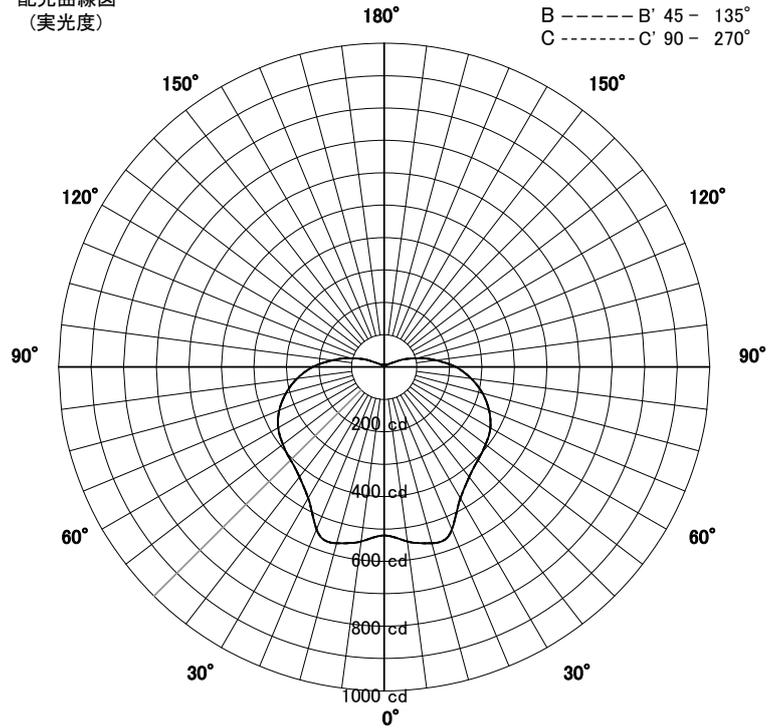

電源ユニット: LE056035HSZ1/2.4-A2(岩崎電気)

色温度	5000K	
演色評価指数	Ra70	
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	4.99 M
保守率	1.00

