



屋外照明器具特性

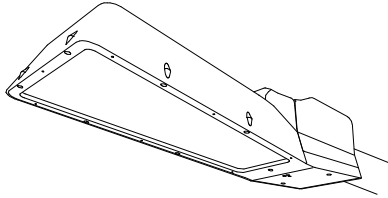


| | | | |
|----------------|------------|----|----------|
| 品名 | AD-3118H-N | | |
| 光源 | LED103W | | |
| 実効光束 (器具光束) | 9908lm | 効率 | 96.2lm/W |

配光曲線図
(実光度)

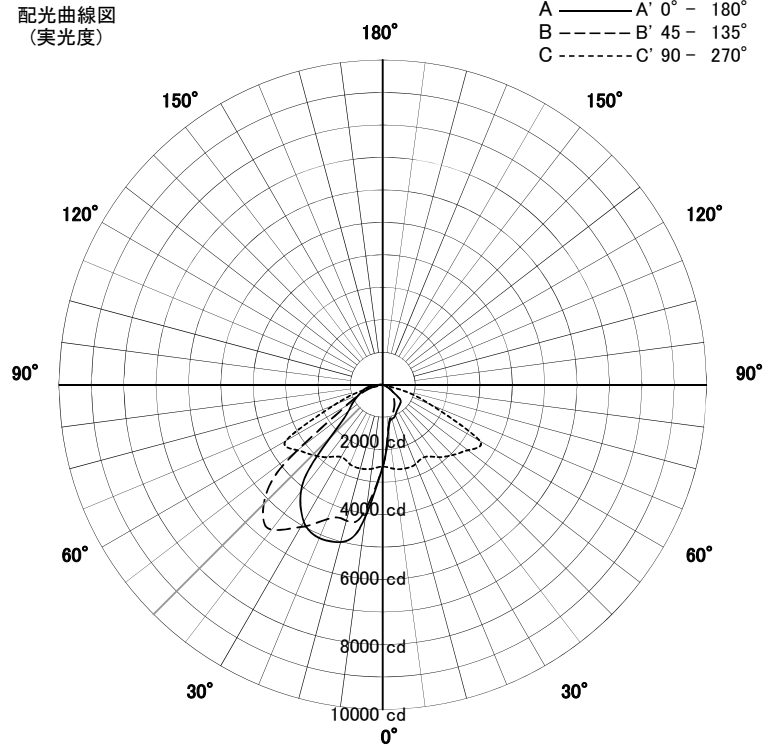

| | | |
|--------|-------|------|
| 色温度 | 5000K | |
| 演色評価指数 | Ra70 | |
| 保守率 | 良 | 0.69 |
| | 中 | 0.67 |
| | 否 | 0.63 |

| | |
|---------|---------|
| 水平面照度分布 | |
| 単位: Lx | |
| 地上高 | 10.00 M |
| 保守率 | 1.00 |


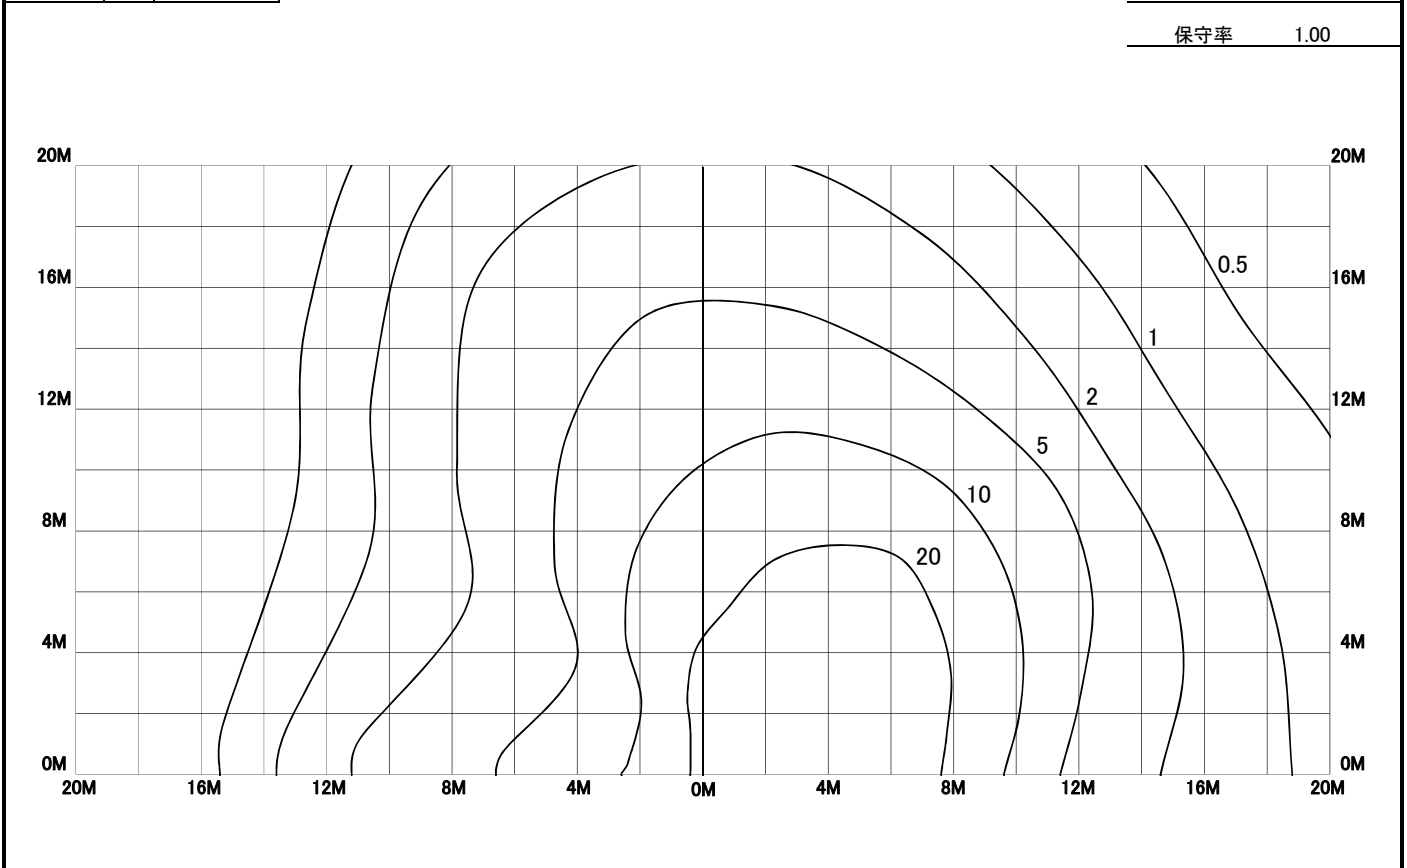


屋外照明器具特性




| | | | |
|----------------|------------|----|----------|
| 品名 | AD-3118H-N | | |
| 光源 | LED103W | | |
| 実効光束 (器具光束) | 9908lm | 効率 | 96.2lm/W |

配光曲線図
(実光度)

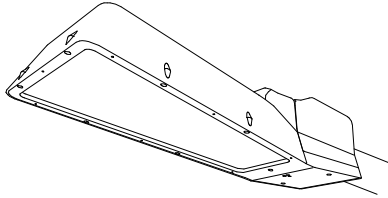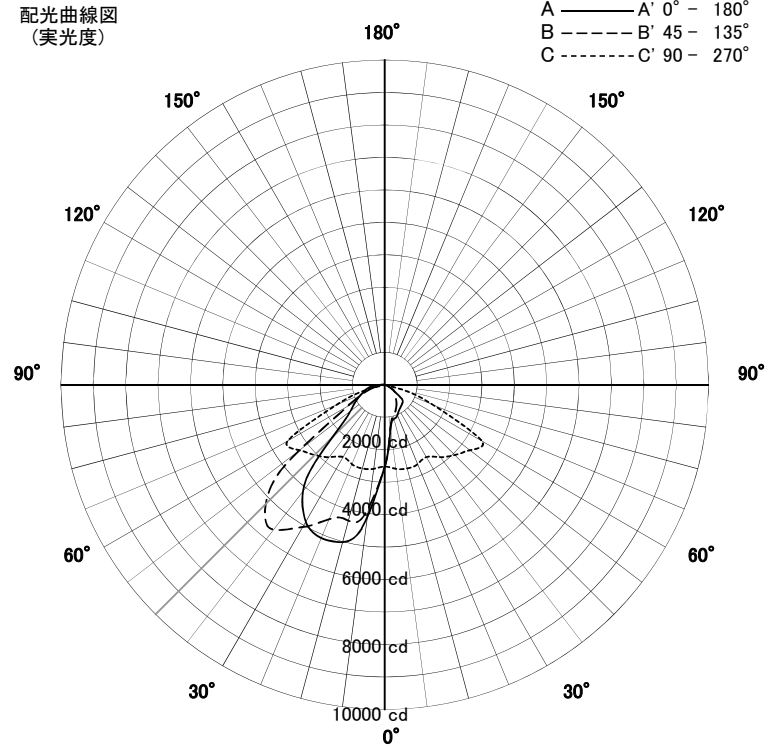

| | | |
|--------|-------|------|
| 色温度 | 5000K | |
| 演色評価指数 | Ra70 | |
| 保守率 | 良 | 0.69 |
| | 中 | 0.67 |
| | 否 | 0.63 |

| | |
|---------|---------|
| 水平面照度分布 | |
| 単位: Lx | |
| 地上高 | 12.00 M |
| 保守率 | 1.00 |

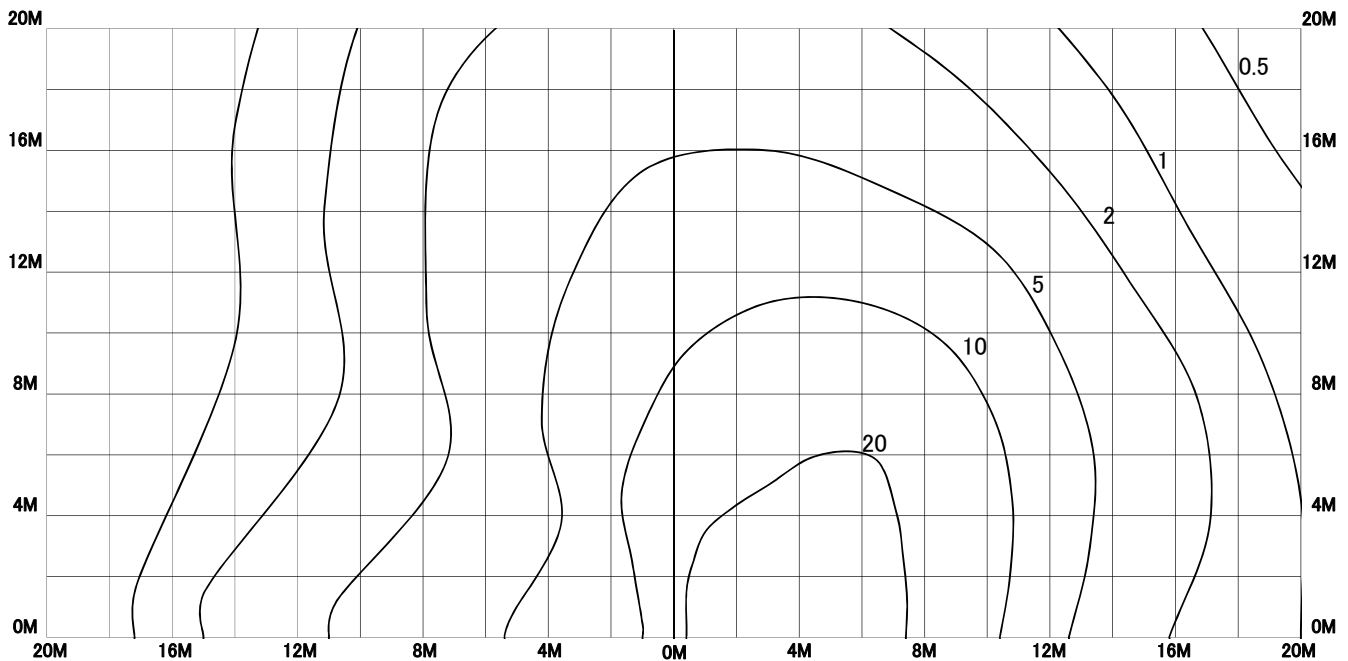


屋外照明器具特性



品名

AD-3118H-N

正弦等光度図 [左右平均]

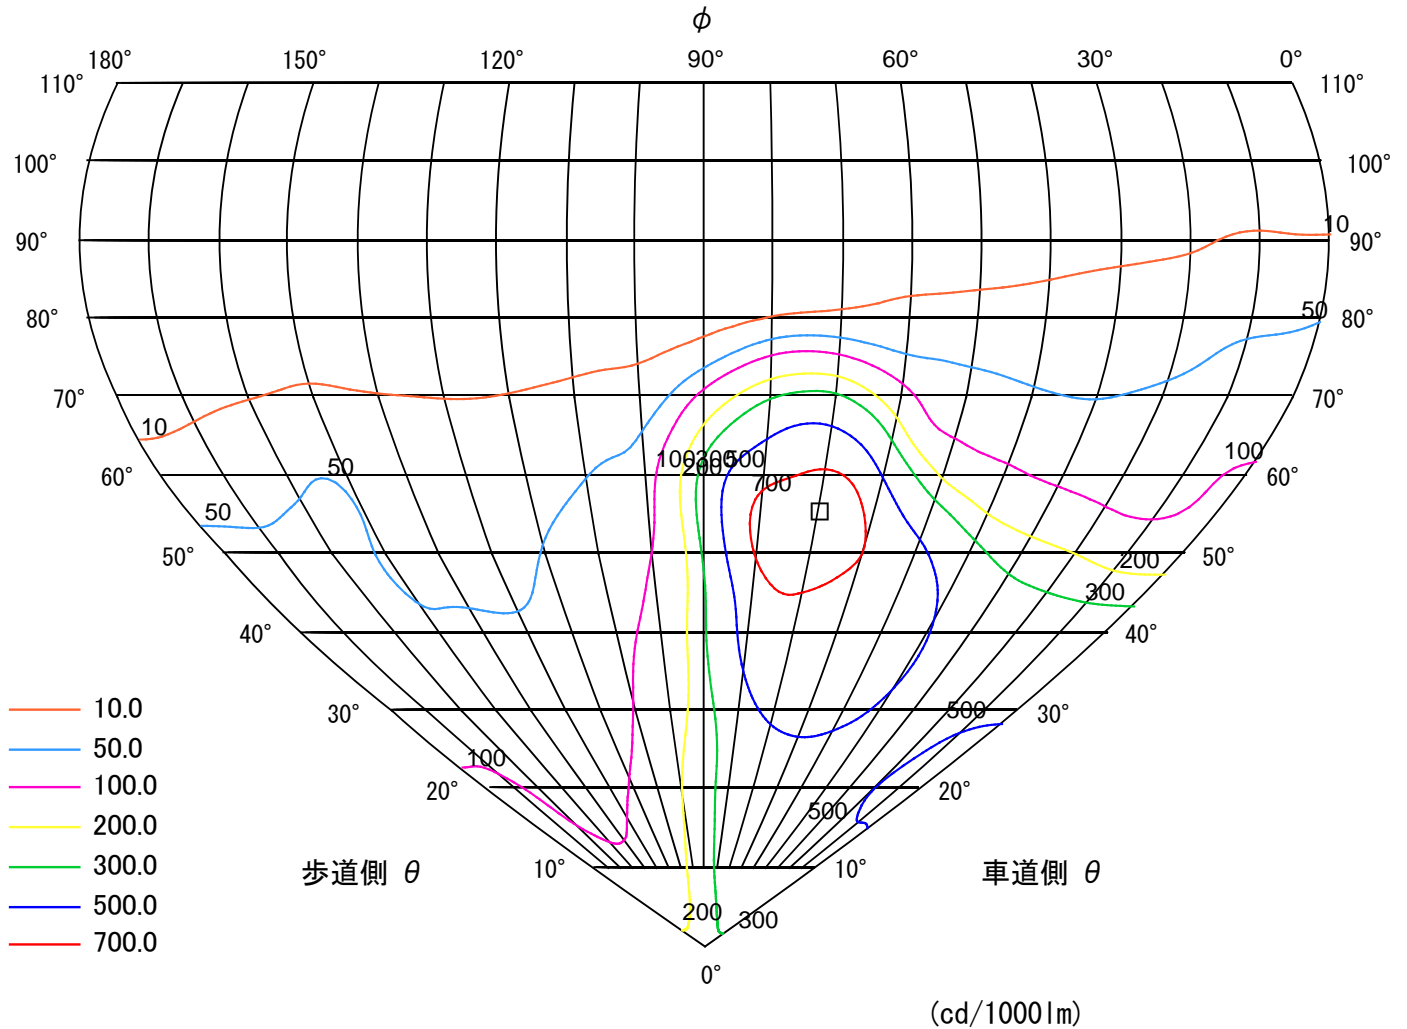

□ : 最大光度 823.67
直下光度 254.37

(cd/1000lm)


屋外照明器具特性



品名

AD-3118H-N

照明率曲線

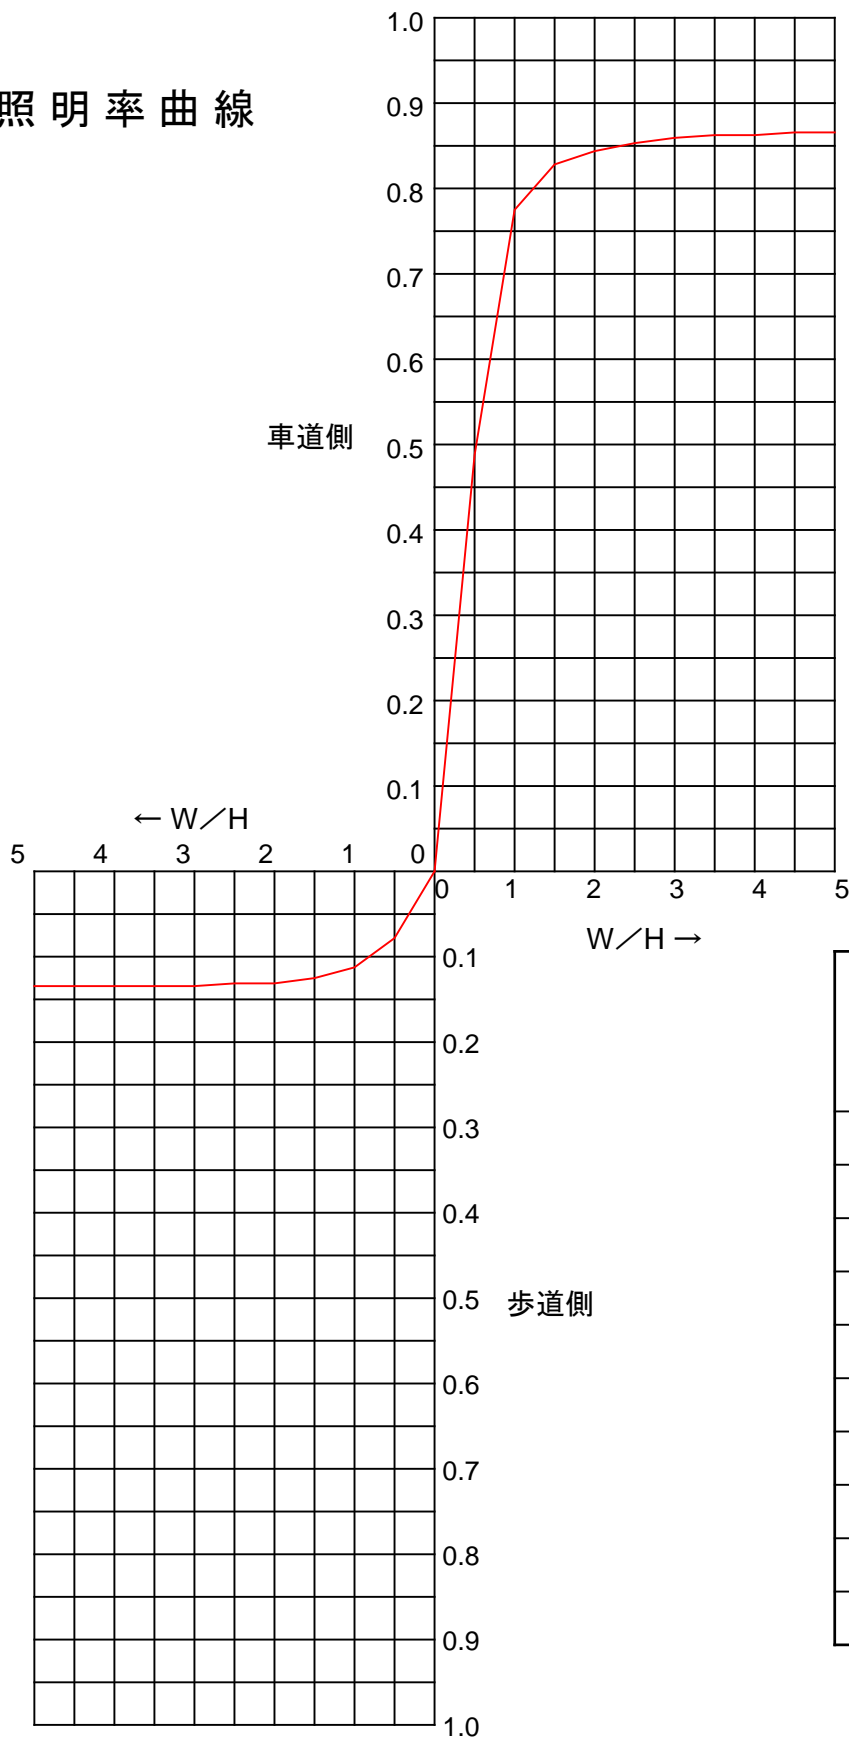

| W/H | 照明率 | |
|-----|-------|-------|
| | 車道側 | 歩道側 |
| 0.5 | 0.486 | 0.081 |
| 1.0 | 0.775 | 0.114 |
| 1.5 | 0.825 | 0.128 |
| 2.0 | 0.842 | 0.133 |
| 2.5 | 0.851 | 0.134 |
| 3.0 | 0.856 | 0.135 |
| 3.5 | 0.860 | 0.135 |
| 4.0 | 0.862 | 0.135 |
| 4.5 | 0.864 | 0.135 |
| 5.0 | 0.865 | 0.135 |