



屋外照明器具特性



品名	AD-3272H-L		
光源	LED68W		
実効光束 (器具光束)	5784lm	効率	85.0lm/W


配光曲線図
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - - B' 45 - 135°
 C ······ C' 90 - 270°

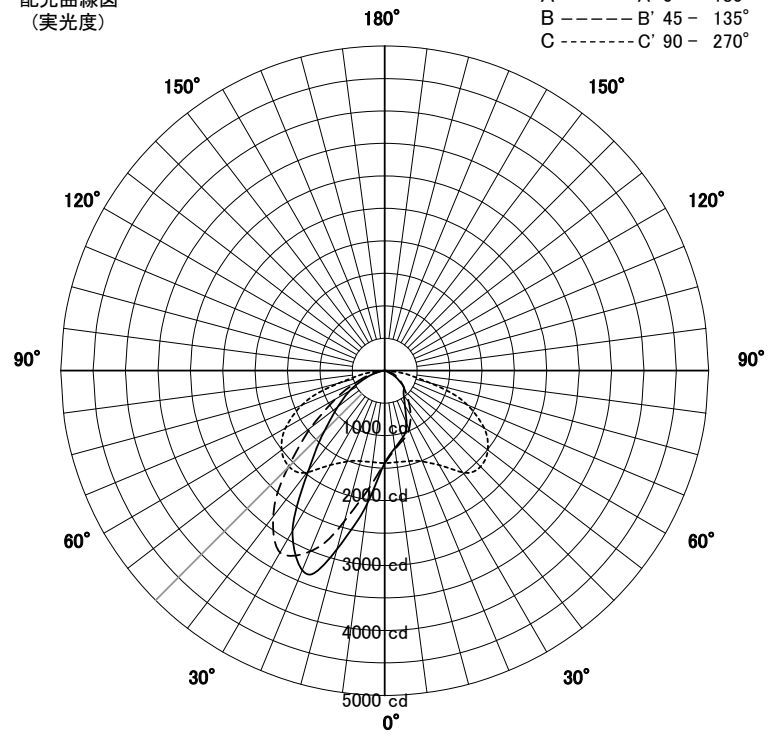

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	4.72 M
保守率	1.00

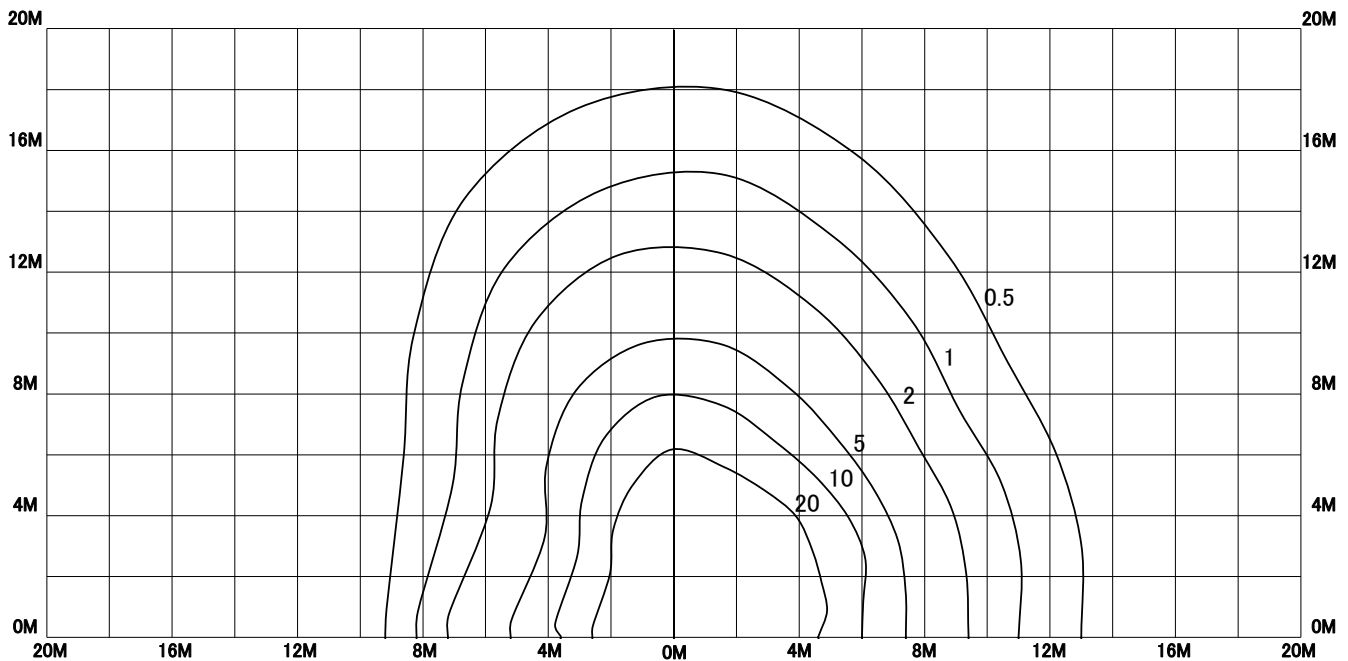



屋外照明器具特性



品名	AD-3272H-L-A-SSP		
光源	LED68W		
実効光束 (器具光束)	6342lm	効率	93.2lm/W


配光曲線図
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - - B' 45° - 135°
 C ······ C' 90° - 270°

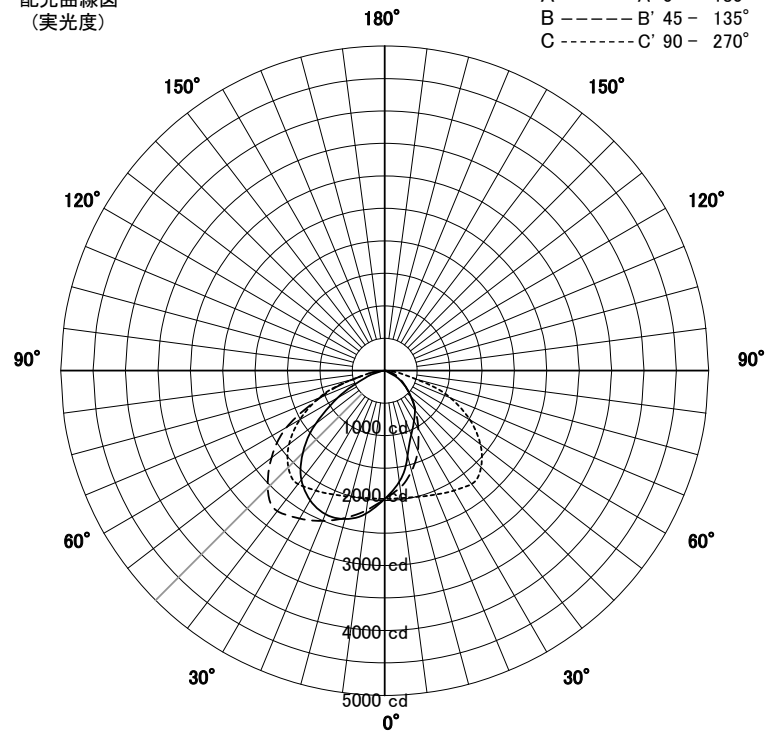

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	4.72 M
保守率	1.00


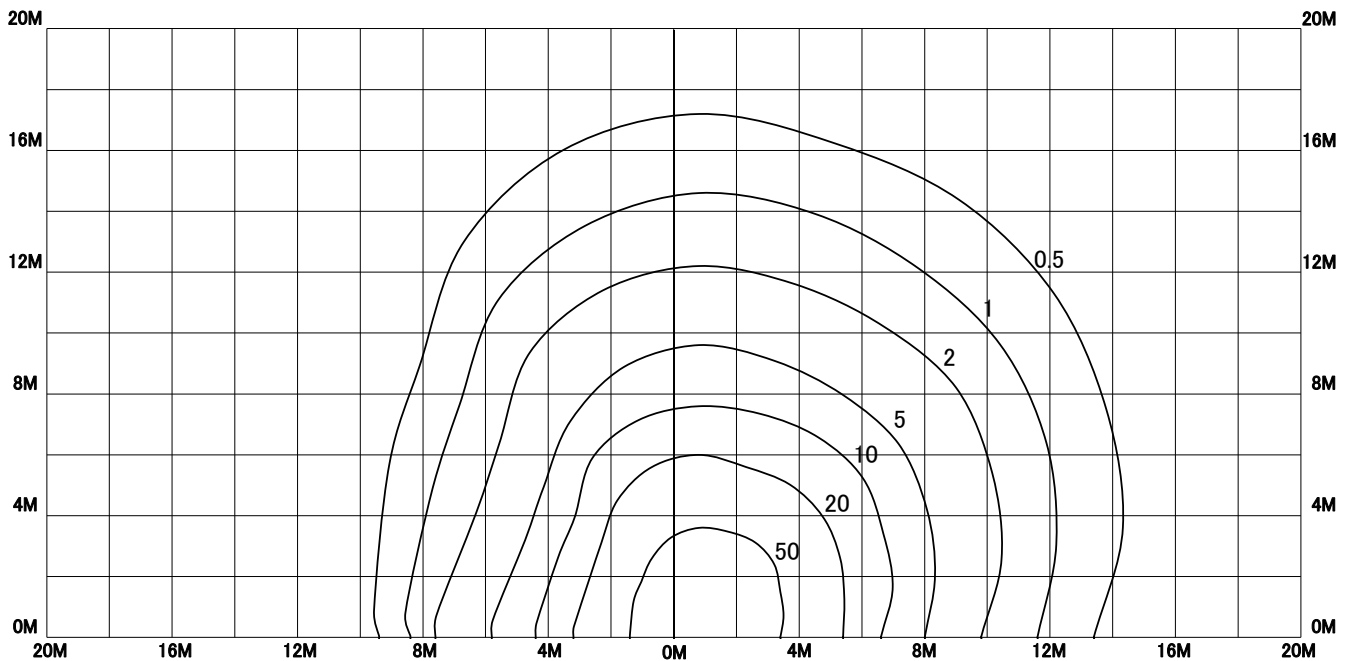


屋外照明器具特性




品名	AD-3272H-L-B-SSP		
光源	LED68W		
実効光束 (器具光束)	6042lm	効率	88.8lm/W

配光曲線図
(実光度)

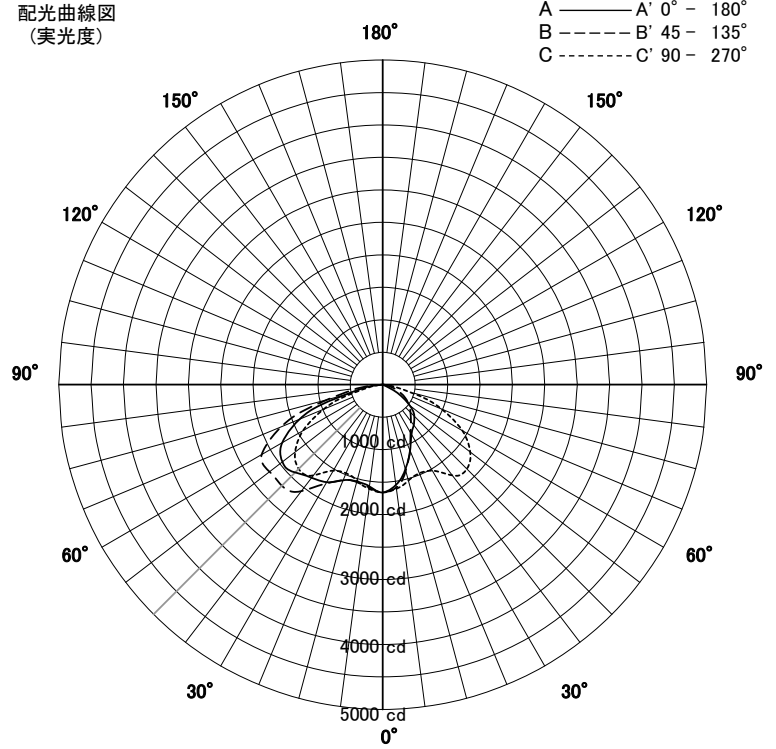

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	4.72 M
保守率	1.00


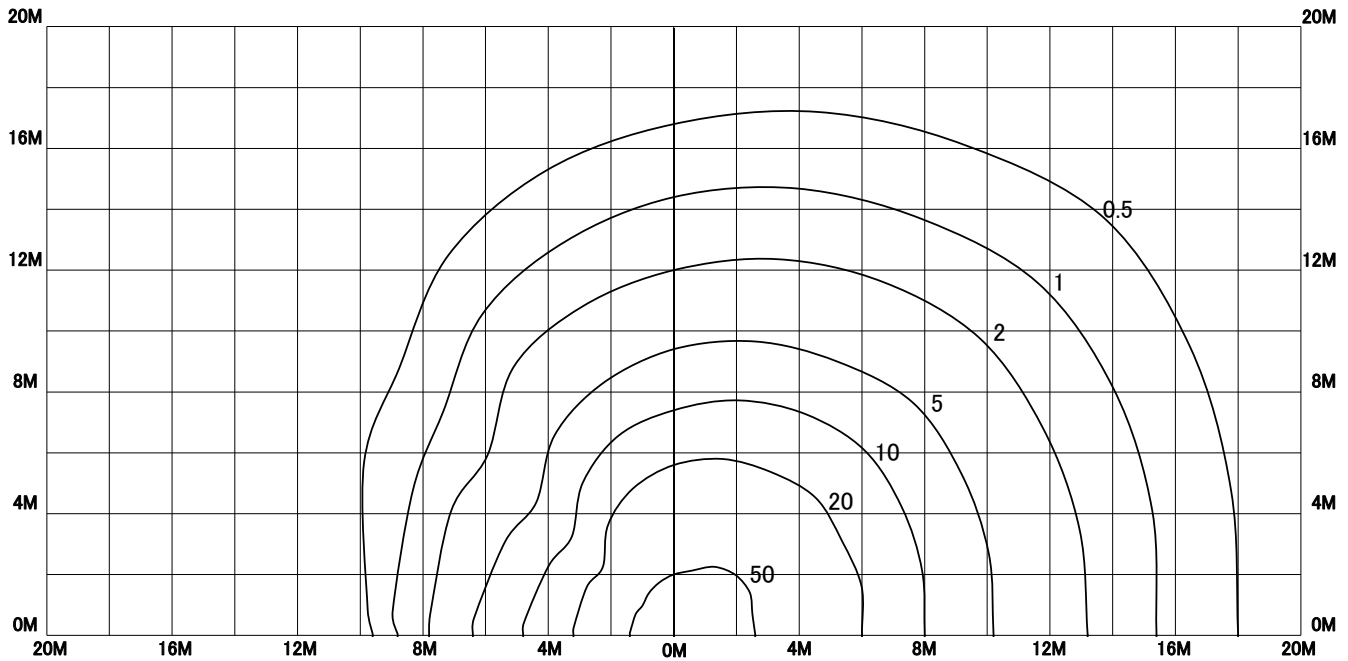


屋外照明器具特性




品名	AD-3272H-L-C-SSP		
光源	LED68W		
実効光束 (器具光束)	5823lm	効率	85.6lm/W

配光曲線図
(実光度)

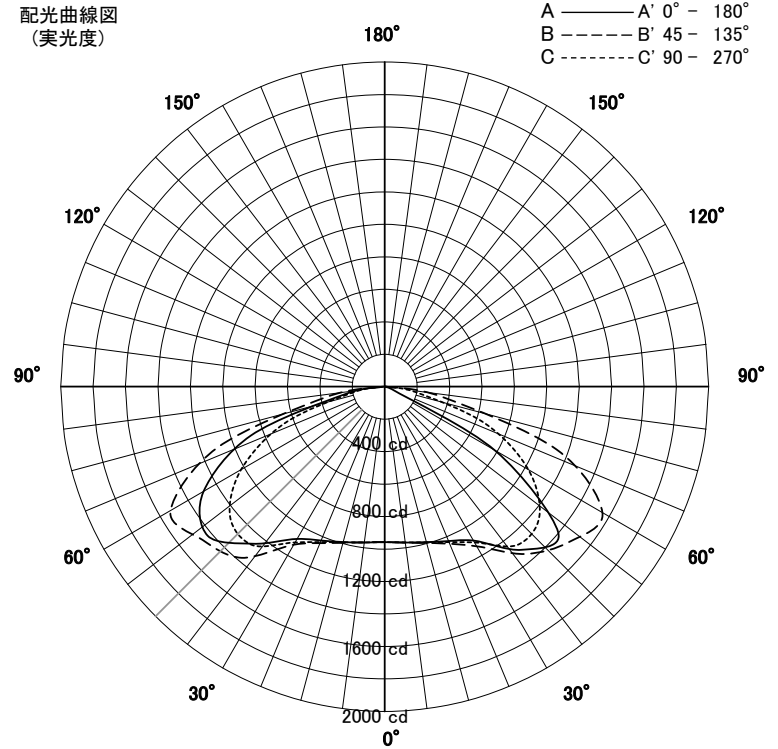

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	4.72 M
保守率	1.00

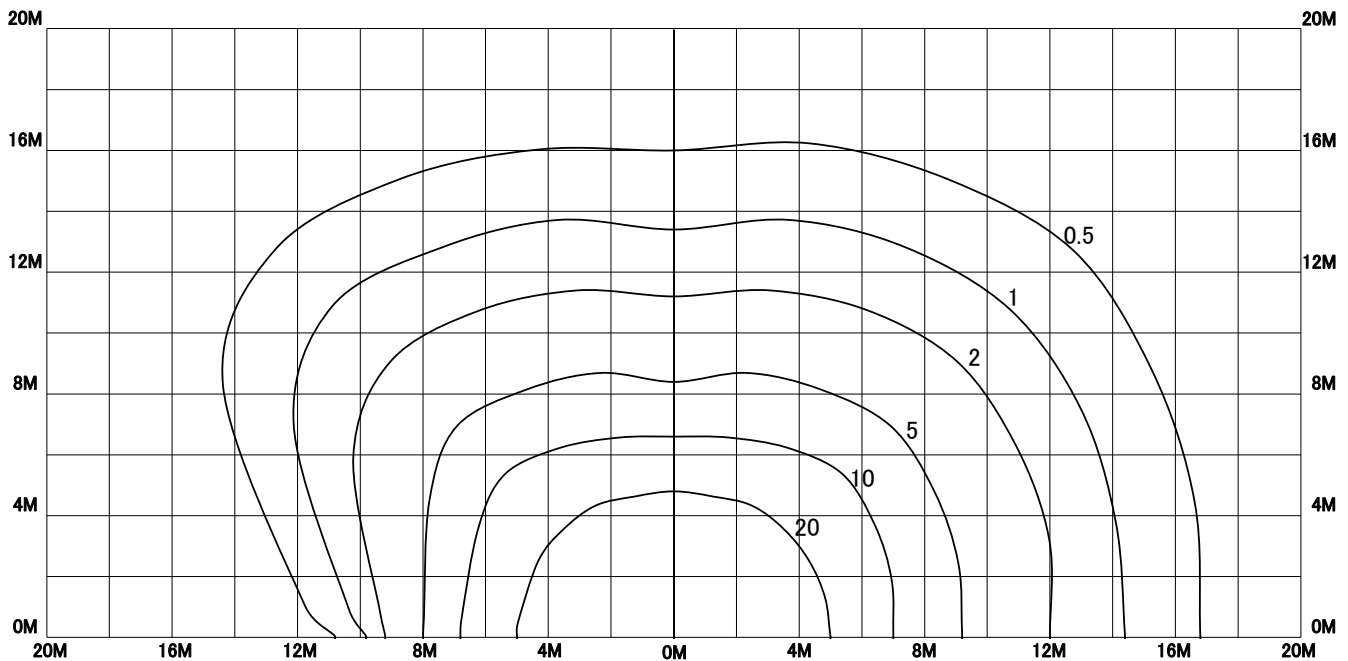



屋外照明器具特性



品名	AD-3272H-L-D-SSP		
光源	LED68W		
実効光束 (器具光束)	6894lm	効率	101.3lm/W

配光曲線図
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - - B' 45° - 135°
 C ······· C' 90° - 270°

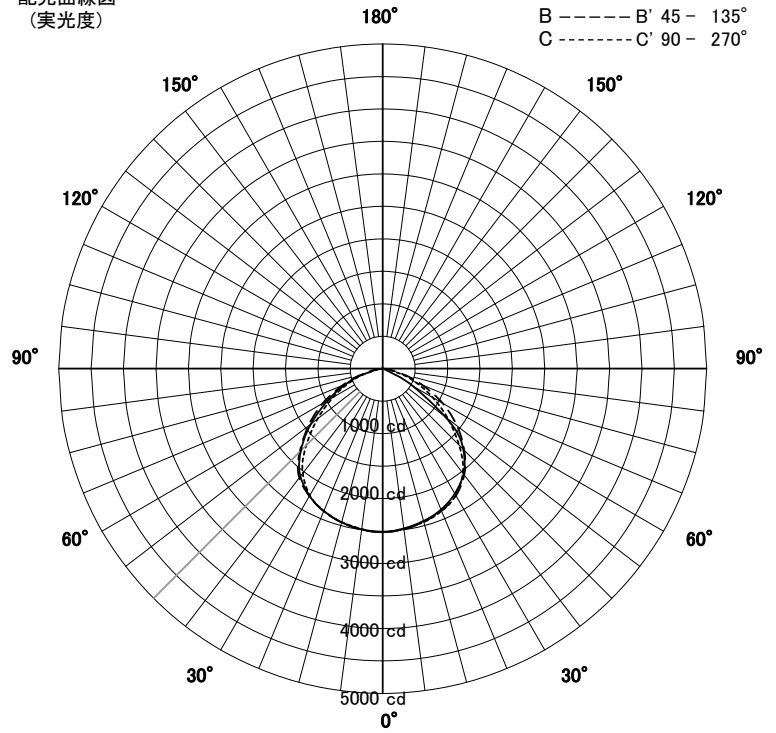

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	4.72 M
保守率	1.00

