



屋外照明器具特性



品名	AH-4598H		
光源	HF100X		
光束	4200 Lm	灯数	1 灯

配光曲線図

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - - B' 45° - 135°
 C ······ C' 90° - 270°

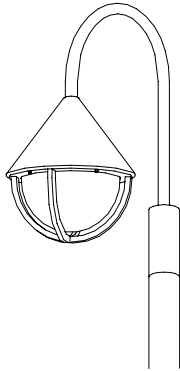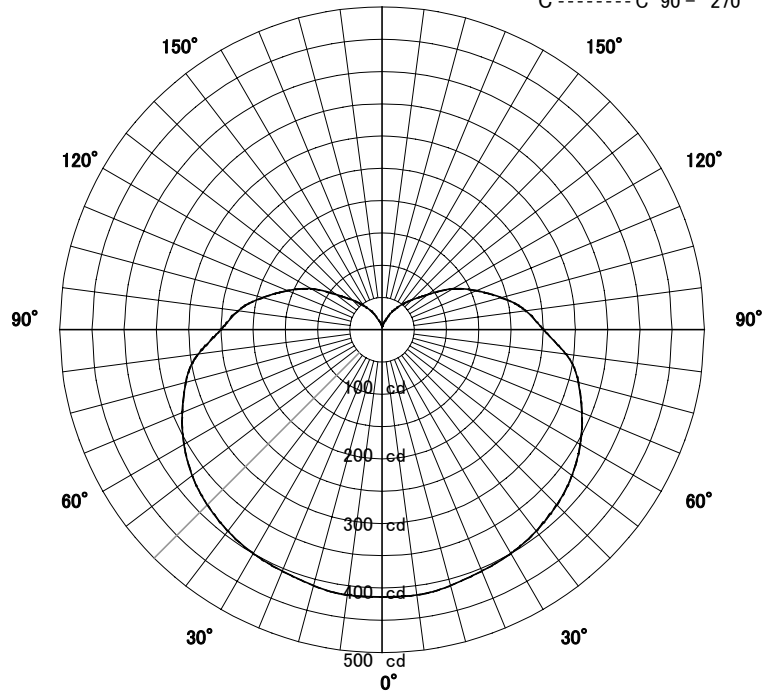

AH-4598H+TG-1025

器具効率	70.0	%
上方効率	18.8	%
下方効率	51.2	%
保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.65

水平面照度分布

単位: Lx

地上高 3.55 M

保守率 1.00

