


ウォールウォッシャー特性





品番	DE-2161		
光源	Kr 100/110V60W		
光束	800Lm	灯数	1
保守率	良	中	否
	0.84	0.79	0.70

配光曲線

cd/1000Lm



器具効率: 62.4%

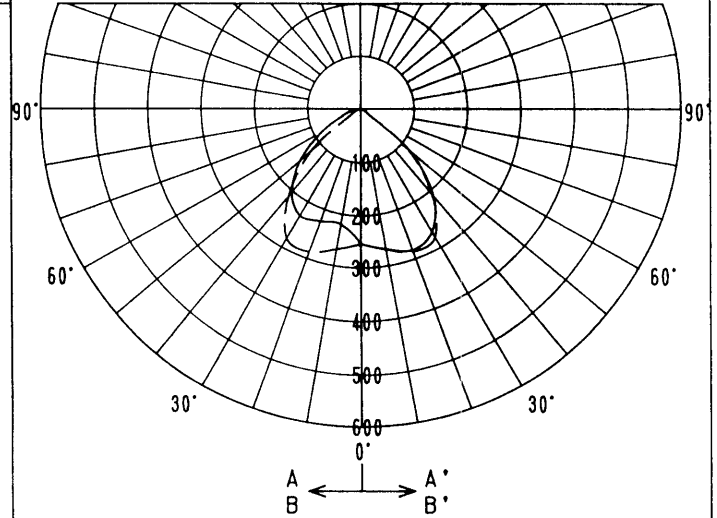

105V測定

鉛直面照度分布

単位: Lx



取付位置: 壁面より0.9m

保守率: 1.00

単灯データ

取付台数: 5台

取付間隔: 0.9m

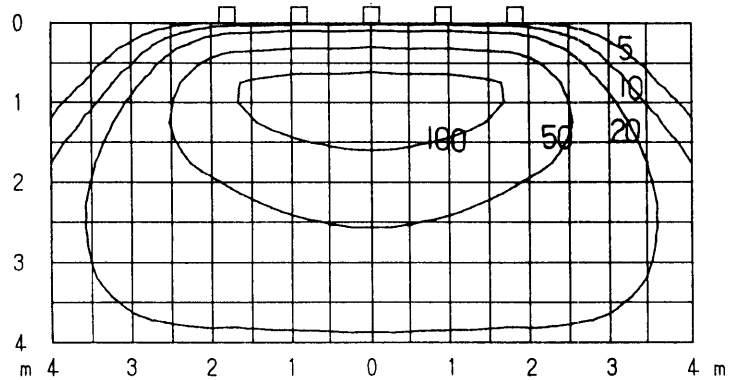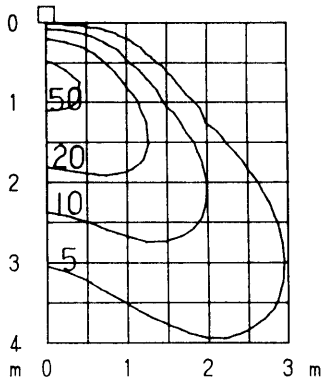

鉛直面照度分布

単位: Lx

取付位置: 壁面より1.2m

保守率: 1.00

単灯データ

取付台数: 5台

取付間隔: 1.2m

