SHEET: D2175100G_mod.ies

屋内照明器具特性

yamada

品名	DE-2175		
光源	KR100/110V90W		
光束	1213 Lm	灯数	1 灯



配光曲線図

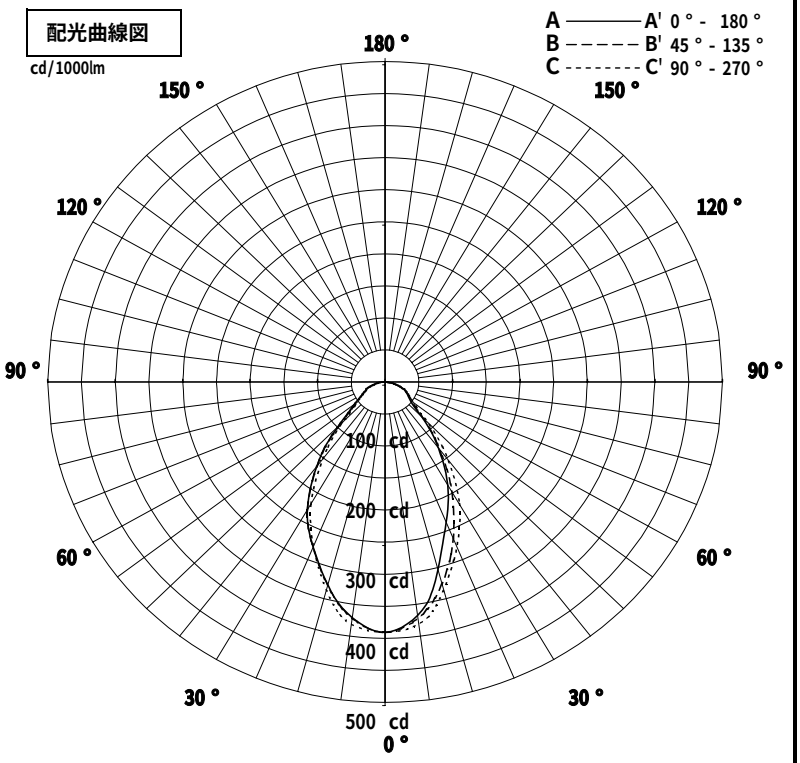

器具効率	52.9	%
上方効率	0.1	%
下方効率	52.8	%
保守率 良	0.84	
保守率 中	0.79	
保守率 否	0.7	
1/2照度角		
A－A'	46.5	H
C－C'	49.5	H
最大取付間隔		
A－A'	0.86	H
C－C'	0.92	H

1/2照度角

直射水平面照度

単位：Lx

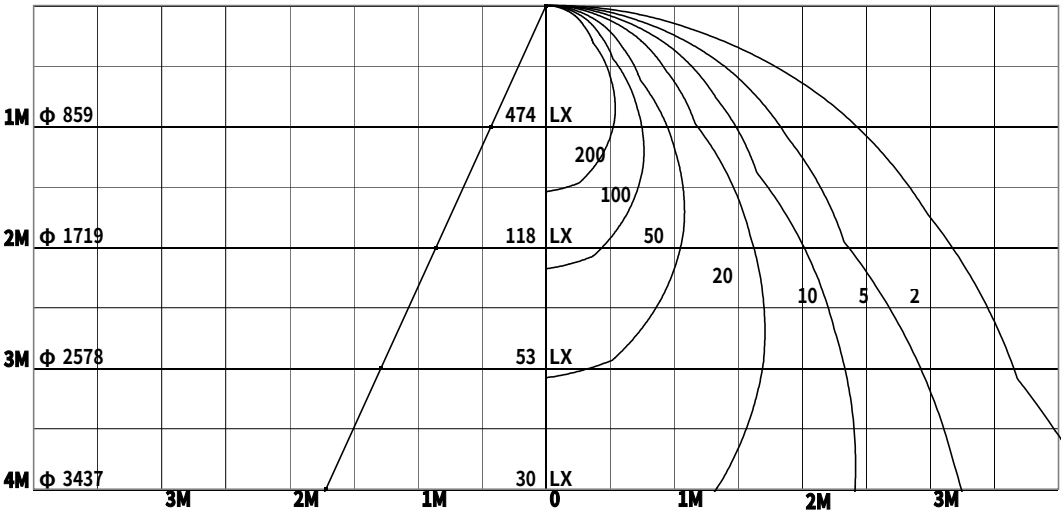

照明率表

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
0.60	35	30	27	25	34	30	27	25	33	29	27	25	33	29	26	25	24
0.80	39	34	31	29	38	34	31	29	37	33	30	28	36	33	30	28	27
1.00	42	37	34	32	41	37	34	32	40	36	34	32	39	36	33	32	31
1.25	44	40	38	35	43	40	37	35	42	39	37	35	41	38	36	35	34
1.50	46	42	40	38	45	42	40	38	44	41	39	37	43	40	39	37	36
2.00	48	46	43	42	48	45	43	41	46	44	42	41	45	43	42	41	39
2.50	50	48	46	44	49	47	45	44	48	46	45	43	47	45	44	43	42
3.00	51	49	47	46	50	49	47	46	49	48	46	45	48	47	46	45	43
4.00	52	51	49	48	51	50	49	48	50	49	48	47	49	48	47	46	45
5.00	53	52	50	49	52	51	50	49	51	50	49	48	50	49	48	48	46
7.00	54	53	52	51	53	52	51	51	52	51	50	50	51	50	49	49	48
10.00	54	53	53	52	53	53	52	52	52	52	51	51	51	51	50	50	49

※(100V点灯時) 110Vまたは100/110V定格ランプの照度データは100V点灯時の値です。