


ウォールウォッシャー特性





品番	DF-2233		
光源	FDL27EX-L		
光束	1550Lm	灯数	1
保守率	良	中	否
	0.74	0.70	0.62

配光曲線
cd/1000Lm



器具効率: 56.2%


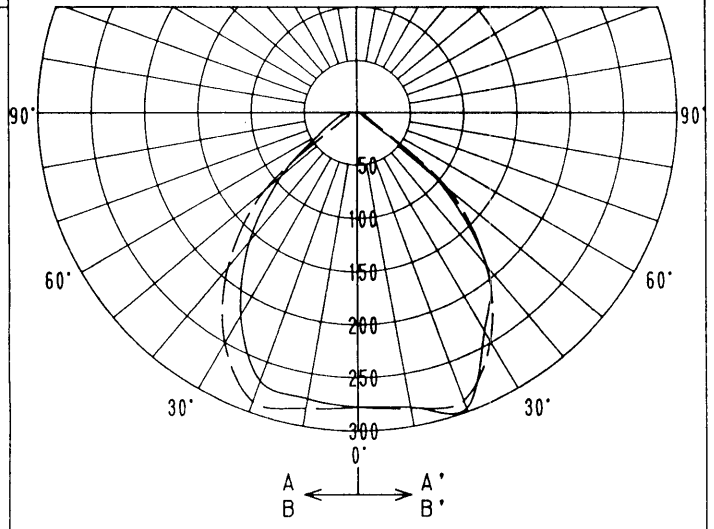


鉛直面照度分布
単位: Lx

取付位置: 壁面より0.9m
保守率: 1.00

単灯データ

取付台数: 5台
取付間隔: 0.9m

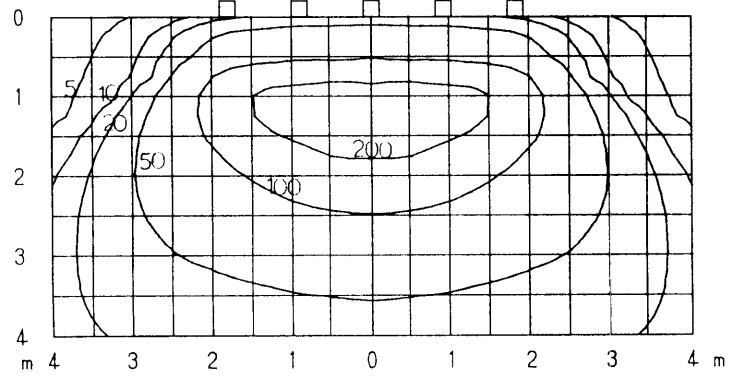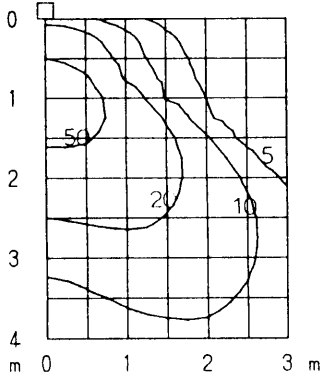

鉛直面照度分布
単位: Lx

取付位置: 壁面より1.2m
保守率: 1.00

単灯データ

取付台数: 5台
取付間隔: 1.2m

