


# ウォールウォッシャー特性





品番	DF-2251		
光源	FHT32EX-L		
光束	2400Lm	灯数	1
保守率	良 0.74	中 0.70	否 0.62

## 配光曲線

cd/1000Lm



器具効率: 59.3%

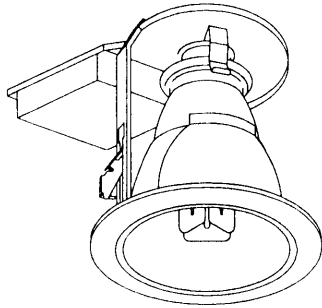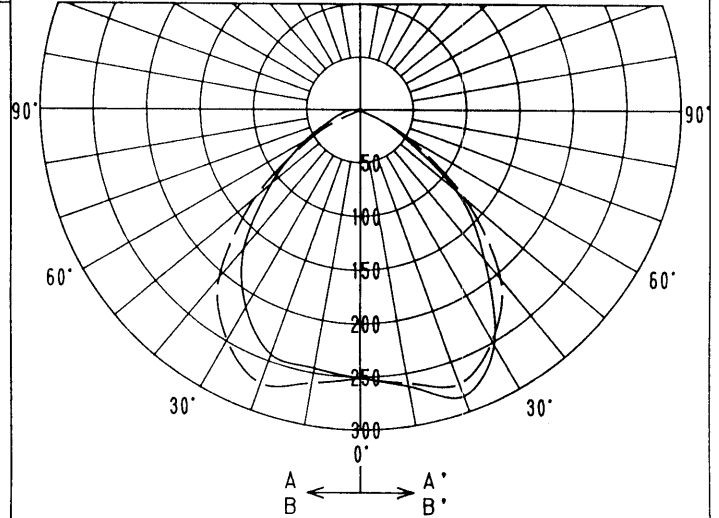

## 鉛直面照度分布



単位: Lx

取付位置: 壁面より0.9m

保守率: 1.00

取付台数: 5台  
取付間隔: 0.9m

単灯データ

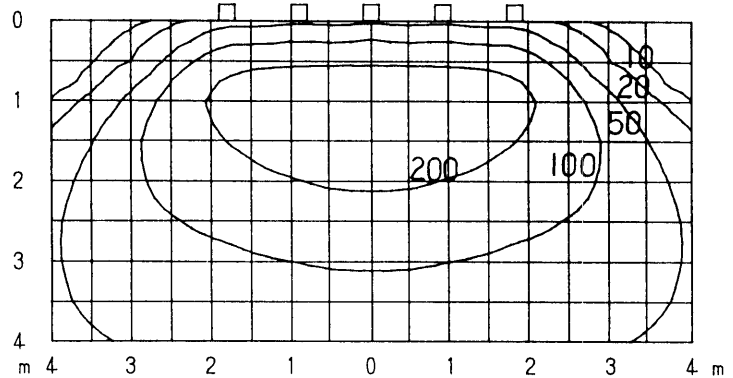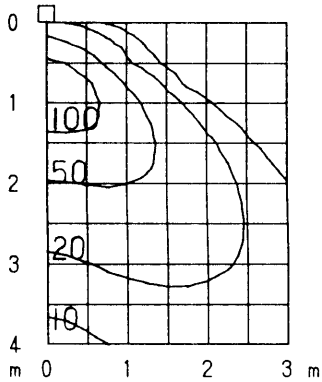

## 鉛直面照度分布

単位: Lx

取付位置: 壁面より1.2m

保守率: 1.00

取付台数: 5台  
取付間隔: 1.2m

単灯データ

