


# ウォールウォッシャー特性





品番	DH-2530		
光源	FHT32EX-L		
光束	2400Lm	灯数	2
保守率	良 0.70	中 0.66	否 0.62

## 配光曲線

cd/1000Lm



器具効率: 26.4%

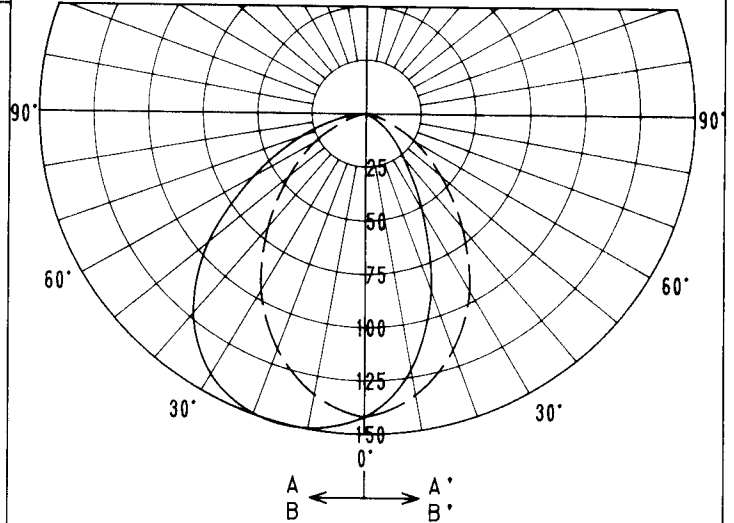


## 鉛直面照度分布

単位: Lx

取付位置: 壁面より0.9m


保守率: 1.00

単灯データ

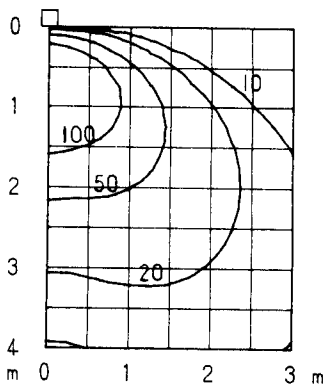

取付台数: 5台

取付間隔: 0.9m

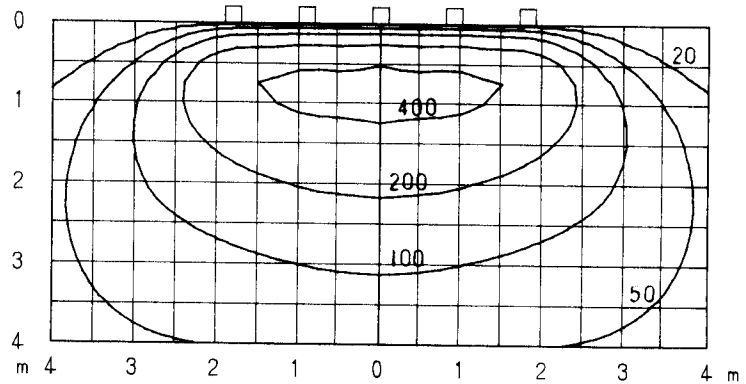


## 鉛直面照度分布

単位: Lx

取付位置: 壁面より1.2m

保守率: 1.00

単灯データ

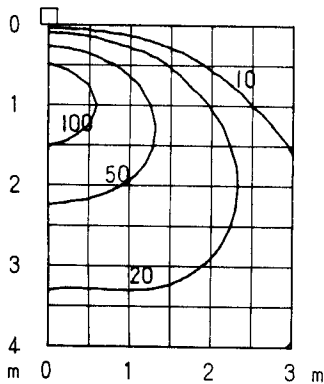

取付台数: 5台

取付間隔: 1.2m

