


ウォールウォッシャー特性





品番	DH-2531		
光源	CDM-R70W/830PAR30L		
光束	4850Lm	灯数	1
保守率	良 0.62	中 0.58	否 0.55

配光曲線

cd/1000Lm



器具効率: 47.1%

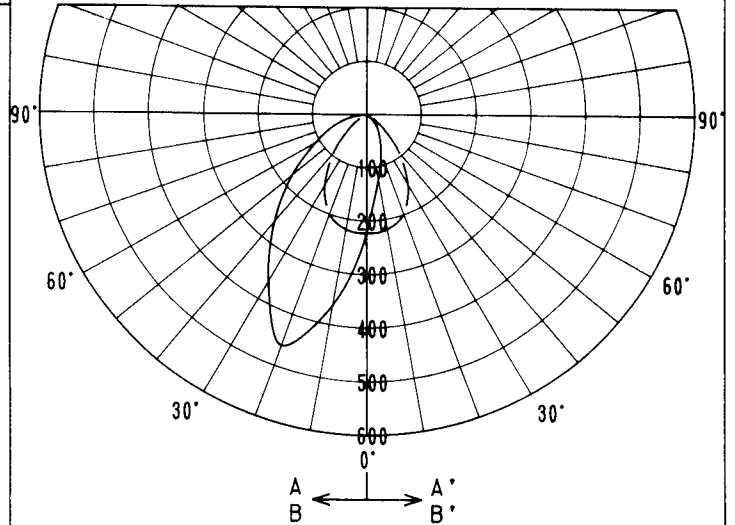

鉛直面照度分布

単位: Lx



取付位置: 壁面より1.0m

保守率: 1.00

単灯データ

取付台数: 5台

取付間隔: 1.0m

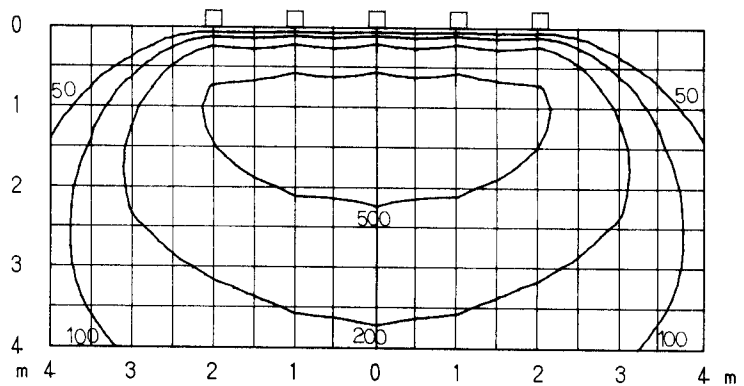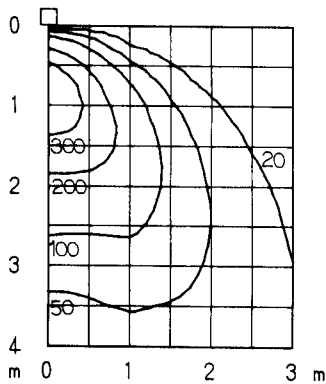

鉛直面照度分布

単位: Lx

取付位置: 壁面より1.5m

保守率: 1.00

単灯データ

取付台数: 5台

取付間隔: 1.5m

