

## ウォールウォッシャ - 器具特性





品名	DE-2600		
光源	LR110V40W.S		
光束	302 Lm	灯数	1 灯

配光曲線図

cd/1000lm

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - B' 45° - 135°  
 C ······ C' 90° - 270°

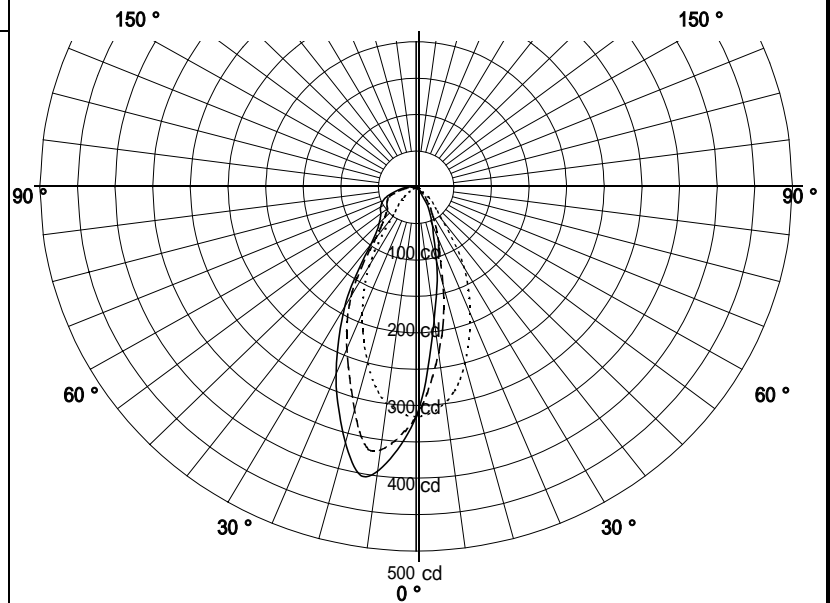


器具効率	29.7	%
上方効率	0.2	%
下方効率	29.5	%
保守率	良	0.84
	中	0.79
	否	0.7

壁からの距離 0.6 M

壁面照度分布図

保守率 1.00

最大照度 31 Lx

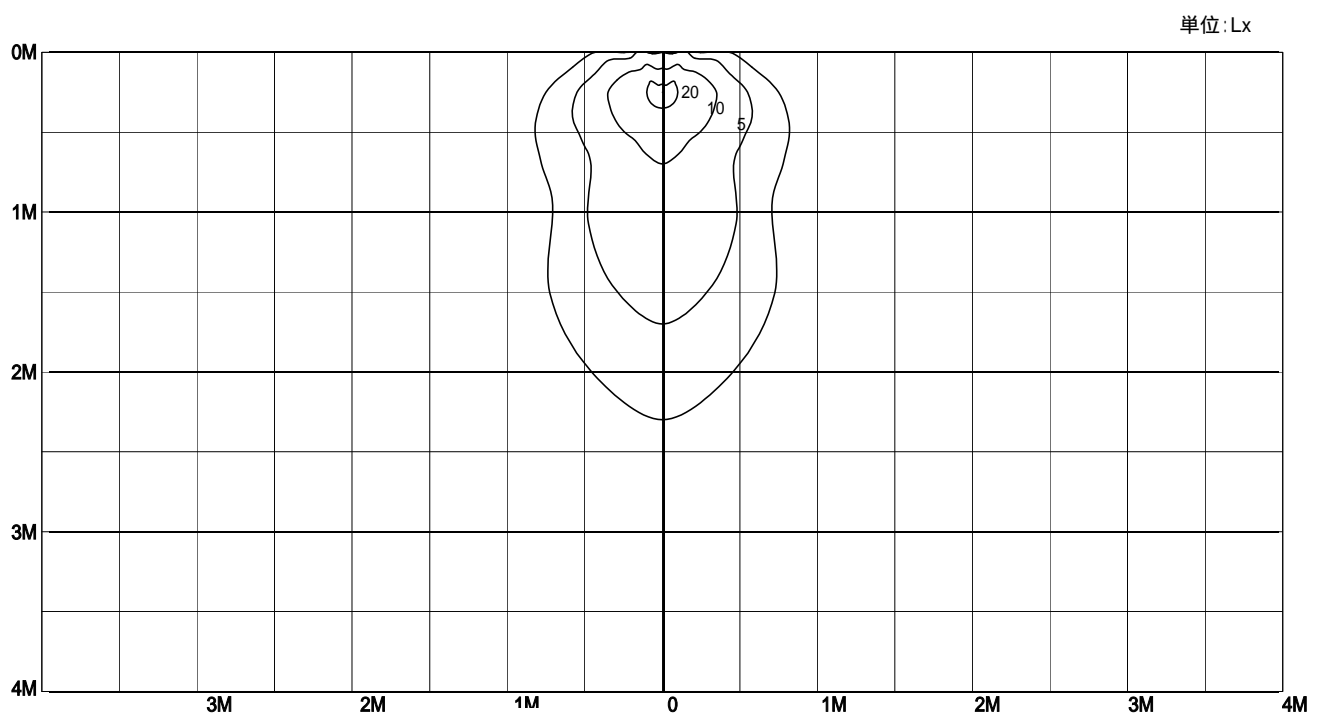

(100V点灯時)110Vまたは100/110V定格ランプの照度データは100V点灯時の値です。