




# スポットライト特性



品番	DE-2610		
光源	JDR110V-40WLN/K		
光束	0Lm	灯数	1
備考：ナロー配光			

## 配光曲線


輿光度

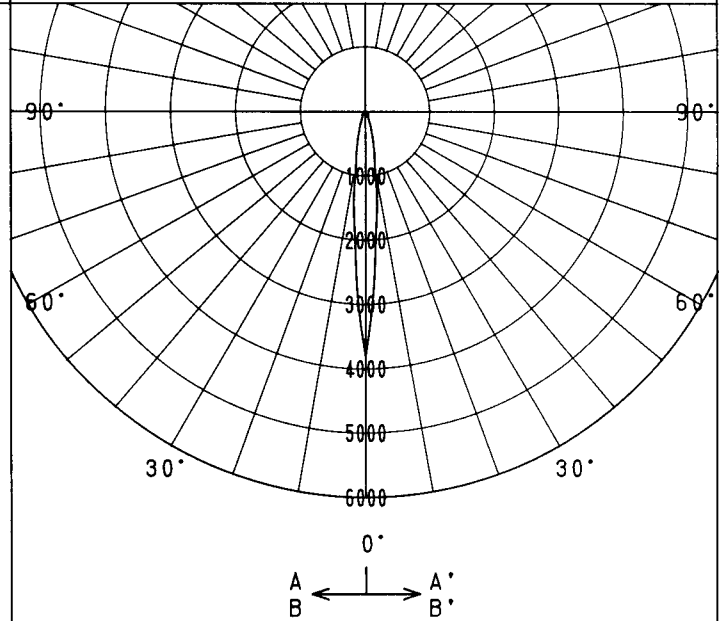

## 水平面照度図

最大光度： 3800cd

ビーム角：10° (1/2)

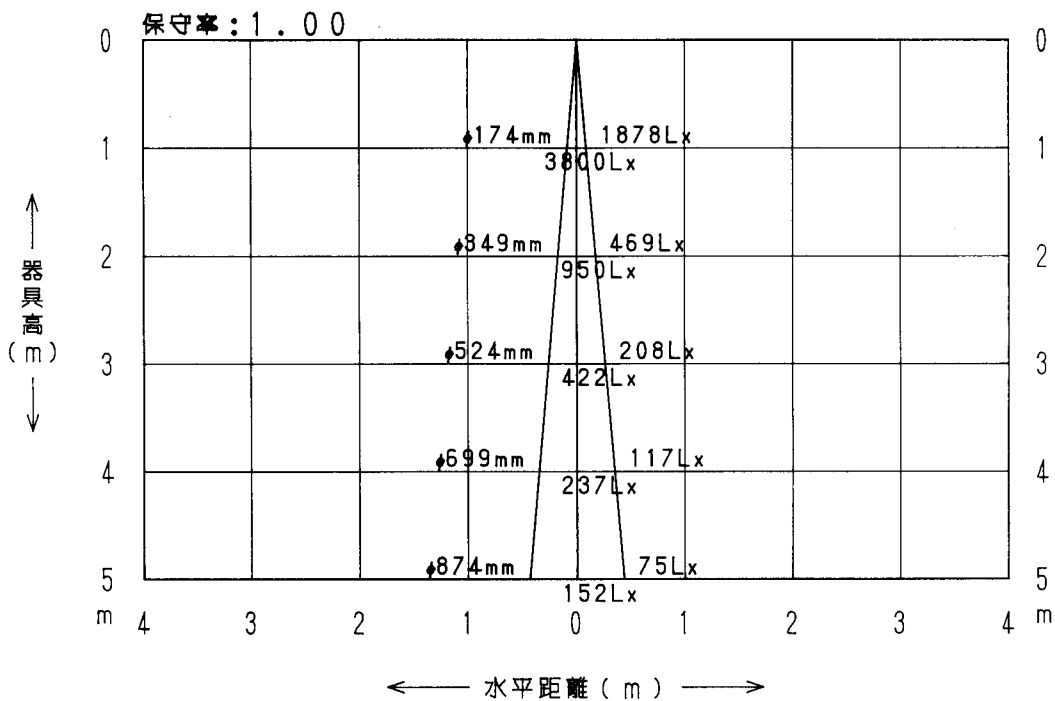




# スポットライト特性



品番	DE-2610		
光源	JDR110V-40WLM/K		
光束	0Lm	灯数	1
備考：ミディアム配光			

## 配光曲線


— 実光度 —

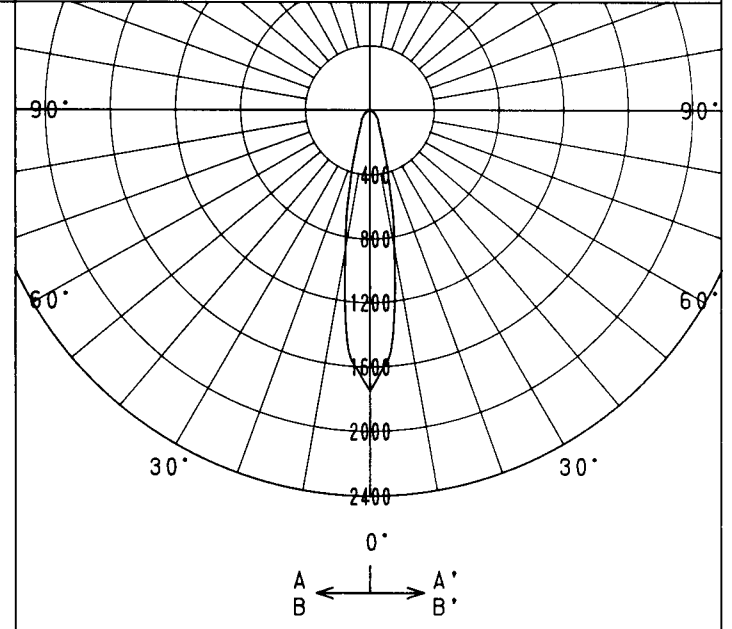

## 水平面照度図

最大光度： 1750cd

ビーム角：20° (1/2)

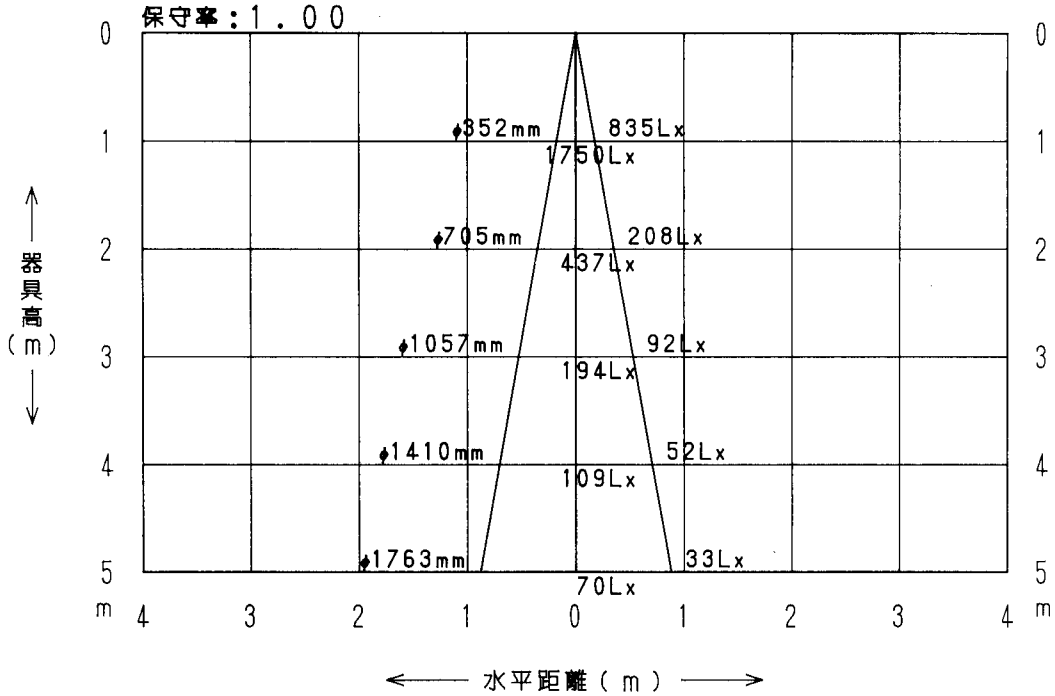




# スポットライト特性



品番	DE-2610		
光源	JDR110V-40WLW/K		
光束	0Lm	灯数	1
備考：ワイド配光			

## 配光曲線

実光度

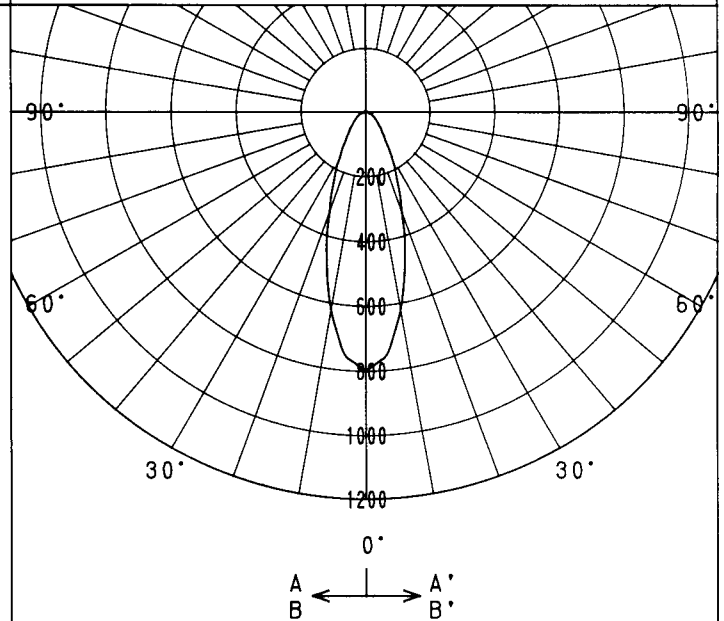

## 水平面照度図

最大光度： 800cd

ビーム角：35° (1/2)

